Cassetta postale da 2 posti in acciaio inox a montaggio superficiale Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta per campanello - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 2 cassette postali (1x2) | In alto



Product number 382XA-2-SP-100-O

Product description

Casetta postale a montaggio superficiale in acciaio inox 2 posti Design BASIC Plus 382XA AP con modulo campanello - RAL a scelta

Casetta postale di alta qualità per 2 utenti, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La cassetta è interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben ponderato rendono questa cassetta uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dalle intemperie, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la targa portanome intercambiabile solida, un pratico ferma-posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta da esterno.

Gli impianti di cassette postali della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente di acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'elevata flessibilità e modularità, alla semplice installazione dei ricambi e al montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i ricambi sono direttamente disponibili.

Grazie al tipo di costruzione il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo e agevole; non è necessario procedere al complesso montaggio a parete di cassette singole. Cassetta postale a montaggio superficiale per 2 unità in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi in sintesi

Rivestimento laterale in acciaio inox con tetto antipioggia

Il rivestimento laterale e il tetto antipioggia sono in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dagli agenti atmosferici progettata in modo coordinato.

Apertura generosa per le lettere

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è predisposta per DIN C4 in orizzontale. La versione della cassetta postale corrisponde alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

La predisposizione con ammortizzamento dello sportello e guarnizione in gomma riduce i rumori d'urto durante l'inserimento. Il ferma-posta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e citofonia integrata

Modulo campanello/citofono in acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL. Come pulsante campanello viene utilizzato il pulsante in acciaio inox Tipo 4. Predisposto opzionalmente con griglia per la trasmissione vocale per l'installazione di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlanti da incasso non inclusi). È inoltre disponibile una versione opzionale con set video completo Comelit Ultra.

Lavorazione di qualità e costruzione accurata

L'impianto è prodotto presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è progettata per un montaggio autonomo semplice.

Dotazione e dettagli del prodotto

Impianto cassette postali

Numero di cassette 2 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 1 × 2
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inox V2A
Finitura cassetta Verniciatura a polvere nel colore RAL a scelta
Modulo campanello/citofono Modulo campanello/citofono in acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura per l'inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 in orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello d'inserimento Ammortizzato mediante guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero codice per ogni cassetta
Targa nome Targa portanome intercambiabile sotto lo sportello d'inserimento
Fermo-posta Integrato per ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A montaggio superficiale
Bordo di scolo per pioggia Integrato nella costruzione
Tetto antipioggia In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete, comprensivo di guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dagli agenti atmosferici

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco quando è inserita completamente e lo sportello d'inserimento è chiuso. Oggetti postali sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio vanno verificate la portata e la natura del muro. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell'impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	760,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Larghezza totale in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	14
Condizioni di consegna	Il sistema viene fornito preassemblato/parzialmente smontato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

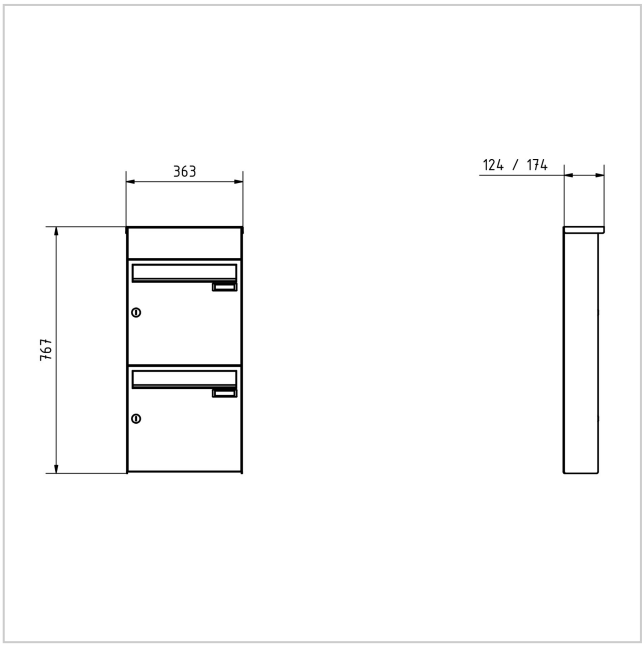







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618