Cassetta postale in acciaio inox a montaggio superficiale per 6 posti, Design BASIC Plus 382XA AP, con cassetta per campanello - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 6 cassette postali (2x3) | In alto



Product number 382XA-6-SP-100-O

Product description

Cassetta postale a vista in acciaio inox per 6 utenze Design BASIC Plus 382XA AP con cassetta campanello - colore RAL a scelta

Cassetta postale a vista di alta qualità per 6 condomini, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La cassetta è realizzata completamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. La lavorazione molto pregiata e il concetto ben pensato rendono questa cassetta postale uno dei nostri best seller. Un bordo di scolo per una protezione ottimale dall'acqua, una guarnizione in gomma continua per un inserimento silenzioso, la targhetta porta-nome intercambiabile, un pratico gancio ferma-posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta postale a vista.

Gli impianti della collezione BASIC Plus si distinguono per l'uso coerente dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. La costruzione è stata sviluppata dai nostri ingegneri con attenzione all'alta flessibilità e modularità, alla semplice sostituzione dei pezzi di ricambio e al montaggio autonomo senza complicazioni. Per tutti gli impianti BASIC Plus i pezzi di ricambio sono disponibili direttamente.

Grazie alla progettazione, il montaggio autonomo risulta semplice. L'impianto è predisposto per un montaggio completo senza necessità di un'installazione complessa di cassette singole a parete. Cassetta postale a vista per 6 utenze in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta.

I vantaggi a colpo d'occhio

Rivestimento laterale in acciaio inox con tetto antipioggia

Il rivestimento laterale e il tetto antipioggia sono realizzati in acciaio inox V2A, verniciati a polvere nel colore RAL a scelta e completano l'impianto come protezione dagli agenti atmosferici ingegneristicamente coordinata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ampia apertura d’inserimento

L’apertura di inserimento misura 35 × 325 mm ed è progettata per DIN C4 in orientamento orizzontale. L’esecuzione della cassetta postale è conforme alla norma DIN EN 13724.

Inserimento silenzioso e prelievo comodo

L’ammortizzazione integrata dello sportello con guarnizione in gomma riduce i rumori d’urto durante l’inserimento. Il gancio ferma-posta trattiene gli invii durante il prelievo.

Area campanello e citofono integrata

Sezione campanello/citofono in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL a scelta. Come pulsante campanello viene impiegato il pulsante in acciaio inox tipo 4. Predisposizione con griglia parlante per l’inserimento di impianti citofonici standard o altoparlanti da incasso. (Impianto citofonico/altoparlante da incasso non inclusi). Su richiesta è disponibile anche una versione con set video completo Comelit Ultra.

Produzione di qualità e costruzione studiata

L’impianto è realizzato presso la Briefkasten Manufaktur in Germania. La costruzione è concepita per un montaggio autonomo senza complicazioni.

Equipaggiamento e dettagli del prodotto

Sistema di cassette postali

Numero di cassette 6 scomparti postali utilizzabili separatamente
Disposizione 2 × 3
Profondità 100 mm
Materiale cassetta Acciaio inox V2A
Superficie cassetta Verniciata a polvere nel colore RAL a scelta
Sezione campanello/citofono Sezione campanello/citofono in acciaio inox V2A, verniciata a polvere nel colore RAL

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 325 mm, adatta per DIN C4 orizzontale
Norma DIN EN 13724
Sportello di inserimento Ammortizzato acusticamente tramite guarnizione in gomma
Chiavi 2 chiavi con numero per ogni cassetta
Targhetta Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Gancio ferma-posta Integrato in ogni cassetta

Montaggio e dotazione

Tipo di montaggio A vista
Bordo di scolo Integrato nella costruzione
Tetto antipioggia In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Rivestimento laterale In acciaio inox V2A, verniciato a polvere nel colore RAL a scelta
Materiale di montaggio Per montaggio a parete, incl. guida di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli)
Produzione Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco se inserita completamente e con lo sportello chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello.

Nota sul montaggio a parete

Prima del montaggio verificare la portata e la consistenza della parete. Il fissaggio deve essere adeguato al peso dell’impianto e alla struttura muraria esistente.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 | 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1090,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	710,0
Larghezza totale in mm	710,0
Profondità in mm	100,0 | 150,0
Peso in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





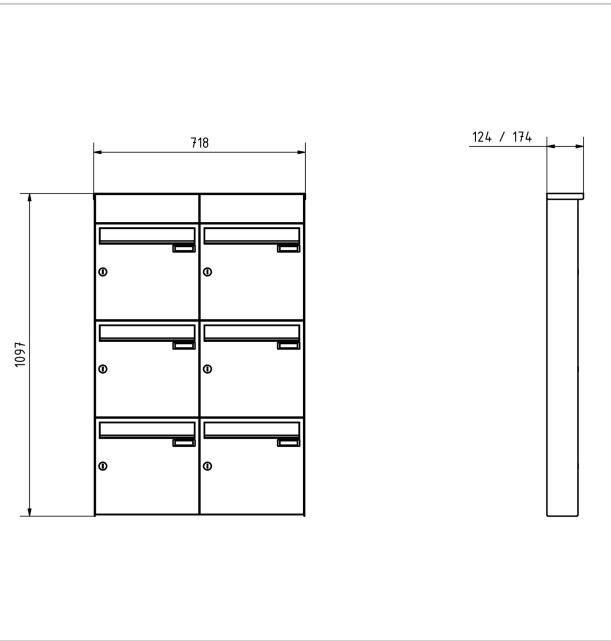



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618