Modulo con presa da montare - Phoenix Contact 1164417 - Tipo 2 con coperchio protettivo (non una stazione di ricarica pronta all'uso) | RAL 9007 alluminio grigio, struttura fine, opaco



Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-9007

Product description

Modulo con presa di ricarica Tipo 2 – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – fino a 22 kW

Il modulo modulare per punto di ricarica con presa infrastrutturale Tipo 2 Phoenix Contact consente l'integrazione di un punto di ricarica per veicoli elettrici nelle colonnine energetiche ORDO della Briefkasten Manufaktur.

Importante: non si tratta di una stazione di ricarica completa!
Questo modulo comprende esclusivamente una presa di ricarica Tipo 2 con bloccaggio integrato. Non è una wallbox o una stazione di ricarica pronta all'uso. Il controllo di ricarica necessario per caricare un veicolo elettrico, gli apparati di commutazione e protezione non sono inclusi in questo modulo e devono essere previsti separatamente.

Presa di ricarica Tipo 2 di alta qualità di Phoenix Contact

La presa infrastrutturale EV-T2M3SO12-4P-B-SET di Phoenix Contact è destinata a punti di ricarica in corrente alternata in Modalità 3 secondo IEC 61851. Supporta la ricarica trifase fino a 32 A ed è progettata per una classe di potenza di ricarica fino a 22 kW a 400 V.

Il set comprende una presa di ricarica Tipo 2 conforme a IEC 62196-2, un coperchio protettivo e un attuatore di bloccaggio elettromagnetico integrato. Questo, se opportunamente attivato, può fissare il cavo di ricarica durante il processo di ricarica per evitare distacchi accidentali.

Caratteristiche tecniche

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Produttore: Phoenix Contact
- Modello: EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Presa infrastrutturale Tipo 2 conforme a IEC 62196-2
- Progettata per potenze di ricarica in AC fino a 22 kW (trifase, 32 A, 400 V)
- Attuatore di bloccaggio integrato (12 V)
- Coperchio protettivo per la presa di ricarica
- Destinata a impianti di ricarica in Modalità 3
- Senza elettronica di ricarica separata e senza linee di potenza e segnale
- Colore modulo: RAL 9007 grigio alluminio, struttura fine, opaco

Installazione e requisiti

Il modulo con presa viene integrato nell'apposito alloggiamento modulare delle colonnine energetiche ORDO. La funzione di ricarica vera e propria richiede un impianto di ricarica progettato e installato a regola d'arte.

A tal fine sono necessari, tra l'altro, un idoneo controllo di ricarica, apparati di commutazione di potenza, dispositivi di protezione elettrica e un'alimentazione elettrica dimensionata in modo adeguato. I componenti richiesti e lo spazio di installazione disponibile devono essere verificati caso per caso in base al progetto.

L'installazione elettrica, le verifiche e la messa in servizio devono essere eseguite da personale elettrico qualificato secondo le normative vigenti.

Si prega di notare: La potenza di ricarica indicata fino a 22 kW descrive la progettazione tecnica della presa. La potenza effettivamente disponibile dipende dall'impianto di ricarica completo, dalla fornitura di rete e dal veicolo collegato.

Product properties

Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301

Dimensions


Larghezza in mm	100
Altezza in mm	100
Larghezza totale in mm	100
Profondità in mm	86

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

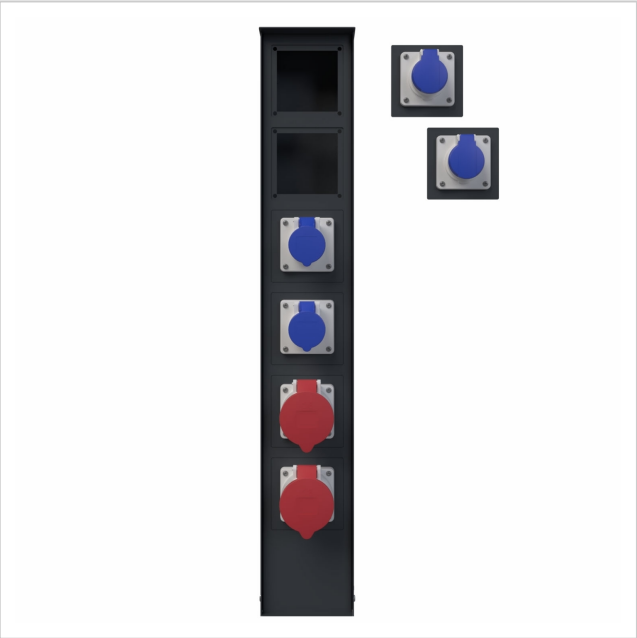

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618