Sistema di cassette postali in acciaio inossidabile a 5 posti Design BASIC Plus 385XW per montaggio laterale a parete - RAL a scelta | Diritto | con 5 cassette postali



Product number 385XW-5S-R

Product description

Impianto di cassette postali laterale BASIC Plus 385XW per 5 unità abitative – posizione cassette a destra

La BASIC Plus 385XW è un pregiato impianto di cassette postali in acciaio inox per montaggio laterale a parete per 5 unità abitative. È stata sviluppata per case plurifamiliari e edifici con cinque unità separate e consente un montaggio salvaspazio lateralmente rispetto all’ingresso o su una superficie muraria idonea.

Il sistema condominiale verticale concentra cinque cassette postali su una stretta superficie di montaggio laterale, conferendo all’insieme un aspetto particolarmente compatto.

Le cassette sono realizzate in acciaio inox V2A 1.4301 e vengono verniciate a polvere in un colore RAL o DB a scelta. Anche la cappottina antipioggia e i rivestimenti laterali sono in acciaio inox. Il fissaggio laterale avviene tramite colonne in acciaio inox di Ø 60,3 mm con finitura levigata grana 240.

In questa variante di articolo la posizione delle cassette è a destra. L’installazione laterale crea un bordo di montaggio definito e permette di orientare l’impianto in funzione della situazione architettonica dell’ingresso.

Vantaggi della BASIC Plus 385XW a colpo d'occhio

Montaggio laterale a parete

La 385XW viene montata lateralmente su una parete esterna idonea. La posizione delle cassette in questa variante è a destra; ciò consente di adattare l’impianto alla situazione dell’ingresso esistente.

BASIC Plus in acciaio inox V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le cassette, i rivestimenti e gli elementi di fissaggio sono realizzati interamente in acciaio inox V2A 1.4301. Le cassette verniciate a polvere combinano una superficie pregiata con una costruzione resistente e duratura.

Apertura di immissione DIN C4 con guarnizione in gomma

Ogni casella dispone di un’apertura di immissione di 35 × 265 mm adatta per buste in formato DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce il rumore dell’anta di immissione.

Colonne di fissaggio in robusto acciaio inox

Il fissaggio laterale alla parete avviene tramite colonne in acciaio inox V2A 1.4301 di Ø 60,3 mm con finitura levigata grana 240. Offrono una connessione robusta e resistente agli agenti atmosferici tra l’impianto e l’edificio.

Soluzione robusta per 5 unità

Cinque unità vengono raccolte in una slanciata installazione BASIC Plus in acciaio inox V2A di lunga durata. La costruzione modulare BASIC Plus facilita inoltre manutenzione e sostituzione dei pezzi di ricambio.

Dotazione della BASIC Plus 385XW per 5 unità

Impianto di cassette postali

Numero di cassette postali 5 cassette
Disposizione 1 colonna × 5 file
Materiale Acciaio inox V2A 1.4301
Finitura Verniciatura a polvere in colore RAL/DB a scelta
Cappottina antipioggia / Rivestimenti laterali Acciaio inox V2A 1.4301, verniciati a polvere in tinta
Produzione Prodotto in Germania dalla Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e funzionamento

Apertura di immissione 35 × 265 mm per cassetta, adatta per DIN C4 in verticale
Volume postale Circa 12 litri per cassetta
Sportelli di immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porta Apertura da sinistra verso destra
Chiavi 10 chiavi in totale, 2 per cassetta
Targhette nominative 5 targhette nominative intercambiabili sotto gli sportelli di immissione

Fissaggio laterale

Posizione cassette Destra
Colonne di fissaggio Ø 60,3 mm acciaio inox V2A 1.4301
Finitura colonne Levigata grana 240
Tipo di montaggio Montaggio con viti su una parete esterna idonea
Elementi di fissaggio Scegliere in loco tasselli ad espansione o tirafondi adeguati alla parete
Norma Cassette conformi a DIN EN 13724

Avvertenza sul montaggio laterale a parete

La parete deve essere pulita, piana e sufficientemente portante per il peso dell’intero impianto di cassette postali. Tasselli di ancoraggio o tirafondi non sono inclusi nella fornitura e devono essere selezionati in funzione della struttura della parete, del peso dell’impianto e della situazione locale di montaggio.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

Le spedizioni devono essere inserite completamente in modo che gli sportelli di immissione possano chiudersi. Il frontale di immissione non dovrebbe essere esposto direttamente al lato maggiormente soggetto alle intemperie. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante una corretta esecuzione secondo norma, può verificarsi infiltrazione di umidità.

Manutenzione e costruzione BASIC-Plus

L’acciaio inox V2A è di facile manutenzione e durevole. La costruzione modulare BASIC-Plus è stata progettata per un montaggio semplice e per una buona disponibilità di pezzi di ricambio.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 5 cassette per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Altezza in mm	710
Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	33
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisa

Dimension drawing

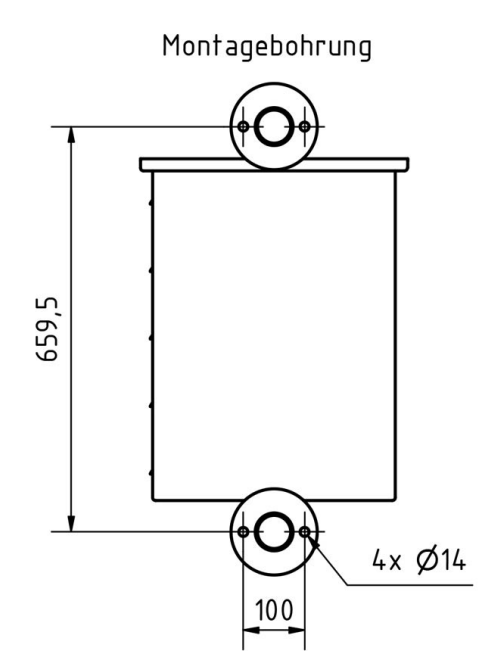

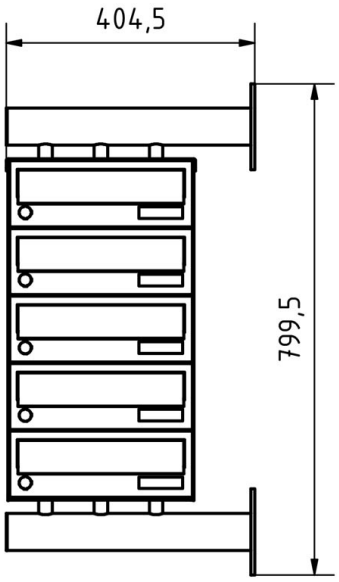

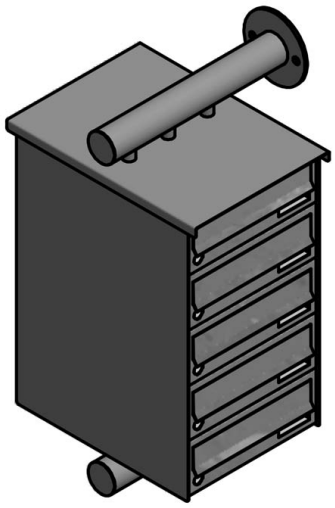



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





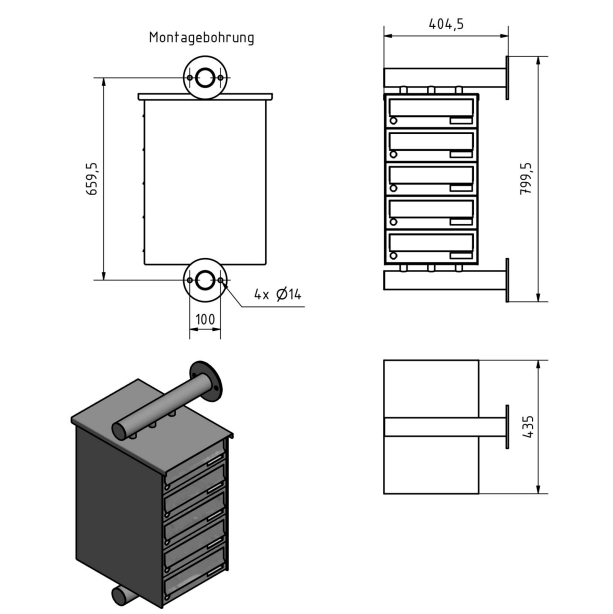




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

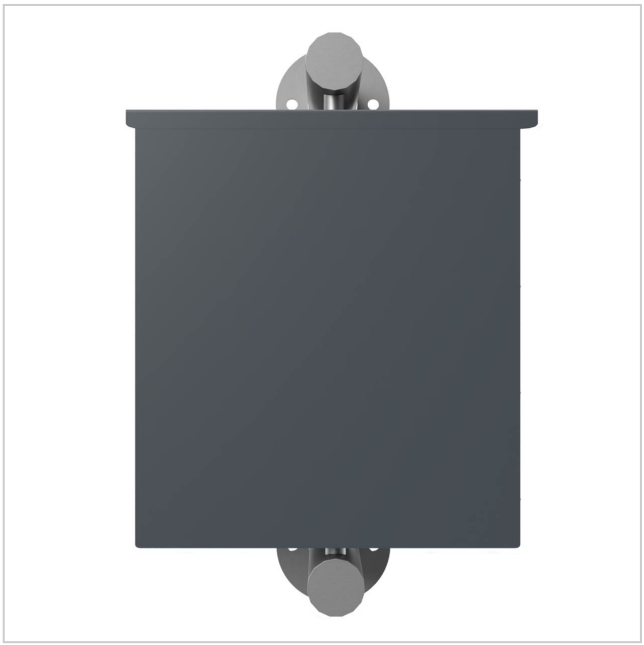







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618