Colonna per cassette postali da 6 unità Design BASIC 385-7016 ST-R con cassetta per campanello - Orizzontale - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | Diritto | con 6 cassette postali



Product number 385-7016-6W-SP-R

Product description

Installazione autoportante per cassette postali da 6 unità BASIC 385 per 6 utenze – versione larga a più colonne con modulo campanello/interfono – placca campanello a destra – RAL 7016 grigio antracite

Per condomini, piccoli complessi residenziali nonché per uffici e studi professionali, la BASIC 385 autoportante come impianto per 6 utenze offre una soluzione d’ingresso durevole e ben chiara. Grazie al montaggio su piedistallo indipendente, l’impianto può essere posizionato in modo adeguato alla conformazione del terreno e alla situazione di accesso.

La versione W distribuisce i vani postali in una forma dell’impianto più larga e a più colonne, creando una facciata ordinata per più utenti.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite con finitura opaca a grana fine. Un rivestimento laterale aderente con tetto anti-piogga unisce le singole cassette in un insieme omogeneo.

Ogni vano dispone di un’apertura d’immissione di 35 × 265 mm per invii DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d’urto, mentre le porte di prelievo frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome sostituibile al di sotto dello sportello d’immissione.

Il modulo campanello/interfono integrato a destra raggruppa la funzione campanello e la predisposizione per un impianto audio direttamente nell’impianto cassette.

I vantaggi della BASIC 385 a colpo d'occhio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Disposizione larga a più colonne

Le 6 cassette postali sono organizzate in una forma d’impianto più larga e a più colonne. Questo crea una facciata ordinata e distribuisce i vani su più colonne.

Ampia apertura d’immissione conforme a DIN EN 13724

L’apertura d’immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Anche buste più grandi possono essere inserite senza piegarle.

Inserimento silenzioso e prelievo confortevole

Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce l’urto degli sportelli d’immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Finitura robusta in RAL 7016

La superficie opaca a grana fine in grigio antracite unisce un’estetica moderna a un rivestimento resistente sull’acciaio zincato.

Modulo campanello/interfono integrato

Il pannello campanello/interfono a destra è integrato direttamente nell’impianto cassette. La foratura per l’altoparlante con adattatore universale è predisposta per altoparlanti da incasso comuni; l’effettivo impianto citofonico o l’altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione base.

Dotazione dell’impianto BASIC 385

Impianto cassette postali

Numero articolo 385-7016-6W-SP-R
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Versione larga a più colonne
Numero cassette postali 6 vani postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Finitura RAL 7016 grigio antracite, finitura opaca a grana fine
Tetto anti-piogga / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 grigio antracite, finitura opaca a grana fine
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura d’immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli d’immissione Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Prelievo della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ogni cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome sostituibile sotto lo sportello d’immissione
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementi di supporto e dotazione

Elementi di supporto Montanti tubolari Ø ca. 60 mm in acciaio inossidabile V2A 1.4301, spazzolato
Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incassamento nel calcestruzzo
Fissaggio I tasselli di ancoraggio per il montaggio con bulloni non sono inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento
Modulo campanello/interfono Pannello funzionale integrato, posizione: destra
Predisposizione per citofonia Foratura per altoparlante con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Pulsante campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox, conformi alla versione dell'articolo
Impianto citofonico Altoparlante da incasso o impianto citofonico non inclusi nella dotazione base

Dimensione delle cassette e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette. La versione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio tramite incassamento nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante raccomandiamo un fondamento in calcestruzzo adeguatamente dimensionato. Durante l'incassamento occorre allineare i montanti in acciaio inox in verticale e ancorarli in modo permanente nel fondamento. Dimensioni del fondamento e profondità di interramento devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondazione

Per il montaggio con viti è necessario un fondamento in calcestruzzo piano e portante. I tasselli di ancoraggio o gli elementi di fissaggio idonei devono essere scelti in funzione del sottofondo e del carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli di ancoraggio non fanno parte della dotazione base.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio da umidità e sporco solo se inserita completamente e con lo sportello d'immissione chiuso. Invii sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante una costruzione conforme alle norme, può verificarsi l'ingresso di umidità nella cassetta postale.

Nota sulla tecnica del campanello e del citofono

Il modulo campanello/interfono è predisposto con foratura per altoparlante e adattatore universale per altoparlanti da incasso comuni. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici dovrebbero essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	765,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	47
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale suddivisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

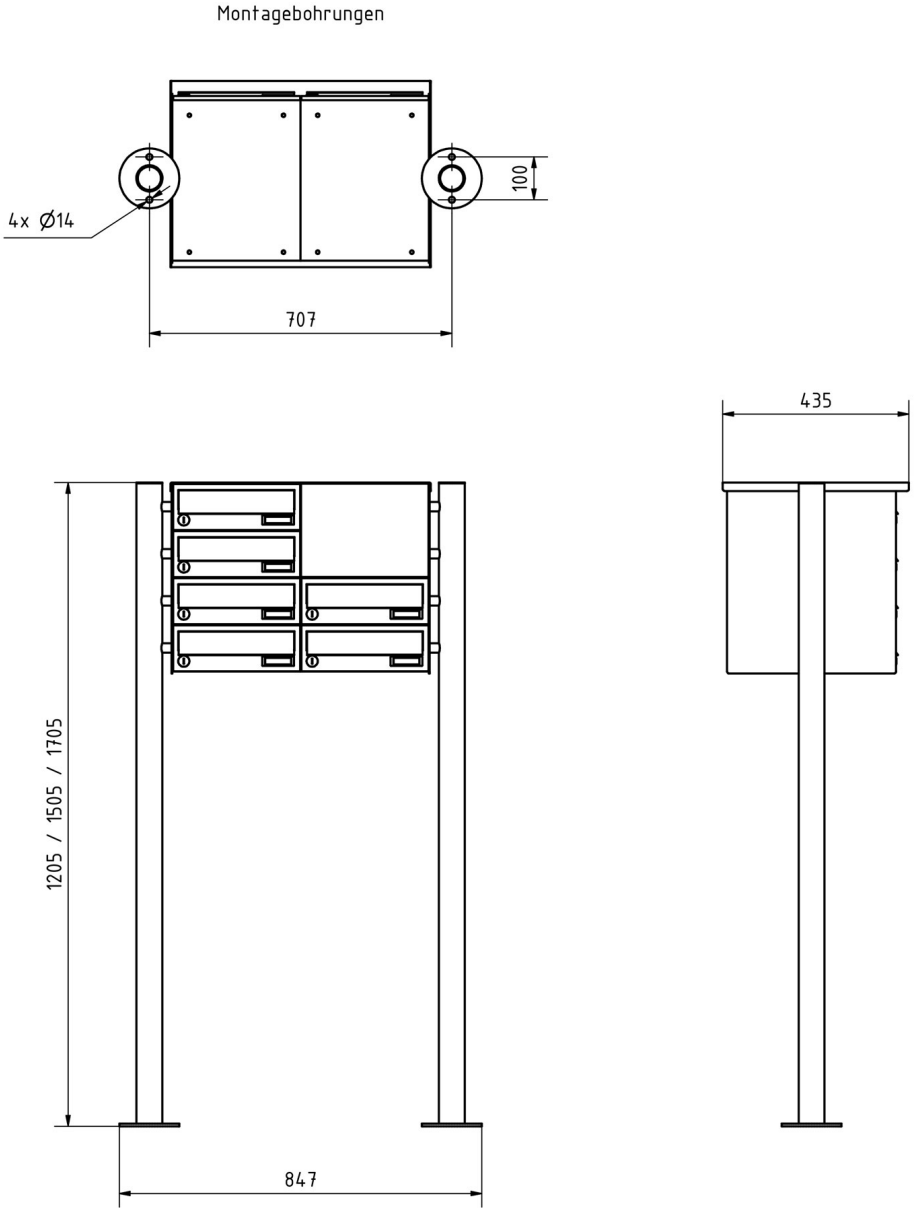


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



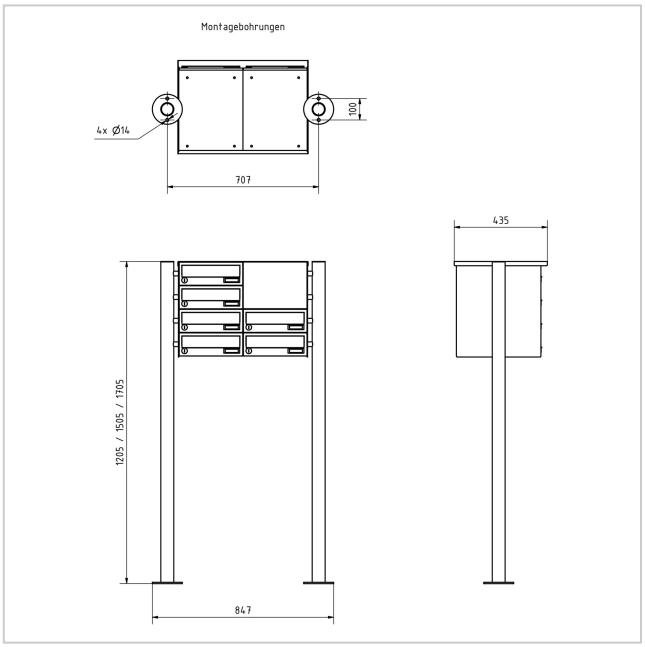





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618