Colonna porta cassette postali a 3 posti Design BASIC 385P-9016 ST-T con cassetta per campanello - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico, finitura opaca a grana fine | In alto | con 3 cassette postali



Product number 385P-9016-3-SP

Product description

Impianto di cassette postali autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono per 3 unità – RAL 9016 Bianco traffico

L'impianto autoportante BASIC 385P per 3 unità unisce 3 scomparti postali utilizzabili separatamente con una cassetta funzionale integrata per il campanello. In questo modo la ricezione della posta, i pulsanti del campanello e la predisposizione per una tecnologia di citofonia compatibile vengono riuniti in una soluzione d'ingresso robusta ed esteticamente chiusa, ideale per edifici bifamiliari e piccole palazzine, immobili ad uso ufficio e studi professionali. La cassetta funzionale del campanello è integrata direttamente nell'insieme.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e verniciate a polvere opaca con struttura fine in RAL 9016 Bianco traffico. Un rivestimento laterale aderente con cappotta antipioggia e canalette di scolo integrate supporta la protezione dalle intemperie. Gli elementi di supporto realizzati massicciamente in profilo di alluminio anodizzato sono anch'essi verniciati a polvere in RAL 9016 Bianco traffico e costituiscono una base particolarmente stabile e durevole per l'impianto autoportante.

Ciascuno dei 3 scomparti postali ha un volume di ca. 12 litri. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma antirumore riduce il colpo dello sportellino di inserimento. Il prelievo della posta avviene frontalmente; gli sportelli di prelievo si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta postale sono forniti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportellino di inserimento.

Vantaggi dell'impianto BASIC 385P a colpo d'occhio

Cassetta funzionale campanello integrata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto combina 3 cassette postali con 3 pulsanti campanello in acciaio inox e una foratura per interfono con adattatore universale. Ne risulta una soluzione centrale e ordinata per posta e comunicazione con i visitatori.

Apertura DIN C4 con 12 litri di volume

Le cassette postali offrono ciascuna ca. 12 litri di volume. L'apertura di inserimento 35 × 265 mm accoglie spedizioni DIN C4 in verticale senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Predisposto per la comunicazione di porta

La foratura per interfono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso commerciale. L'altoparlante da incasso o l'unità di interfono vera e propria non fanno parte dell'equipaggiamento base.

Elementi di supporto massicci in alluminio

Gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il fissaggio tramite viti su fondazione o per l'incasso nel calcestruzzo.

Robusta qualità BASIC in RAL 9016 Bianco traffico

Acciaio zincato, componenti in acciaio inox, elementi di supporto massicci in alluminio e produzione tedesca costituiscono un impianto di cassette postali resistente per l'uso duraturo all'ingresso della proprietà.

Dotazione dell'impianto BASIC 385P

Impianto di cassette postali

Numero di cassette postali 3 scomparti postali utilizzabili separatamente
Dimensione cassetta postale 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per scomparto
Volume postale Ca. 12 litri per cassetta postale
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e cappotta antipioggia in acciaio inox V2A
Finitura RAL 9016 Bianco traffico struttura fine opaca
Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Normativa Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere abbinata
Posizione Integrata nell'impianto
Pulsanti campanello 3 pulsanti campanello rotondi in acciaio inox tipo 4
Foratura per interfono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso commerciale
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta porta-nome Realizzata antischiacciamento e resistente agli urti

Elementi di supporto massicci in alluminio

Elementi di supporto Profilo in alluminio massiccio, lavorato
Rivestimento Verniciato a polvere in RAL 9016 Bianco traffico
Modalità di montaggio A scelta montaggio con viti o incasso nel calcestruzzo
Montaggio con viti Elementi di supporto disponibili in 1200 o 1600 mm
Incasso nel calcestruzzo Elementi di supporto disponibili in 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stato di consegna Elementi di supporto e impianto di cassette postali consegnati smontati, ripartiti per il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'unità di interfono ovvero l'altoparlante da incasso, l'alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione di base descritta e devono essere previsti in base al sistema pianificato.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio con viti è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. Gli elementi di fissaggio devono essere scelti in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alla situazione di installazione locale.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per la versione da incassare nel calcestruzzo gli elementi di supporto in alluminio prolungati vengono ancorati in posizione perfettamente verticale in una fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Le dimensioni della fondazione e la profondità di ancoraggio devono essere adattate alle caratteristiche del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

La cappotta antipioggia, il rivestimento laterale aderente e le canalette di scolo integrate supportano la protezione dalle intemperie. Le spedizioni postali devono essere inserite completamente affinché gli sportellini di inserimento possano chiudersi completamente. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante l'esecuzione conforme alla norma, può penetrare una minima quantità di umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere
Superficie/colore	RAL 9016 bianco traffico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	400,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	33
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi a colonna / cassetta postale separati

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

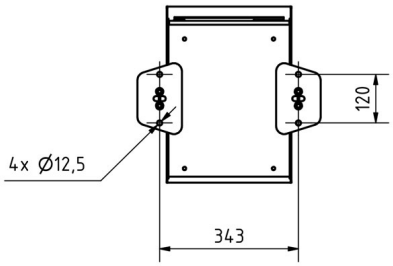

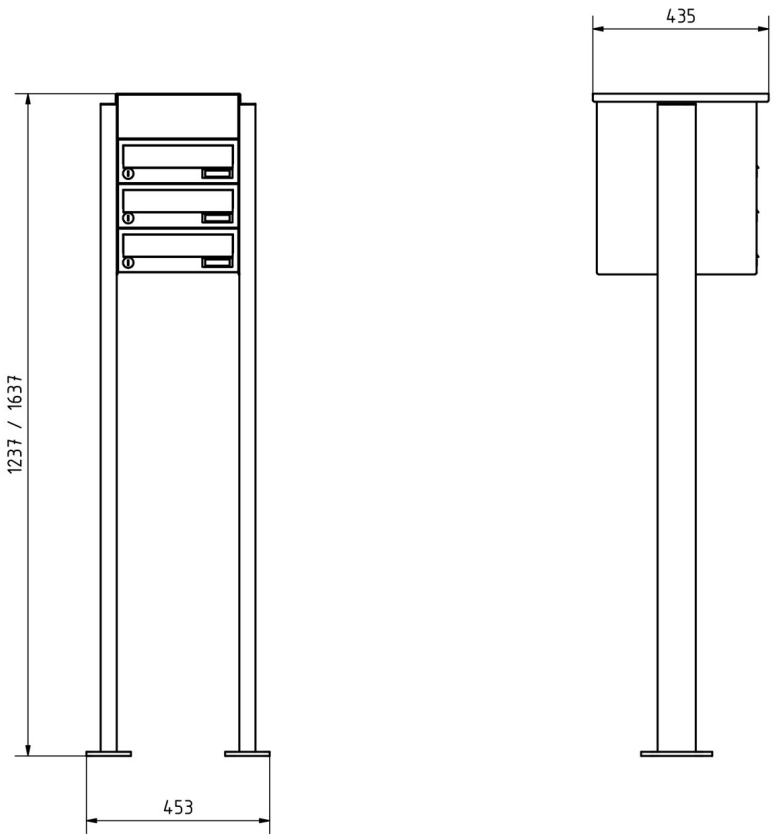

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

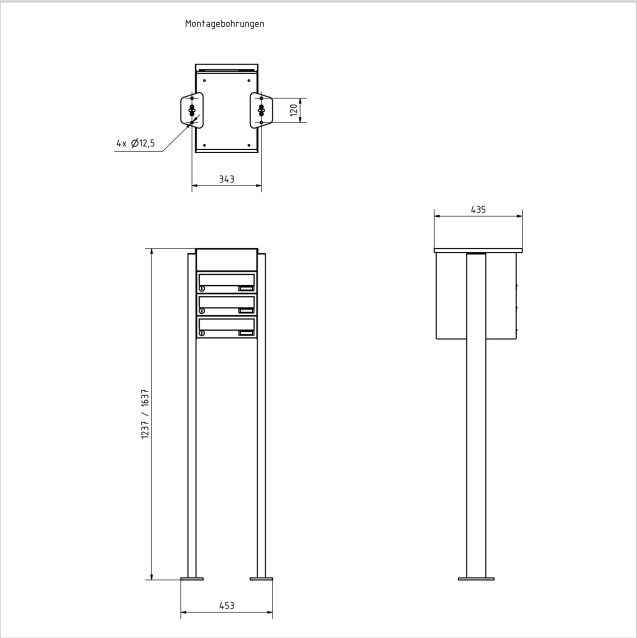







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618