Cassette postali a colonna Design BASIC 385 ST-R, 4 posti, con cassetta per campanello - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite, struttura fine opaca | In alto | con 4 cassette postali



Product number 385-7016-4-SP

Product description

Impianto di cassette postali autoportante a 4 posti BASIC 385 per 4 appartamenti con modulo campanello/interfono – RAL 7016 Grigio antracite

L'impianto autoportante BASIC 385 per 4 appartamenti unisce una costruzione robusta a un design chiaro e funzionale. È adatto per condomìni, piccoli complessi residenziali nonché per edifici ad uso ufficio e studi professionali e può essere posizionato indipendentemente dalla facciata dell'edificio all'ingresso della proprietà, su una carreggiata o lungo il percorso di accesso.

La configurazione dell'impianto è adattata al numero di utenti previsto e forma, insieme al tetto parapioggia e al rivestimento laterale, un'unità chiusa.

Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato e sono verniciate a polvere in RAL 7016 Grigio antracite con finitura microstrutturata opaca. Un rivestimento laterale aderente con tetto parapioggia raggruppa le singole cassette in un impianto complessivo chiuso.

Ogni scomparto dispone di un'apertura di inserimento di 35 × 265 mm per spedizioni DIN C4 in verticale. Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce i rumori d'urto, mentre i portelli di accesso frontali si aprono da sinistra verso destra. Per ciascuna cassetta sono previsti due chiavi con numero chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento.

Il modulo campanello/interfono integrato raggruppa la funzione campanello e la predisposizione per un impianto citofonico direttamente nell'impianto di cassette postali.

I vantaggi del BASIC 385 a colpo d'occhio

Soluzione autoportante per l'ingresso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'impianto offre 4 scomparti postali utilizzabili separatamente e può essere installato indipendentemente da una parete esterna in un punto facilmente raggiungibile della proprietà.

Ampia apertura di inserimento secondo DIN EN 13724

L'apertura di inserimento di 35 × 265 mm è progettata per spedizioni DIN C4 in verticale. Anche buste di dimensioni maggiori possono essere inserite senza piegatura.

Inserimento silenzioso e ritiro confortevole

Una guarnizione in gomma fonoassorbente riduce l'urto degli sportelli di inserimento. Il ritiro della posta avviene frontalmente tramite porte che si aprono da sinistra verso destra.

Superficie robusta in RAL 7016

La superficie opaca a microstruttura in Grigio antracite coniuga un'estetica moderna con un rivestimento resistente sull'acciaio zincato.

Modulo campanello/interfono integrato

Il campo campanello/interfono è integrato direttamente nell'impianto di cassette postali. La foratura per l'altoparlante con adattatore universale è predisposta per i comuni altoparlanti da incasso; l'impianto di interfono o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base.

Dotazione dell'impianto di cassette postali BASIC 385

Impianto di cassette postali

Numero articolo 385-7016-4-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Forma costruttiva Configurazione dell'impianto specifica per l'articolo
Numero di cassette postali 4 scomparti postali utilizzabili separatamente
Materiale cassette postali Acciaio zincato
Superficie RAL 7016 Grigio antracite finitura microstrutturata opaca
Tetto parapioggia / rivestimento laterale Acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 7016 Grigio antracite finitura microstrutturata opaca
Produzione Realizzato in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Posta e utilizzo

Apertura di inserimento 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 verticale
Sportelli di inserimento Con guarnizione in gomma fonoassorbente
Ritiro della posta Frontale
Apertura porte Da sinistra verso destra
Chiavi 2 chiavi con numero chiave per ciascuna cassetta
Targhetta porta-nome Targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello di inserimento
Norma Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Montanti e dotazioni

Montanti Tubo rotondo ca. 60 mm in acciaio inox V2A 1.4301, levigato

Tipi di montaggio A scelta per montaggio con viti o per incasso nel calcestruzzo
Fissaggio Tasselli di ancoraggio per montaggio con viti non inclusi; selezionare separatamente in base al fondamento
Modulo campanello/interfono Campo funzionale integrato
Predisposizione per interfono Foratura per altoparlante con adattatore universale per altoparlanti da incasso commerciali
Pulsante campanello Pulsanti campanello rotondi in acciaio inox in linea con la configurazione dell'articolo
Impianto di interfono Altoparlante da incasso o impianto di interfono non inclusi nella dotazione di base

Dimensioni della cassetta postale e volume

La BASIC 385 è disponibile, a seconda della configurazione del prodotto, con diverse dimensioni delle cassette postali. L'esecuzione standard 300 × 110 × 385 mm offre circa 12 litri di volume; a seconda della variante è disponibile anche 300 × 220 × 385 mm con circa 25 litri di volume.

Montaggio mediante incasso nel calcestruzzo

Per l'impianto autoportante si raccomanda un massetto di calcestruzzo di dimensioni adeguate. Durante l'incasso nel calcestruzzo i montanti in acciaio inox devono essere allineati perfettamente in verticale e ancorati in modo permanente nel fondamento. Dimensioni del fondamento e profondità di ancoraggio devono essere adeguate alla natura del terreno, al peso dell'impianto e alle condizioni locali.

Montaggio con viti su fondamento

Per il montaggio con viti è necessario un fondamento in calcestruzzo piano e portante. Tasselli di ancoraggio o altri mezzi di fissaggio adeguati devono essere scelti in base al sottofondo e al carico dell'impianto. Nelle versioni BASIC-385-ST-R i tasselli di ancoraggio non sono inclusi nella dotazione di base.

Avvertenza sulla protezione dalle intemperie

La corrispondenza è protetta al meglio dall'umidità e dallo sporco solo quando viene inserita completamente e lo sportello di inserimento è chiuso. Oggetti sporgenti possono impedire la chiusura completa dello sportello. In condizioni meteorologiche estreme, nonostante l'esecuzione conforme alla norma, può penetrare umidità nella cassetta postale.

Avvertenza sulla tecnologia di campanello e interfono

Il modulo campanello/interfono è predisposto con foratura per altoparlante e adattatore universale per gli altoparlanti da incasso più diffusi. L'impianto di interfono o l'altoparlante da incasso non fanno parte della dotazione di base. La progettazione, il collegamento e la messa in servizio dei componenti elettrici devono essere effettuati da un tecnico elettrico qualificato.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	4 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Numero di scatole	con 4 cassette per le lettere
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	32
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi, elementi autoportanti / cassetta postale divisa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

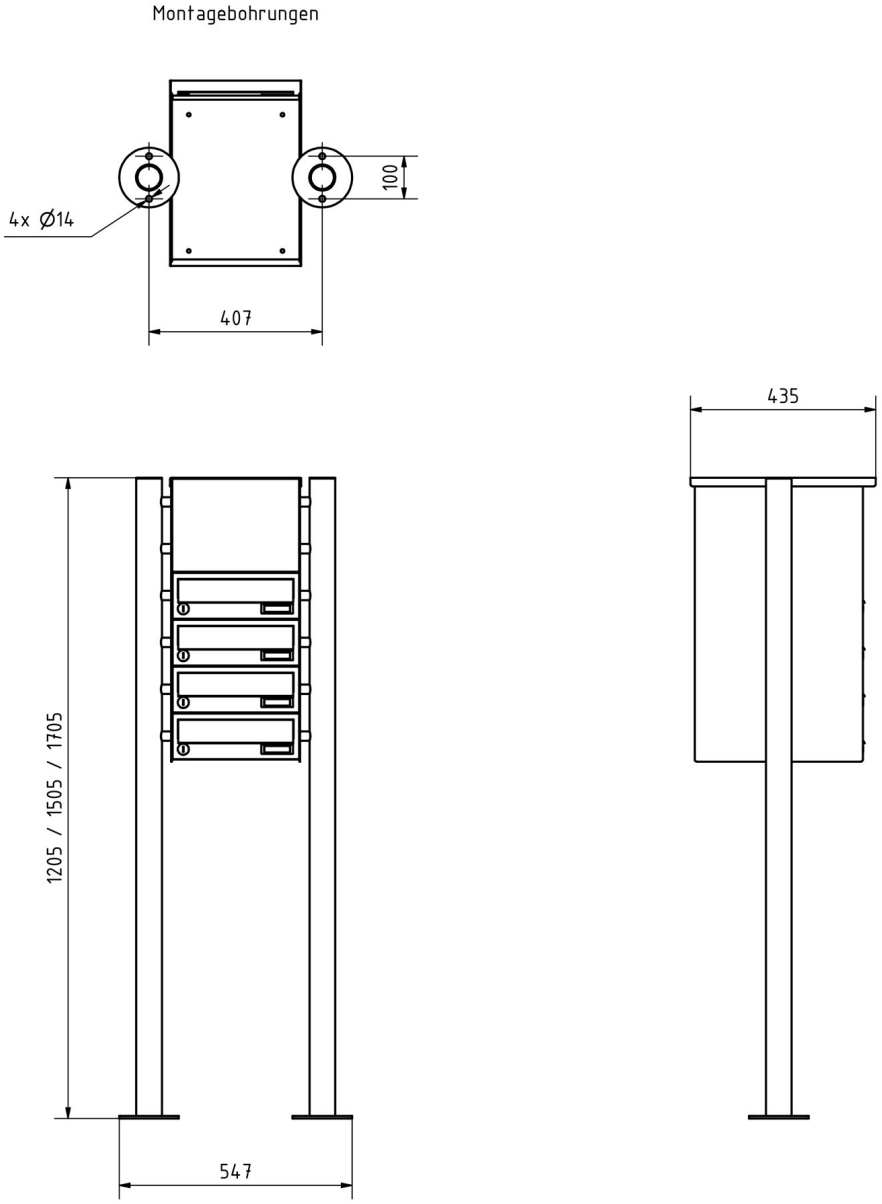


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

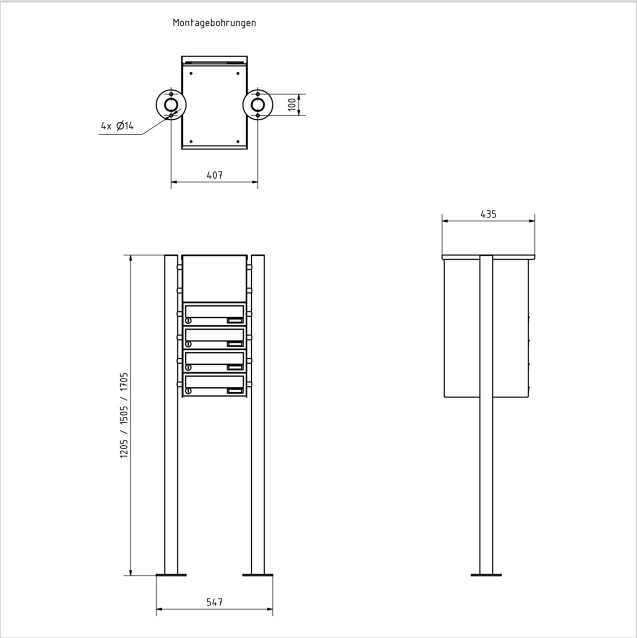







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618