Colonna portacassette 6 posti (3x2) Design BASIC 385P ST-T con cassetta per campanello - acciaio inossidabile - RAL 7016 antracite | Collegamenti | Bicolore VA spazzolato | RAL 7016 grigio antracite | con 6 cassette postali



Product number 385P-7016VA-6W-SP-L

Product description

Colonna portalettere autoportante BASIC 385P con modulo campanello/interfono a sinistra per 6 unità – BI-Color acciaio inossidabile / RAL 7016 – versione larga

La colonna portalettere autoportante BASIC 385P per 6 unità unisce 6 vani postali utilizzabili separatamente a un modulo funzionale campanello integrato. In tal modo ricezione della posta, pulsanti del campanello e predisposizione per una tecnologia di citofonia compatibile sono riuniti in una soluzione d'ingresso robusta e visivamente compatta per condomini, piccoli complessi residenziali e edifici commerciali. In questa variante il modulo campanello/interfono è posizionato a sinistra della colonna portalettere.

I corpi delle cassette postali sono realizzati in acciaio zincato e verniciati a polvere con finitura fine opaca RAL 7016 grigio antracite. Gli sportelli d'immissione in acciaio inossidabile spazzolato creano un pregiato accento BI-Color. Il rivestimento laterale e il tetto parapioggia sono in acciaio inossidabile V2A e verniciati a polvere in tinta RAL 7016. Particolarmente caratterizzanti sono gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato, anch'essi verniciati in grigio antracite, che conferiscono alla colonna una base sicura e molto robusta.

Ciascuno dei 6 vani postali possiede circa 12 litri di capienza. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm è progettata per invii DIN C4 in verticale. Una linguetta in gomma fonoassorbente riduce il colpo dello sportello d'immissione. Il prelievo della posta avviene frontalmente; le porte di estrazione si aprono da sinistra verso destra. Per ogni cassetta sono forniti due chiavi con numero di chiave e una targhetta porta-nome intercambiabile sotto lo sportello d'immissione.

I vantaggi della colonna portalettere BASIC 385P a colpo d'occhio

Modulo campanello integrato a sinistra

L'impianto combina 6 cassette postali con 6 pulsanti campanello in acciaio inossidabile e una foratura per citofono con adattatore universale. Ciò crea una soluzione centrale e ordinata per la posta e la comunicazione con i visitatori.

Apertura DIN C4 con 12 litri di capacità

Le cassette postali offrono ciascuna circa 12 litri di capacità. L'apertura d'immissione di 35 × 265 mm accoglie invii DIN C4 in verticale, senza che buste più grandi debbano essere piegate inutilmente.

Predisposta per comunicazione citofonica

La foratura per citofono con adattatore universale è predisposta per molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'altoparlante da incasso ovvero l'impianto citofonico non fanno parte della dotazione base.

Elementi di supporto massicci in alluminio

Gli elementi di supporto massicci in profilo di alluminio anodizzato costituiscono la base stabile della BASIC 385P. Sono verniciati a polvere e disponibili per il montaggio a vite su fondazione o per l'interramento nel calcestruzzo.

BI-Color acciaio inossidabile / RAL 7016

Gli sportelli d'immissione in acciaio inossidabile spazzolato creano un contrasto pregiato con i corpi delle cassette in grigio antracite. La robusta combinazione di materiali unisce un aspetto moderno a una durabilità adatta all'uso quotidiano.

Dotazione della colonna portalettere BASIC 385P

Colonna portalettere

Numero cassette postali 6 vani postali utilizzabili separatamente
Dimensioni cassetta postale 300 × 110 × 385 mm (L × A × P) per vano
Capacità Circa 12 litri per cassetta
Materiale Acciaio zincato; rivestimento laterale e tetto parapioggia in acciaio inossidabile V2A
Finitura BI-Color: RAL 7016 grigio antracite con sportelli d'immissione in acciaio inossidabile spazzolato
Apertura d'immissione 35 × 265 mm, adatta per DIN C4 in verticale
Normativa Cassette postali conformi a DIN EN 13724

Modulo campanello e interfono

Cassetta funzionale campanello Acciaio zincato, verniciato a polvere in tinta
Posizione Sinistra
Pulsanti campanello 6 pulsanti campanello rotondi in acciaio inossidabile tipo 4
Foratura per citofono Con adattatore universale per altoparlanti da incasso di uso comune
Altoparlante da incasso Non incluso nella fornitura
Targhetta porta-nome Realizzata per resistere alla pressione e agli urti

Elementi di supporto massicci in alluminio

Elementi di supporto Profilo massiccio in alluminio anodizzato
Rivestimento Verniciato a polvere RAL 7016 grigio antracite
Tipi di montaggio A scelta fissaggio a vite o interramento nel calcestruzzo
Montaggio a vite Elementi di supporto disponibili nelle versioni da 1200 o 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Interramento nel calcestruzzo Elementi di supporto disponibili nelle versioni da 1600 o 2000 mm
Condizione di consegna Elementi di supporto e colonna portalettere consegnati divisi per agevolare il montaggio
Produzione Prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sul modulo campanello/interfono

L'adattatore universale è adatto a molti altoparlanti da incasso di uso comune. L'impianto citofonico o l'altoparlante da incasso, l'alimentazione e il cablaggio non fanno parte della dotazione base descritta e devono essere previsti in modo compatibile con il sistema previsto.

Montaggio su fondazione

Per il montaggio a vite è necessaria una fondazione piana e sufficientemente portante. I mezzi di fissaggio devono essere scelti in base alla fondazione, al peso dell'impianto e alle condizioni locali di installazione.

Montaggio mediante interramento nel calcestruzzo

Per la versione da interrare nel calcestruzzo, gli elementi di supporto in alluminio prolungati vengono ancorati verticalmente in una fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate. Le dimensioni della fondazione e la profondità di incasso devono essere adeguate alla natura del terreno, alle dimensioni dell'impianto e ai carichi locali.

Nota sulla protezione dalle intemperie

Il tetto parapioggia, il rivestimento laterale aderente e le canalette di scolo della pioggia supportano la protezione dalle intemperie. La corrispondenza deve essere inserita completamente in modo che gli sportelli d'immissione possano chiudersi completamente. In condizioni atmosferiche estreme, nonostante una costruzione conforme alle norme, può penetrare una lieve umidità.

Product properties

Materiale di base	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite, Terra
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1600,0
Larghezza totale in mm	680,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	63
Condizioni di consegna	La consegna avviene in blocchi; gli elementi a colonna e la cassetta postale sono divisi.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

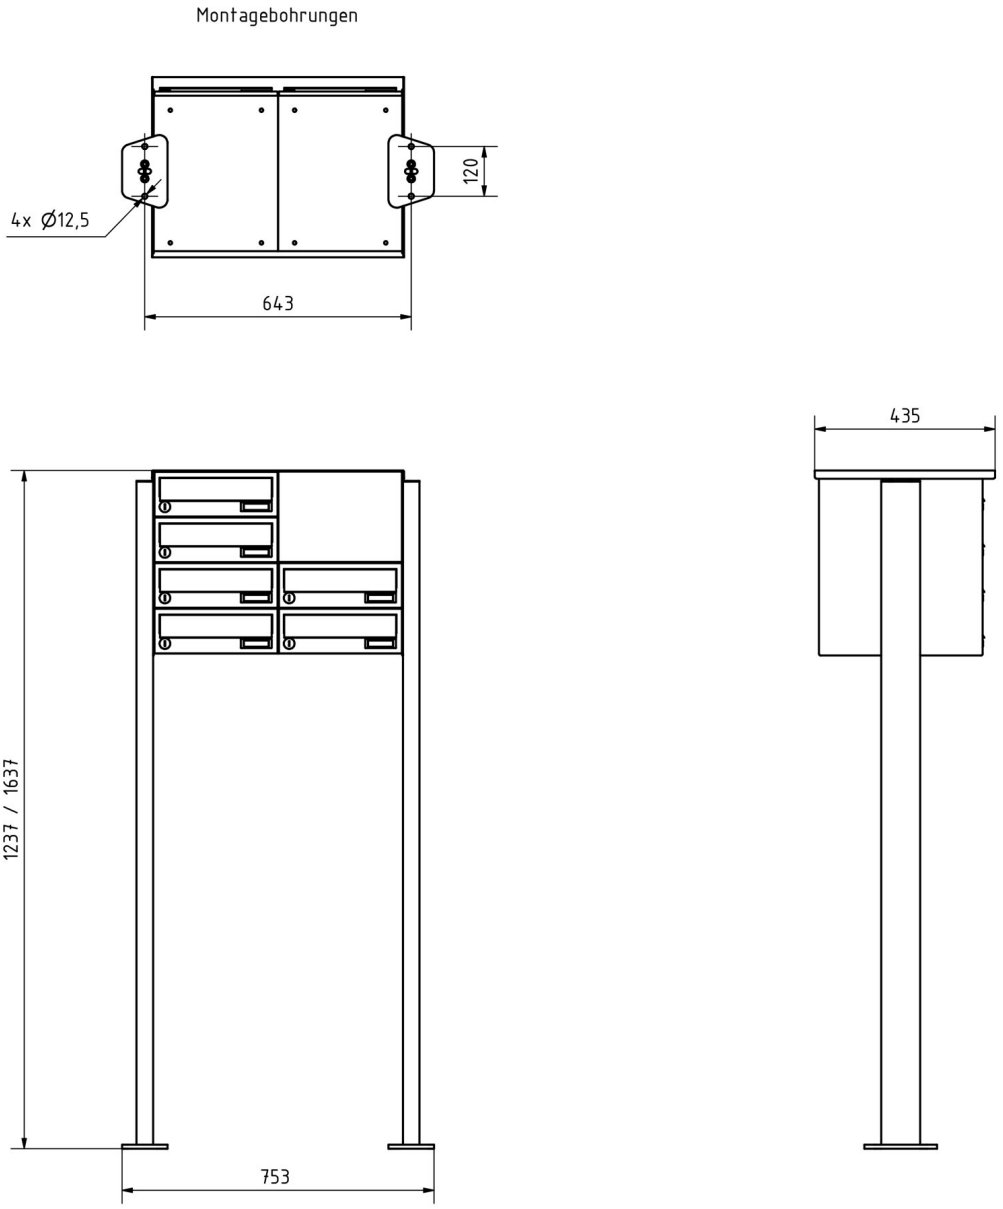

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

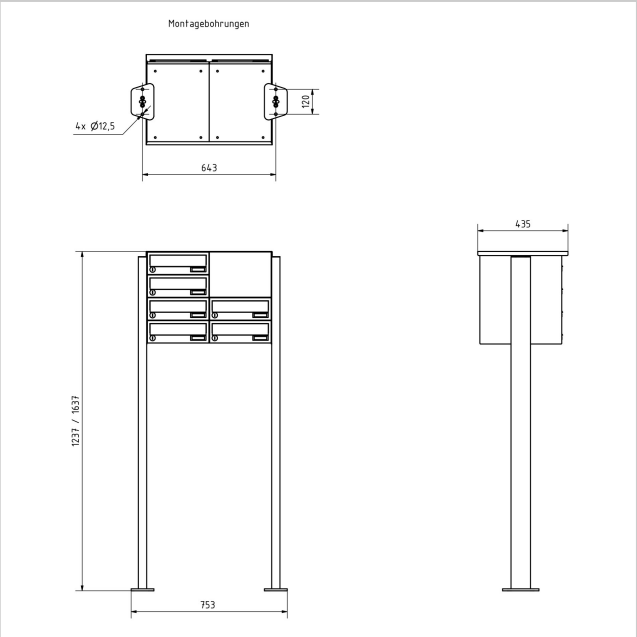



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618