
DoorBird IP VIDEO stazione interna per appartamento A1101 | Bianco

Product number 1298-A1101-WH

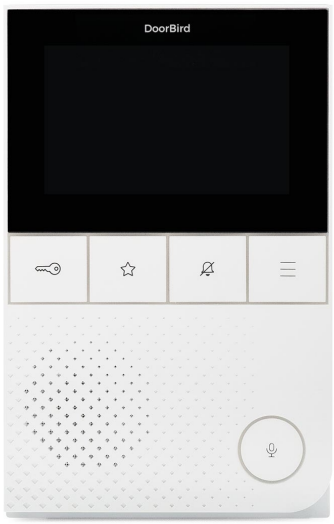

Product description

DoorBird IP Video unità interna A1101 Edizione bianca

La DoorBird IP Video unità interna A1101 Edizione bianca è un complemento pratico alle postazioni esterne DoorBird IP Video per abitazioni mono- e plurifamiliari nonché per edifici commerciali e pubblici. Consente video in diretta, audio bidirezionale e il controllo di porte, cancelli o altre funzioni collegate direttamente dall'interno.

Il discreto involucro in policarbonato bianco si integra in modo discreto in ambienti abitativi e oggettistici moderni. Il display True Color da 4 pollici con vetro di sicurezza Gorilla® antigraffio offre una visualizzazione nitida e un'interfaccia operativa intuitiva. Inoltre le funzioni principali possono essere richiamate tramite cinque tasti hardware senza utilizzare il touchscreen.

Comunicazione porta con video, audio e indicazione di stato

Suonerie personalizzabili permettono di distinguere le chiamate dalla porta principale, dai piani o dal cancello. La barra LED di stato RGB configurabile nella parte inferiore dell'unità interna supporta la segnalazione visiva. Se sono presenti più unità interne è disponibile anche la comunicazione stanza a stanza.

Collegamento di rete flessibile via Wi-Fi, Ethernet o PoE

L'unità interna può essere collegata alla rete tramite Wi-Fi o cavo di rete. In caso di installazione cablata l'alimentazione può essere fornita tramite Power over Ethernet. In caso di interruzione della connessione internet le funzioni rimangono disponibili all'interno della rete locale con le postazioni esterne DoorBird collegate.

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Prodotto	DoorBird IP Video unità interna A1101 Edizione bianca
Finitura	Policarbonato, bianco
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie Supporto da tavolo A8003 venduto separatamente
Alimentazione	15 - 48 V DC, max. 15 W, oppure Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Consumo energetico	5 W
Condizioni di esercizio	0 °C fino a +55 °C Umidità relativa 0 % fino a 85 %, non condensante
Connessioni	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Ingresso digitale #1, 0 V, 0 A (NO), es. per pulsante di chiamata piano Ingresso digitale #2, 0 V, 0 A (NO), es. per secondo pulsante di chiamata piano Relè bistabile a mantenimento #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relè bistabile a mantenimento #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Relè bistabile a mantenimento #3, max. 24 V DC / AC, 1 A Ingresso 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Relè	3 x relè bistabili configurabili liberamente, es. per apriporta, comando cancello o chiamata ascensore
Display	4 pollici LCD True Color
Touchscreen	Sì, capacitativo
Risoluzione	800 x 480 px
IPS	Sì
Vetro	Vetro di sicurezza Gorilla® antigraffio
Audio	Altoparlante e microfono Cancellazione eco e rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale
Volume	Audio HD, fino a 102 dB
Suonerie	Oltre 50 suonerie
Controllo	Touchscreen 5 tasti hardware per funzioni principali Barra LED di stato RGB configurabile
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduli wireless	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funzionalità IP	Apertura porta e chiamata ascensore Cronologia visitatori con registrazione cloud gratuita Comunicazione stanza a stanza con più unità interne Supporto SIP, ad es. per chiamate concierge o portineria Previsioni meteo Controllo domotico e dell'edificio tramite IP, TCP, HTTPS e relè Configurazione tramite l'app DoorBird
Requisiti di sistema	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornato Connessione a banda larga fissa ad alta velocità via DSL, cavo o fibra Nessun server Socks o Proxy Rete Ethernet con DHCP
Postazioni esterne supportate	Qualsiasi citofono video IP DoorBird

Certificazioni	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
Peso	430 g
EAN	4260423860902
Numero articolo del produttore	423860902
Contenuto della confezione	1 x unità interna video IP 1 x staffa di montaggio 1 x adattatore RJ45 1 x alimentatore 100 - 240 V AC a 15 V DC con fino a 4 adattatori per paese 1 x manuale di installazione 1 x guida rapida con Digital Passport 1 x minuteria

Note

- La DoorBird IP Video unità interna A1101 Edizione bianca è pensata per l'uso interno.
- Il collegamento può avvenire tramite Wi-Fi o Ethernet; con collegamento Ethernet è possibile anche l'alimentazione via PoE.
- In caso di interruzione della connessione internet le funzioni rimangono disponibili all'interno della rete locale con le postazioni esterne DoorBird collegate.
- Il supporto da tavolo A8003 è disponibile opzionalmente e non è incluso nella confezione.
- L'installazione deve essere eseguita da personale elettrico qualificato.


Dimensions

Larghezza in mm	115
Altezza in mm	185
Larghezza totale in mm	115
Profondità in mm	25,0
Peso in kg	0,4

More images




DoorBird

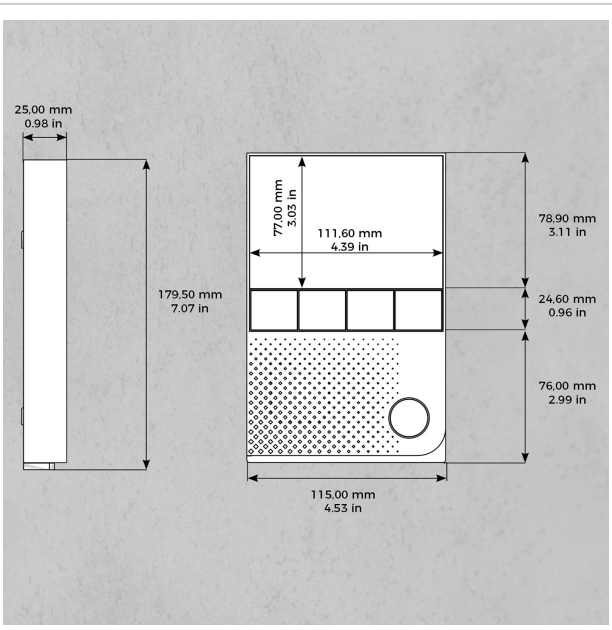
25,00 mm
0.98 in
179,50 mm
7.07 in
77,00 mm
3.03 in
111,60 mm
4.39 in
78,90 mm
3.11 in
24,60 mm
0.96 in
76,00 mm
2.99 in
115,00 mm
4.53 in


DoorBird
09:55
21°C