

# Sistema di cassette per le lettere da appoggio in 3 pezzi in acciaio inox Design BASIC 385 A 220 - acciaio inox V2A lucido | 300x220x385 mm (LxAxP) - ??? Grande 25 litri | Acciaio inossidabile, lucidato | con 3 cassette per le lettere (1x3)

Codice articolo 385A220-3



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere da appoggio in 3 pezzi in acciaio inox Design BASIC 385 A 220 - acciaio inox V2A lucido

Moderna cassetta per le lettere con cassette extra large per 3 parti prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema di cassette per le lettere è realizzato interamente in acciaio inox V2A lucido. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a ribalta con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a 3 montanti, interamente in acciaio inox V2A, lucidato**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio inox V2A, lucidato, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per lettere alte e grandi C4, che entrano anche qui senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incl. rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- Per un facile montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Serie</b>                    | BASE                          |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome         |
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio inox V2A 1.4301       |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                |
| <b>Superficie/colore</b>        | Terra                         |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Grande > 16 litri             |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montato in superficie         |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 3 cassette per le lettere |

## Dimensioni

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 220,0                            |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 300,0                            |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 25                               |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                             |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 265,0                            |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 660,0                            |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 300,0                            |
| <b>Larghezza totale in mm</b>                                 | 308,0                            |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 435,0                            |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 28                               |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Fornito completamente assemblato |

## Schizzo

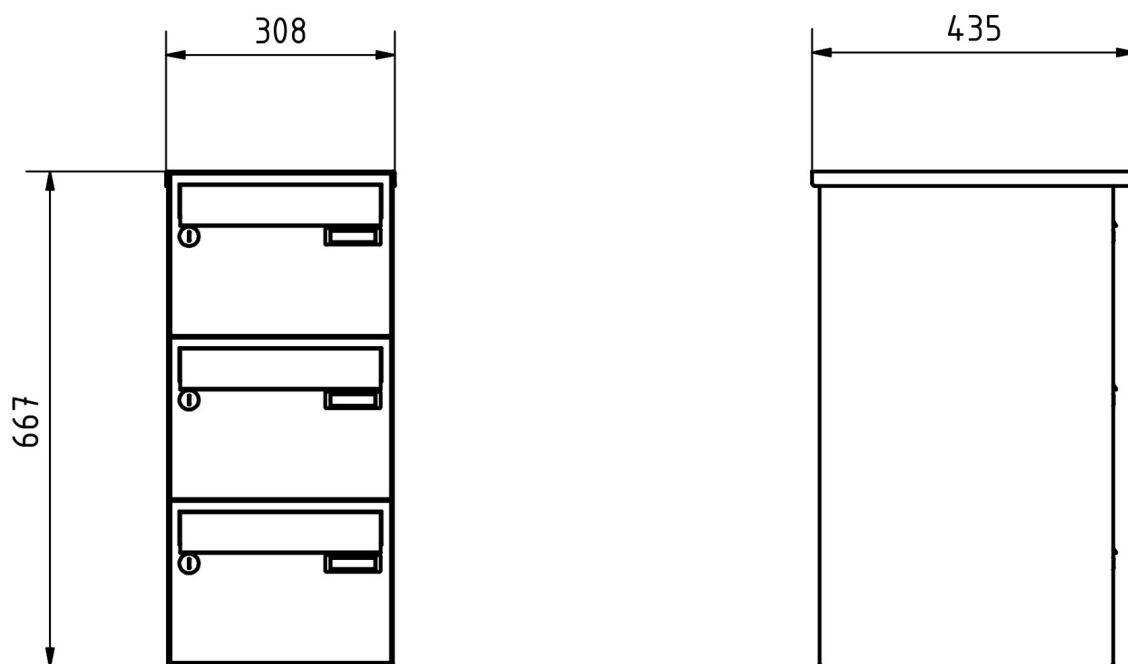

## Altre immagini



