

Cassetta per le lettere in 2 pezzi in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 - predisposta per 3 ingressi | RAL a scelta | Scatola da esterno 100 mm per montaggio a parete

Codice articolo 515B-2-R-V-GI106-AP100-RA



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere in acciaio inox a 2 pezzi Designer BIG - Colore RAL a scelta - Sistema GIRA 106 - Predisposizione per 3 attacchi

Cassetta per le lettere di alta qualità con pannello frontale verniciato a polvere in colore RAL in formato extra-large. Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi in un design da incasso. La predisposizione è prevista per 3 moduli di sistema GIRA 106. I moduli possono essere montati ad incasso. I moduli possono essere montati a incasso utilizzando il semplice sistema di montaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5503910!).

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta per le lettere di design con GIRA System 106. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere da incasso di design in 2 pezzi in acciaio inox V2A da 2 mm con pannello frontale verniciato a polvere in colore RAL.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 320 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave per parte.
- Fessura per la posta dal lato anteriore, dimensioni: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza sgualcirsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- **Ora con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Dimensioni della scatola: H 1220 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. ATTENZIONE: il pannello frontale sporge di 2 cm su tutto il perimetro, anche nel caso di scatole da incasso.
- Scatola per intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, rettificata su tutti i lati senza collegamento a vite visibile.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.
- **SENZA componenti del sistema GIRA!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DESIGNER
Funzioni	Portagiornali
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di cassette per le lettere	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni




Altezza della singola scatola in mm	1220,0 1260,0
Larghezza della singola scatola in mm	410,0 450,0
Volume in litri	21,0 31,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	63,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	320,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	48
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata


Schizzo

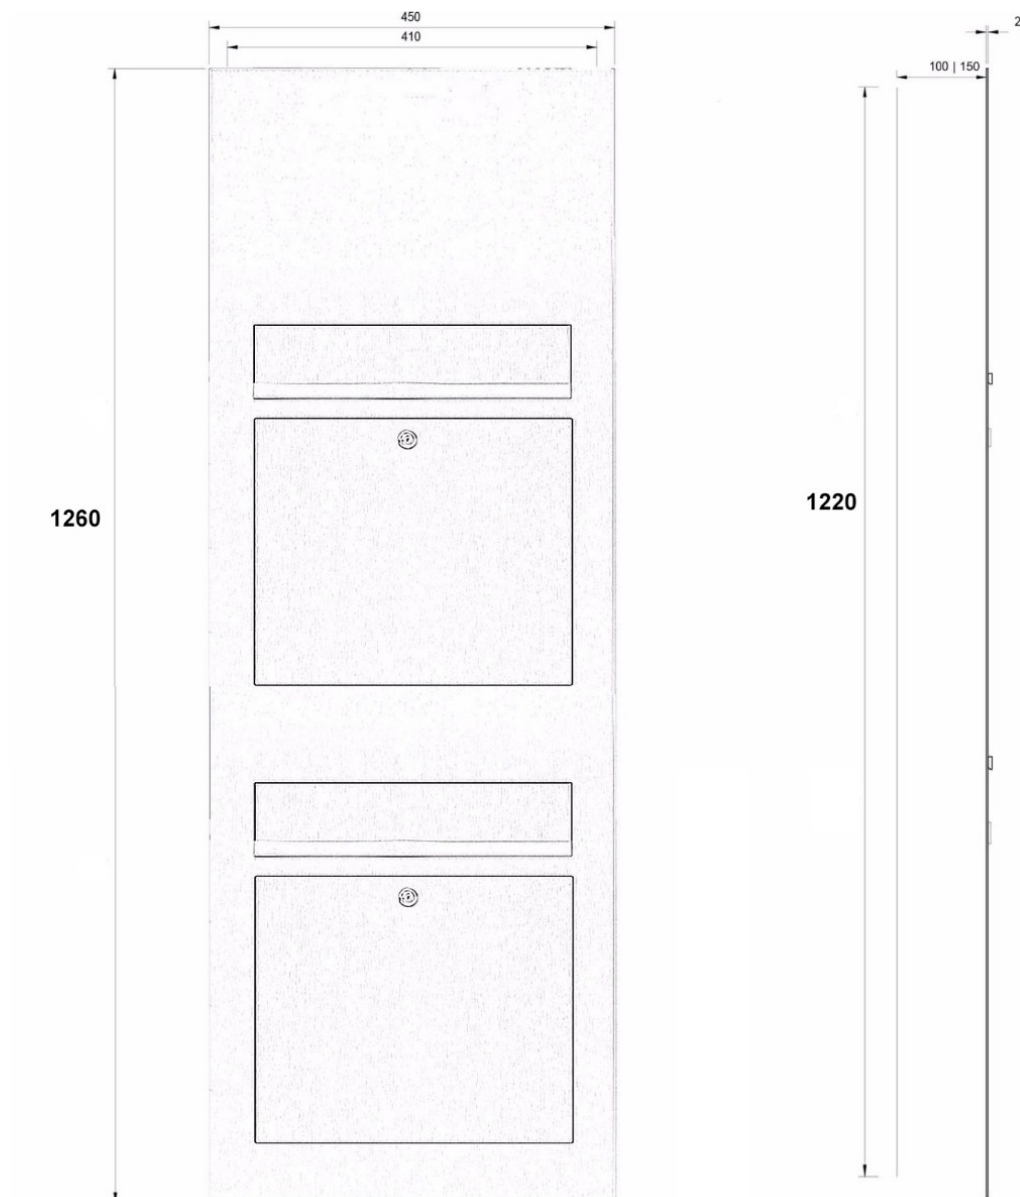

Altre immagini



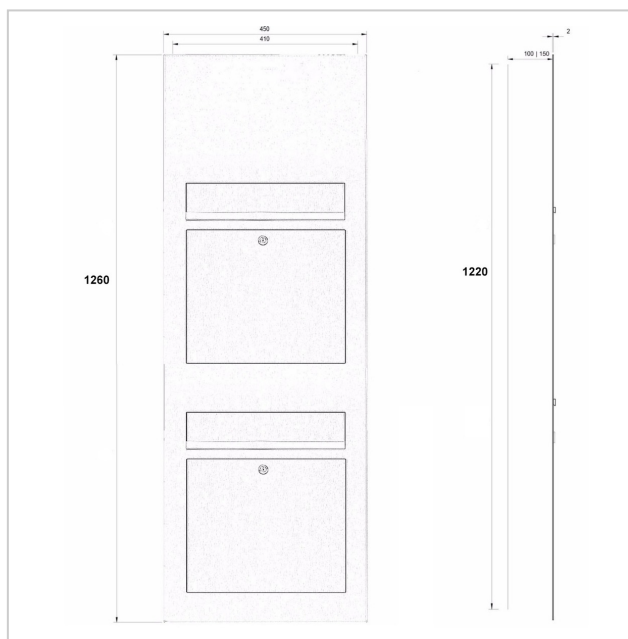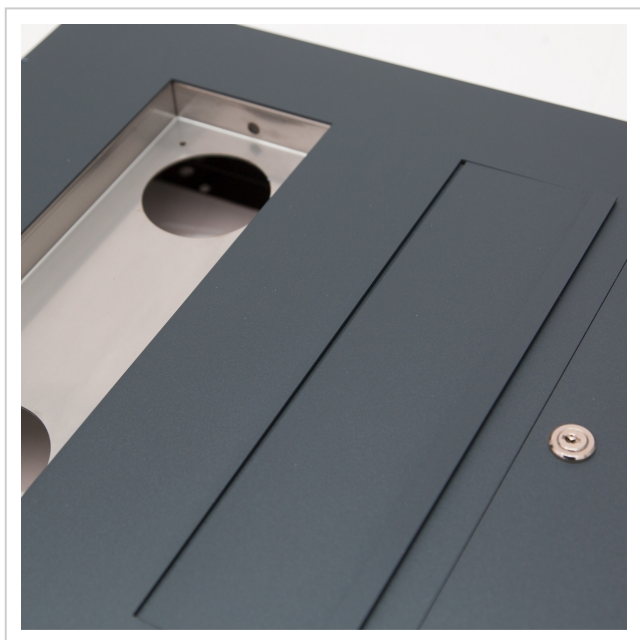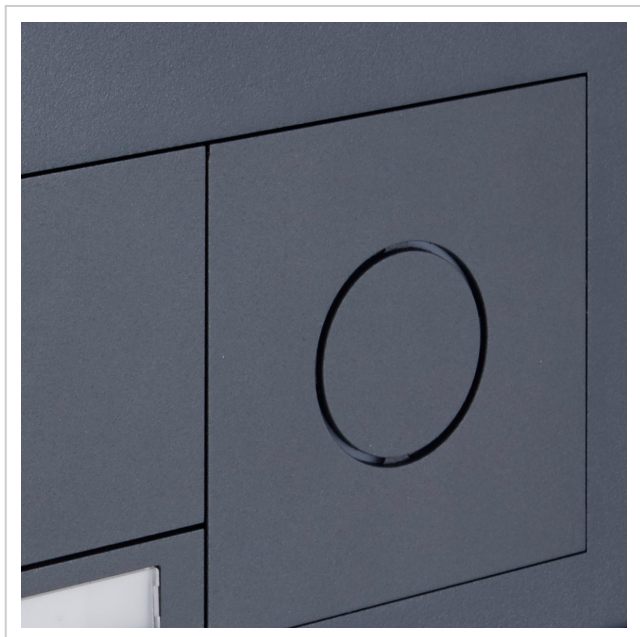

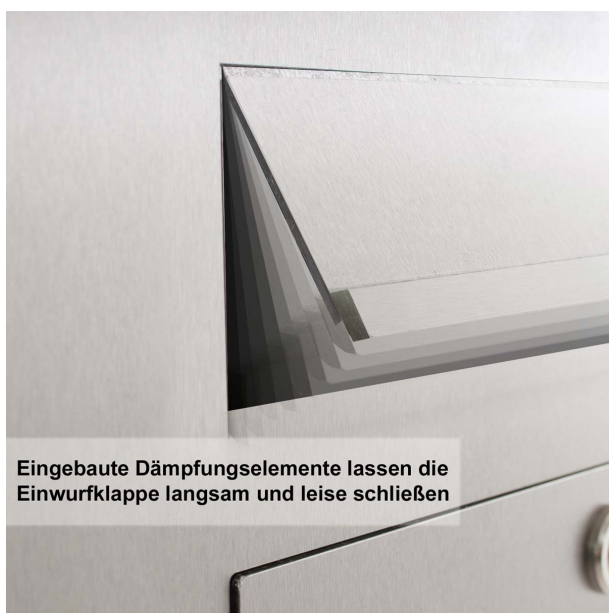

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurflappe langsam und leise schließen