

# Applique di design HONOLD con rilevatore di movimento 180x385 - Acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | con rilevatore di movimento | ? Colore a scelta

Codice articolo 638R



## Descrizione del prodotto

### Applique di design HONOLD con rilevatore di movimento 180x385 - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità con rilevatore di movimento per esterni e interni, in acciaio inox verniciato a polvere. L'angolo di rilevamento del rilevatore di movimento è di 120°.

- L'applique è realizzata in alluminio fuso, acciaio inox e vetro stampato, opalino.
- Include un rilevatore di movimento integrato.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio da 7 mm, interasse 220 mm, morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

## Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Rimuovere la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi flessibili in silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Inserire la sorgente luminosa e fissare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Classe di protezione</b>	IP44
<b>Sorgente luminosa</b>	senza
<b>Funzioni</b>	Rilevatore di movimento
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Classe di protezione</b>	I

## Dimensioni

Larghezza in mm 180


Altezza in mm 385

Larghezza totale in mm 180

Profondità in mm 105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

## Schizzo

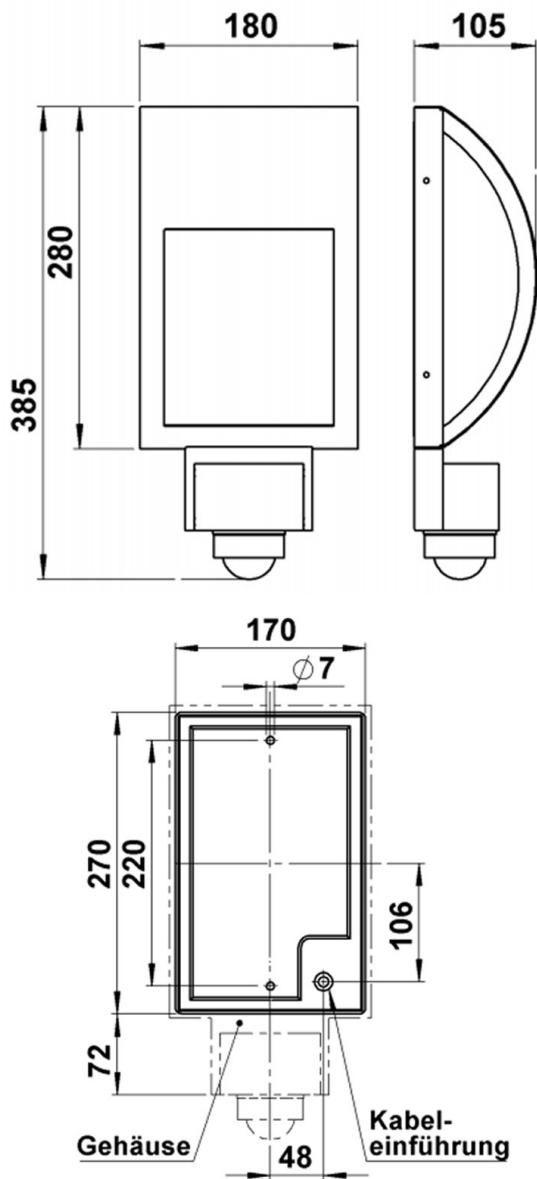

## Altre immagini

