

# Posto esterno da incasso di design GOETHE UP con videocitofono DoorBird - RAL a scelta

Codice articolo 215-SP-UP-1-DB



## Descrizione del prodotto

### Posto esterno da incasso di design GOETHE UP con videocitofono DoorBird - RAL a scelta

Posto esterno di alta qualità con videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E perfettamente integrato nel design da incasso. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Posto esterno da incasso realizzato interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Scatola funzionale (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Il pannello si apre dall'alto verso il basso.
- Con iscrizione del nome incisa al laser o incisa attraverso (illuminata).
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Tecnologia di connessione</b>	LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Macchina fotografica, Stazione interfonica
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	Uccello da porta
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser
<b>Tipo di montaggio</b>	Montaggio ad incasso

## Dimensioni

<b>Larghezza in mm</b>	Dimensione esterna 250   dimensione di installazione 203
<b>Altezza in mm</b>	Dimensione esterna 450   dimensione di installazione 403
<b>Altezza complessiva in mm</b>	consigliato 1500,0 - 1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	Außenmaß 250   Einbaumaß 220
<b>Profondità in mm</b>	100,0   dimensione di installazione 98,5
<b>Peso in kg</b>	5
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

Schizzo

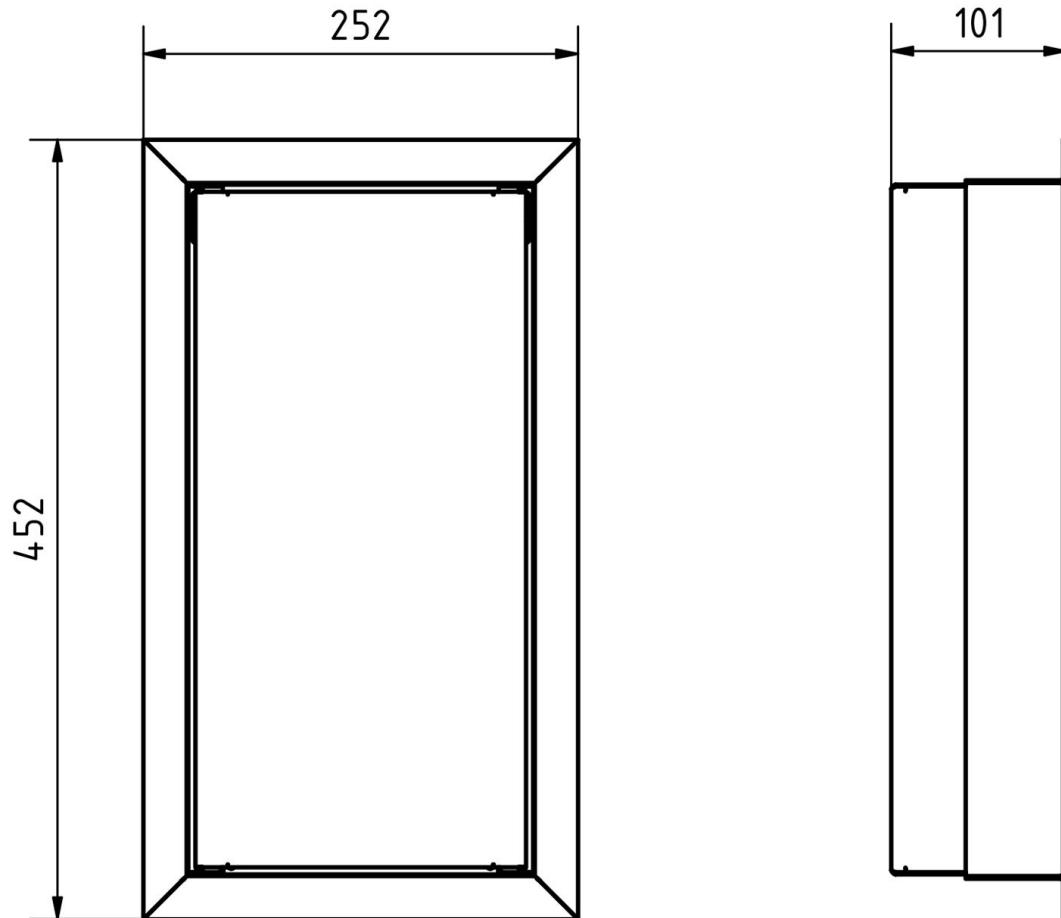

## Altre immagini

