

Piedistallo a 3 cassette postali BASIC Plus 864X con vano pacchi 550x370 e campanello - RAL a scelta | Sotto | con 3 cassette per le lettere

Codice articolo 864X-3-SP-U



Descrizione del prodotto

Colonna cassetta a 3 colonne BASIC Plus 864X con vano pacchi 550x370 e campanello (telecamera opzionale) - RAL a scelta

Moderna colonna per cassetta delle lettere a 3 colonne con vano pacchi - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La colonna della cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa colonnina portalettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta delle lettere. Il rivestimento laterale di 6 mm di spessore con copertura anti pioggia in alluminio sporgente offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Ricevere i pacchi indipendentemente dalla persona che li consegna! Questa cassetta per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.).

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Colonna cassetta per le lettere a 3 ingressi con vano pacchi in acciaio inox V2A 1.4301 e alluminio, verniciato a polvere in colore RAL**
- La colonna portalettere completa ha un design modulare, per cui ogni componente può essere sostituito o cambiato in qualsiasi momento.
- Scomparto pacchi 370x550x385 mm (LD) con serratura per pacchi con chiavistello. Con etichettatura laser "PAKET" in acciaio inox di alta qualità.
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 355 mm (WD).
- Cassette per le lettere 370 x 110 x 385 mm (WD). Rimozione dal lato anteriore, lo sportello di rimozione può essere aperto da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Include 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello (senza etichettatura).
- Etichettatura laser opzionale in acciaio inox di alta qualità. Numero civico alto circa 60-80 mm e nome della via o scritta alta circa 25-40 mm.
- Pannello posteriore avvitato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere.
- Rivestimento laterale e tettuccio parapioggia in alluminio da 6 mm, verniciato a polvere.
- **Scatola campanello in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta (tipo 1) è a prova di urti e di impronte, la plastica è ignifuga.
- La stele è dotata di piastre di base interne in alluminio da 6 mm. Questa nasconde i tasselli di fissaggio (non inclusi, vedi accessori) per il montaggio a vite.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 3 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri, Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	BK 110,0 PK 550,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	BK 16,0 PK 77,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza complessiva in mm	1606,0
Larghezza totale in mm	382,0
Profondità in mm	414,0 + 16,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	58
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo

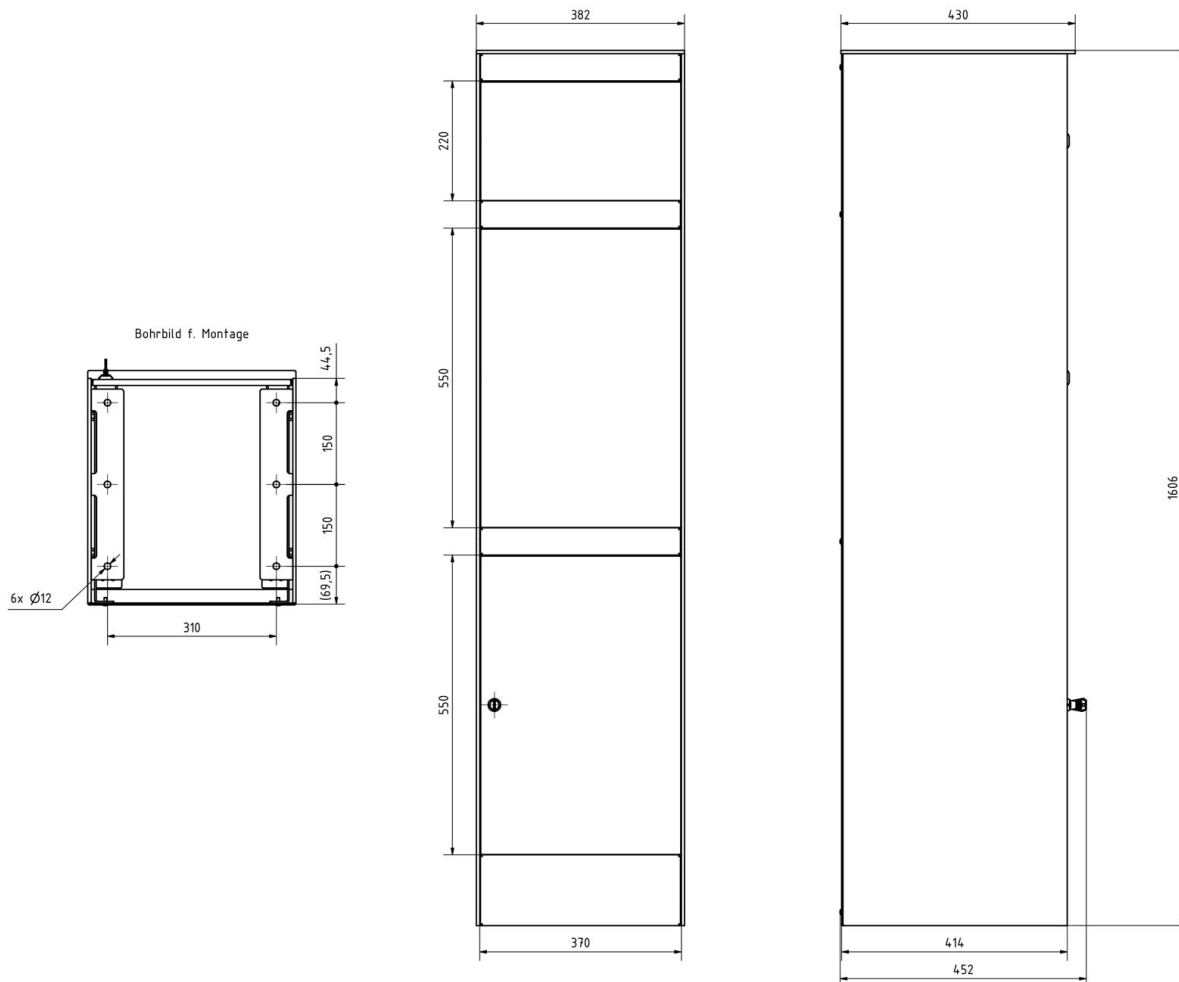

Altre immagini





