


# Cassetta delle lettere 9er 2x5 in acciaio inox Design BASIC Plus 381X ST-R - acciaio inox V2A lucido | Profondità 150 mm | con 9 cassette per le lettere (5x2) | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 381X-VA-9W-150

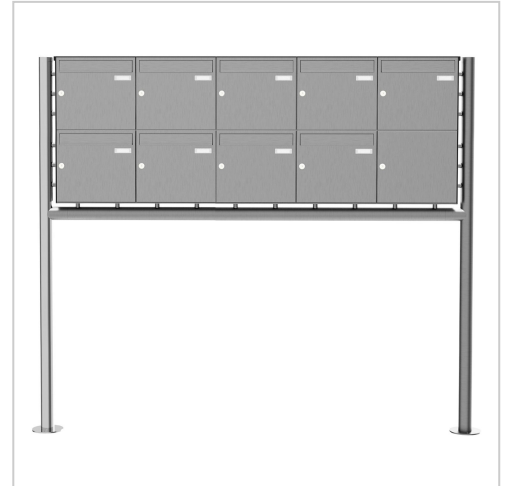

## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere 9er 2x5 in acciaio inox Design BASIC Plus 381X ST-R - acciaio inox V2A lucido

Moderna cassetta per le lettere autoportante per 9 parti - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato, resistente agli agenti atmosferici. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

#### • Cassetta per le lettere a 9 montanti in acciaio inox V2A, lucido

- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchi.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatto per aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Inclusi i pannelli laterali e la copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- Gli elementi del supporto e la traversa sono in acciaio inox V2A da 60,3 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Serie</b>	BASE
<b>Numero di scatole</b>	con 9 cassette per le lettere
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Superficie/colore</b>	Terra
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	330,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	355,0
<b>Volume in litri</b>	12,0   17,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	325,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	660,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	1775,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1200,0   1500,0   1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	1942,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0   150,0
<b>Peso in kg</b>	72
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

## Altre immagini

