

# Cassetta per le lettere BASIC Plus 382XZ in acciaio inox con scomparto per giornali e campanello - RAL a scelta - rimozione dal retro | ? Colore a scelta

Codice articolo 382XAZ-1-SP-ZFG



## Descrizione del prodotto

### Cassetta postale per recinzione BASIC Plus 382XZ in acciaio inox con scomparto per giornali chiuso e campanello per citofono - RAL a scelta - rimozione dal retro

Cassetta per le lettere di alta qualità della Briefkasten Manufaktur con campanello per citofono (telecamera opzionale) e scomparto per giornali chiuso, azionato da una serratura a levetta. Il palo viene inserito dalla parte anteriore e i residenti possono rimuoverlo dalla parte posteriore. La cassetta per le lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando il fissaggio opzionale con tappetino a barre; se non si sceglie questo sistema, la cassetta per le lettere deve essere montata e forata in loco dal costruttore della recinzione. L'intera cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, resistente agli agenti atmosferici e verniciato a polvere in colore RAL. Un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello di introduzione con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, un pratico portapalo e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere in acciaio inox.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- La cassetta postale della recinzione è in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Scomparto per giornali con porta e serratura a ginocchiera in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL. Dimensioni: 355x165x100 mm. Scritta al laser in colore contrastante "ZEITUNG".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchetto.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- **Campana citofonica in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL.**
- Perforazione citofonica con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Adatta per il montaggio su recinzione, i fori di fissaggio devono essere praticati in loco. In opzione, con supporto per tappetino a barre.

### Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.**

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	BASE
<b>Funzioni</b>	Portagornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale > 10 litri
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser
<b>Tipo di montaggio</b>	Recinzione
<b>Numero di cassette per le lettere</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato posteriore

## Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	595,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 + 24,0 Tetto in piode
Peso in kg	11

Schizzo

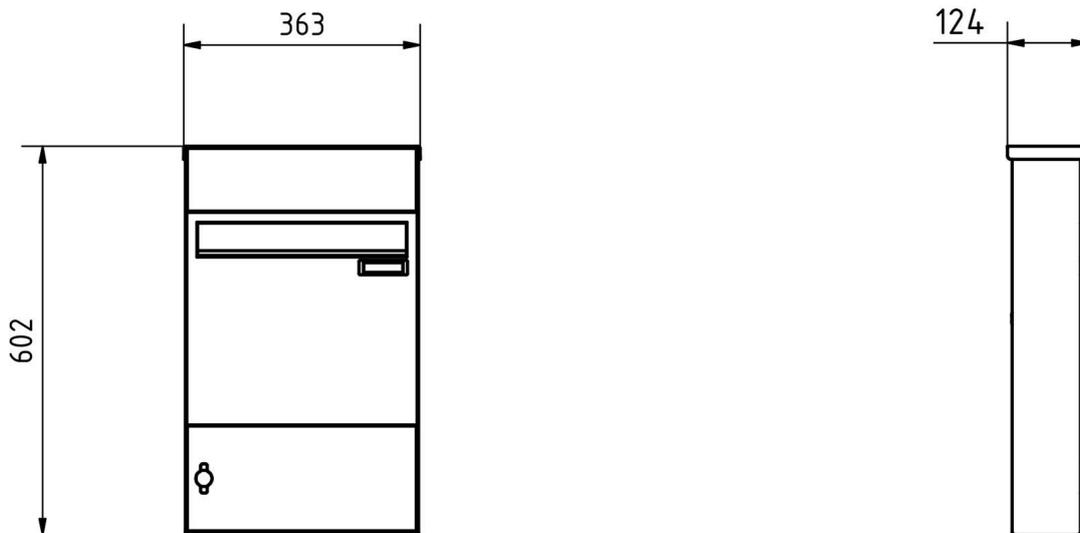

## Altre immagini

