


Sistema di cassette per le lettere da appoggio in 2 pezzi Design BASIC 385A-VA da appoggio con campana - acciaio inox V2A, lucido | In alto | con 2 cassette per le lettere | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 385A-VA-2-SP

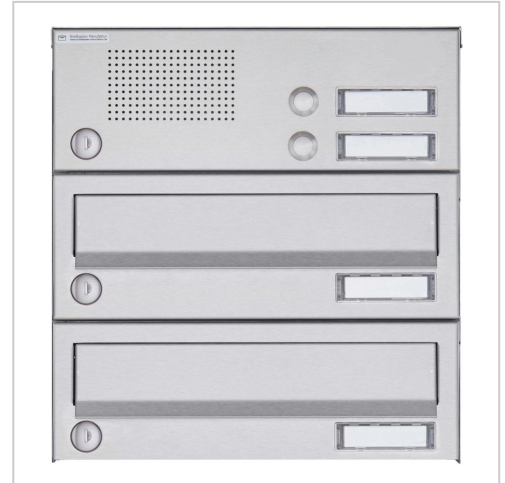

Descrizione del prodotto

Sistema di cassette per le lettere da appoggio per 2 parti Design BASIC 385A-VA-SP in acciaio inox V2 A lucido con cassetta campanaria incl. rivestimento laterale e copertura antipioggia

Moderno sistema di cassette per le lettere da parete per 2 persone prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapiovvia e canali di drenaggio per un'ottima protezione dall'acqua, da uno sportello di immissione con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette postali a 2 montanti in acciaio inox V2 A, lucido**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere grandi entrano senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello.
- Disponibile come opzione con rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- **Scatola campanello in acciaio inox V2 A, lucidato.**
- Foro per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Campana rotonda in acciaio inox tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Per un semplice montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.



Caratteristiche del prodotto

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	330,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	20
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

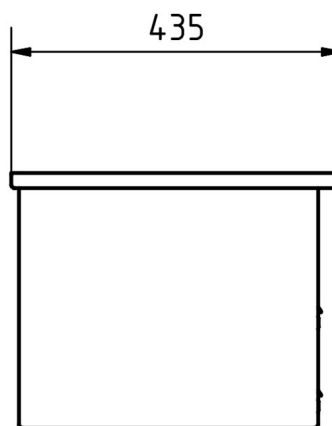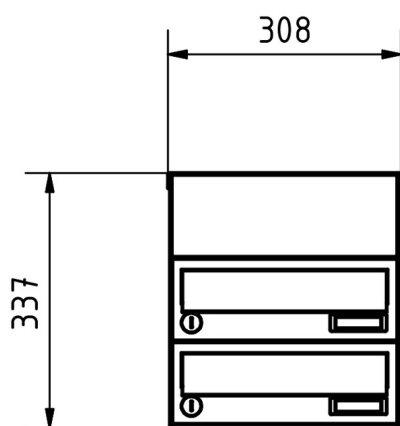

Altre immagini

