Stazione di casa DoorBird IP VIDEO A1101 | Nero

Codice articolo 1298-A1101-BL

Descrizione del prodotto

Posto interno DoorBird IP VIDEO A1101 Black Edition

Il posto interno DoorBird IP Video è il complemento ideale per qualsiasi cassetta delle lettere con posto esterno DoorBird IP Video. È caratterizzato da un'eccezionale qualità video e audio. Il design compatto e discreto si armonizza con qualsiasi ambiente. Lo schermo del posto interno è realizzato in vetro di sicurezza antigraffio. L'interfaccia utente intuitiva con icone chiare consente di accedere a tutte le funzioni in pochi secondi. Tutte le funzioni principali possono essere richiamate tramite i pulsanti hardware, senza utilizzare il touchscreen.

La suoneria personalizzata per la porta d'ingresso, il piano o il cancello consente di distinguere esattamente il luogo in cui sta suonando il visitatore. La barra di stato a LED sul lato inferiore del posto interno si illumina con colori liberamente selezionabili.

Valore aggiunto grazie al protocollo IP
- Apertura della porta e chiamata dell'ascensore
- Cronologia dei visitatori (registrazione gratuita su cloud)
- Previsioni meteo
- Controllo dell'automazione domestica e degli edifici (IP, TCP, HTTPS, relè, ecc.)
- Configurazione in tutto il mondo tramite l'app DoorBird

Interfaccia utente intuitiva
- Display touch a colori da 4 pollici
- Vetro di sicurezza Gorilla® resistente ai graffi

Audio a 2 vie
- Audio HD, fino a 102 dB
- Oltre 50 suonerie

Alloggiamento compatto
- 5 pulsanti hardware per le funzioni principali
- Barra di stato a LED RGB configurabile

Portata illimitata
- Supporta WLAN, Ethernet, PoE
- Adatto per più videocitofoni IP DoorBird

DATI TECNICI

Montaggio a parete, supporto da tavolo A8003 disponibile separatamente
Alimentazione 15 - 48 V DC (max. 15 W) o Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Peso 336 g
Connessioni
- LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
- Ingresso digitale #1 (0 V, 0 A (NO)), ad esempio per un pulsante di chiamata di piano
- Ingresso digitale n. 2 (0 V, 0 A (NO)), ad es. per un pulsante di chiamata del secondo piano
- Relè di commutazione a scatto bistabile n. 1, max. 24 V CC / CA, 1 ampere, ad es. per apriporta elettrico o ascensore
- Relè di commutazione a scatto bistabile n. 2, max. 24 V CC / CA, 1 ampere, ad es. per apriporta elettrico o ascensore
- Relè di commutazione a scatto bistabile #3, max. 24 V CC / CA, 1 ampere, ad es. per apriporta elettrico o ascensore
- Ingresso 15 - 48 V CC (+, -), max. 15 W Consumo di energia 5 W
Omologazioni CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Condizioni operative da 0 a +55°C / 32 a 131°F
Umidità relativa da 0 % a 85 % (senza condensa)

REQUISITI DI SISTEMA
Dispositivo mobile iOS più recente su iPhone/iPad, Android più recente su smartphone/tablet
Internet Rete fissa ad alta velocità Connessione Internet a banda larga, DSL, cavo o fibra ottica, senza prese o server proxy
Rete Rete Ethernet, con DHCP
Posti esterni supportati Qualsiasi videocitofono IP DoorBird

DISPLAY
Dimensioni LCD a colori da 4"
Touch Sì, capacitivo
Risoluzione 800 x 480 px
IPS Sì

AUDIO
Componenti audio Altoparlante e microfono, cancellazione dell'eco e del rumore (AEC, ANR)
Streaming audio bidirezionale

RETE
Ethernet PoE 802.3af Modalità-A
WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

MODULI RADIO INTEGRATI
WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Dimensioni

Larghezza in mm	115
Altezza in mm	185
Profondità in mm	25,0
Peso in kg	0,4
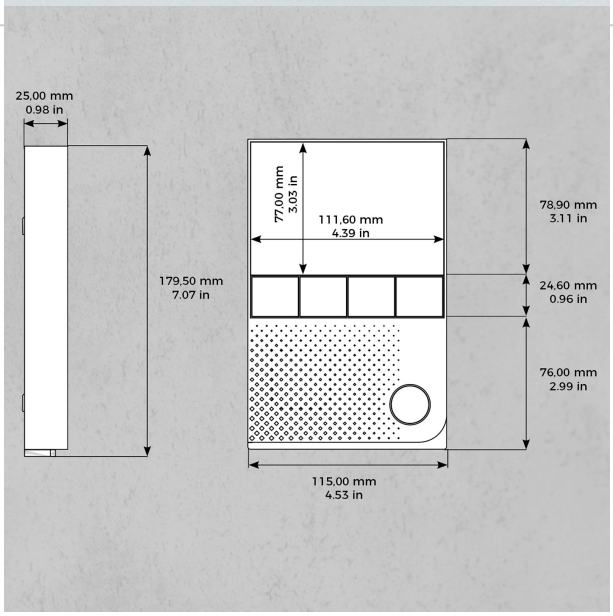
Altre immagini