

# Cassetta per le lettere in acciaio inox BASIC Plus 382XZ - RAL a scelta - rimozione dal retro | ? Colore a scelta | con 2 cassette per le lettere (1x2)

Codice articolo 382XAZ-2S



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere BASIC Plus 382XZ in acciaio inox - RAL a scelta - rimozione dal retro

Cassetta per le lettere di alta qualità del produttore di cassette per le lettere. La posta viene inserita dalla parte anteriore, mentre i residenti possono rimuoverla dalla parte posteriore. La cassetta per le lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando l'attacco opzionale per il tappetino; se non viene scelto, la cassetta per le lettere deve essere montata e perforata in loco dal costruttore della recinzione. L'intera cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, resistente agli agenti atmosferici e verniciata a polvere in un colore RAL a scelta. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di introduzione con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, il pratico portapalo e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere in acciaio inox.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- La cassetta postale della recinzione è in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchetto.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Adatto per il montaggio su recinzione, i fori di fissaggio devono essere realizzati in loco. In opzione, con supporto per tappetino a barre.

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                    | BASE                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Normale > 10 litri                                                                                                                                                                                         |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Recinzione                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 2 cassette per le lettere                                                                                                                                                                              |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato posteriore                                                                                                                                                                                            |

## Dimensioni

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                                                    |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                                                    |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12                                                       |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                                                     |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                                                    |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 660,0                                                    |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 355,0                                                    |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0 + 24,0 Tetto in piode                              |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 6                                                        |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | System is delivered pre-assembled/partially disassembled |

## Schizzo

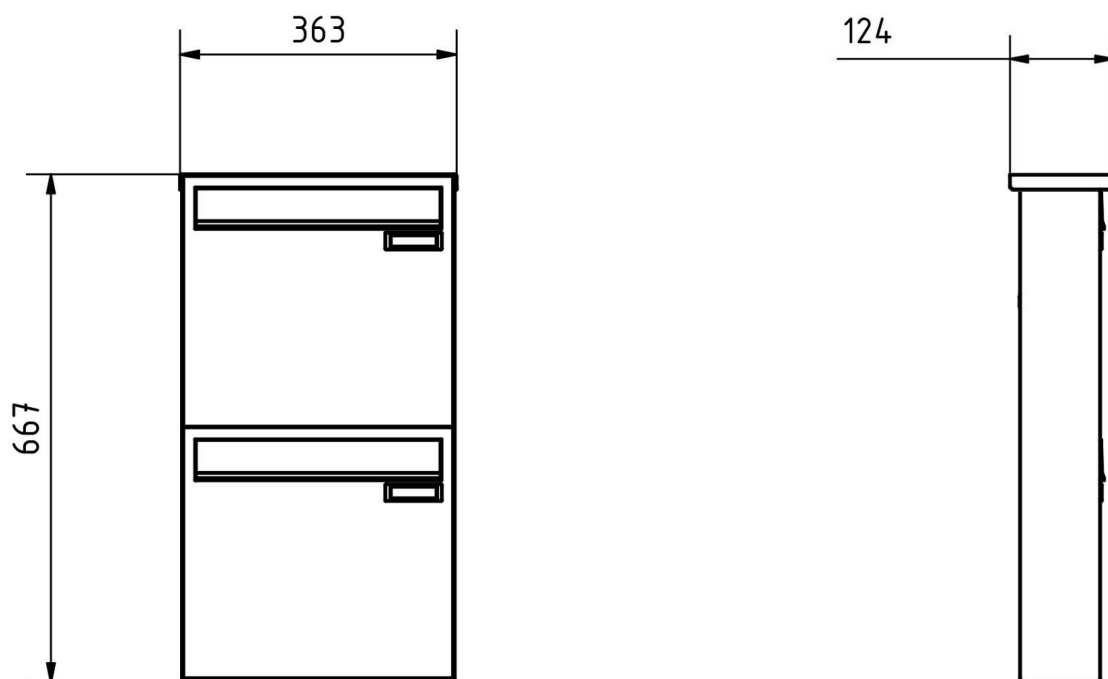

## Altre immagini

