Iniettore Gigabit High PoE di DoorBird A1093

Codice articolo 1298-A1093

Descrizione del prodotto

Iniettore PoE Gigabit High A1093 di DoorBird

Il dispositivo Gigabit High PoE Injector A1093 consente la trasmissione continua di energia e dati attraverso un unico cavo Ethernet. Ideale per un'espansione rapida e semplice della rete, questo dispositivo supporta gli standard PoE+ IEEE 802.3at e PoE IEEE 802.3af e offre una velocità di trasmissione fino a 1000 Mbps. Grazie alla funzionalità plug-and-play, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva, il che rende l'installazione particolarmente semplice. L'iniettore PoE alto è adatto per il montaggio a parete o a soffitto, nonché per l'integrazione negli armadi di controllo (guida top-hat).

La compatibilità con tutti i dispositivi DoorBird PoE rende l'A1093 la scelta perfetta per i posti esterni, i sistemi di controllo degli accessi e i posti interni. Con una portata massima di trasmissione di 80 metri e un alloggiamento ultracompatto, questo prodotto è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche principali del prodotto:

- Soluzione a cavo unico: trasmissione di alimentazione e dati di rete tramite un unico cavo Ethernet.
- Compatibilità: supporta tutti i dispositivi DoorBird abilitati PoE, come i posti esterni e i sistemi di controllo degli accessi.
- Supporto PoE+/PoE: compatibile con gli standard PoE+ IEEE 802.3at (max. 30W) e PoE IEEE 802.3af (max. 154W).
- Velocità Gigabit: trasmissione dati fino a 1000 Mbps per prestazioni di rete ottimali.
- Installazione semplice: Plug-and-play, non richiede alcuna configurazione.
- Opzioni di montaggio versatili: Adatto per il montaggio a parete, a soffitto o in armadi elettrici (guida top-hat).
- Portata di trasmissione: fino a 80 metri.
- Design compatto: alloggiamento ultracompatto, ideale per installazioni salvaspazio.
- Portata di trasmissione: fino a 80 metri.

DATI TECNICI

Alimentazione 57 V CC, 1 A
Consumo di energia Fino a 35 W
Condizioni operative da 0 a +55°C / da 32 a 131°F Umidità relativa da 0 % a 85 % (senza condensa)
Grado di protezione IP 30
Montaggio Guida top hat / guida DIN o montaggio a parete
Omologazioni CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA
Connessioni e interfacce LAN in 10/100/1000 Mbit/s RJ45, LAN/PoE out 10/100/1000 Mbit/s RJ45, ingresso 57 V DC (-/+)
LED PWR LED
Uscita PoE PoE IEEE 802.3at (modalità A+B, Midspan)
Velocità di rete 10/100/1000 Mbit/s
Lunghezza cavo max. 80 m/262 piedi (ingresso + uscita) via Cat.5e/Cat.6/Cat.7
Contenuto della fornitura 1x iniettore PoE, 1x alimentatore plug-in con fino a 4 adattatori nazionali (100 - 240 V AC a 57 V DC), 1x istruzioni per l'installazione, 1x minuteria

Compatibile con tutti i videocitofoni IP DoorBird.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Dimensioni

Larghezza in mm	44,75
Altezza in mm	31
Profondità in mm	81
Peso in kg	0,07

Altre immagini

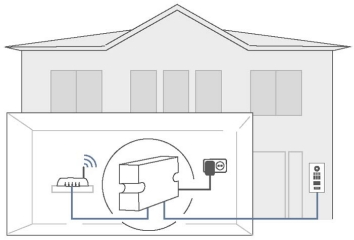

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618