

Stele campanello di design - acciaio inox V2A lucido - 1 parte - INDIVIDUALE | 1 | Preparazione individuale | 130 cm | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 870-VA-IND-130



Descrizione del prodotto

Colonna campanello di design - acciaio inox V2A lucido - 1 parte - INDIVIDUALE

Colonna campanello di alta qualità realizzata interamente in acciaio inox V2A, lucido, da Briefkasten Manufaktur. Questa colonna campanello è disponibile con 1-6 pulsanti di campanello. È possibile predisporre un foro vocale, una telecamera e un numero civico come opzione. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Colonna campanello in acciaio inox V2A da 1,5 mm 1.4301, grana 240 lucidata.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La parte vocale è realizzata in acciaio inox V2A da 2 mm _#####_0_, lucidato. Dimensioni: L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numero civico alto circa 70 mm (max. 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta in plexiglas sostituibile, illuminata a scelta.
- Le scritte sulle targhetta possono essere cambiate dal lato anteriore, a seconda delle necessità.
- Incl. alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico e targa, se selezionati).
- Campanello rotondo in acciaio inox, a scelta con illuminazione anulare a LED.
- Possibilità di predisporre un sistema citofonico (altoparlante integrato non incluso).
- A scelta con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Incl. 6x tappi coprivite in acciaio inox V2A, lucidati in modo che le viti per il fissaggio del pannello frontale non siano visibili. Vedere le immagini.
- La colonna dello stativo, completamente saldata, è in acciaio inox V2A da 1,5 mm, lucidato. L'altezza di costruzione è di 1,30 m o 1,60 m.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base in VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedere le immagini.
- È possibile il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Serie	GRIMM
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
Superficie/colore	Terra

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	640,0
Larghezza della singola scatola in mm	190,0
Altezza complessiva in mm	1300,0 1600,0
Larghezza totale in mm	220,0 (piastra di appoggio 320,0)
Profondità in mm	110,0 (piastra piedi 210,0)
Peso in kg	40
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo

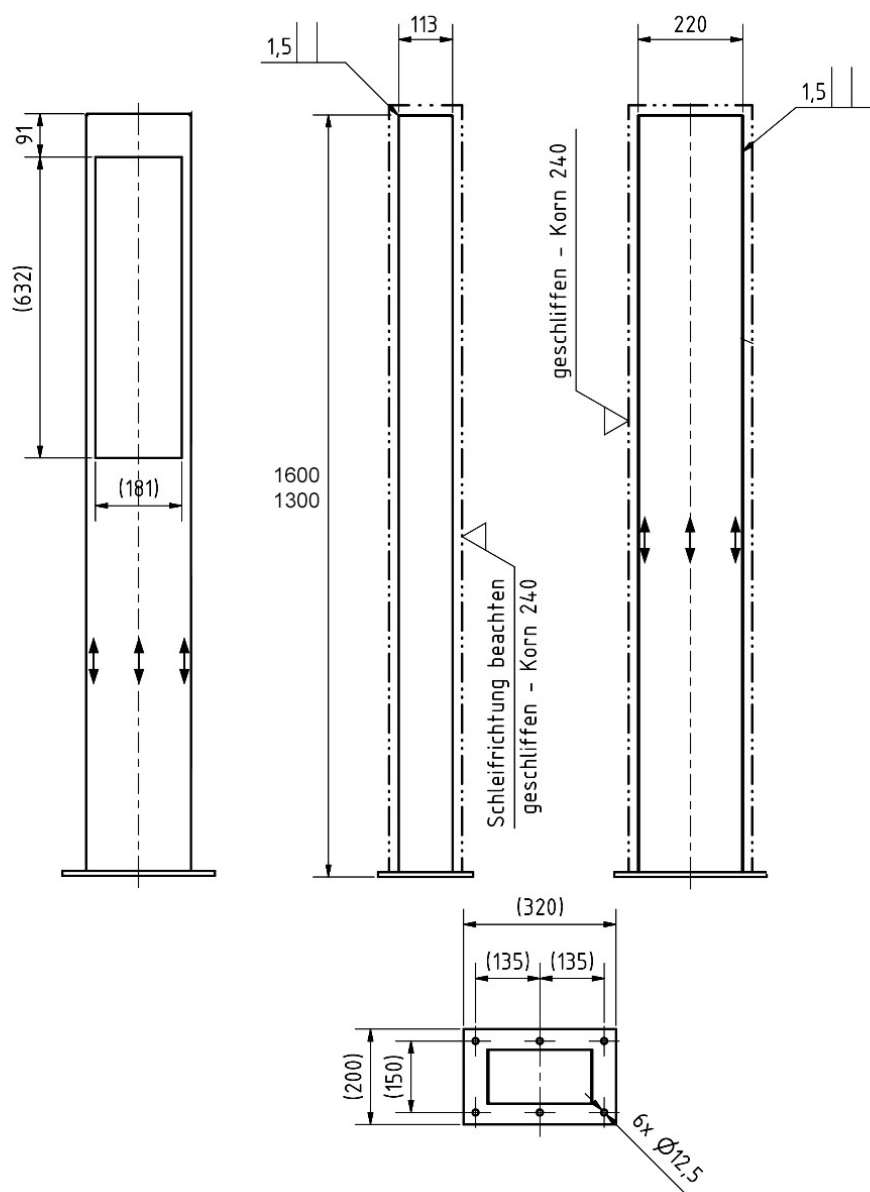

Altre immagini

