

Cassetta per le lettere da appoggio in 3 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP con campanello - acciaio inox V2A | Profondità 100 mm | con 3 cassette per le lettere (1x3) | In alto | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382XA-VA-3-SP-100-O



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da appoggio a 3 colonne in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP con campanello - acciaio inox V2A

Cassetta per le lettere di alta qualità per 3 posti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.


La cassetta per le lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere a muro.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice. Il sistema di cassette per le lettere è predisposto per un montaggio completo e semplice, senza dover ricorrere al lungo montaggio a parete delle singole cassette.

- **Cassetta per le lettere a 3 montanti in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici, lucidato a grana 240**
- La cassetta per le lettere è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Includere 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Inclusi i pannelli laterali e la copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240.
- **Cassetta per campanelli in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidato**
- Perforazione per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Per il montaggio a parete, inclusi binario di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Componenti opzionali

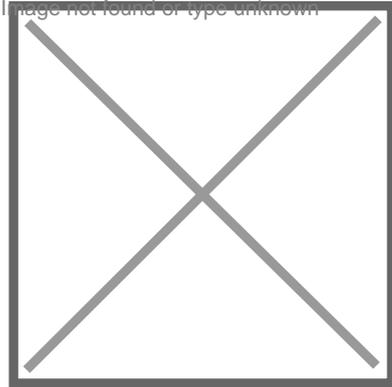

Gli apparecchi videocitofonici COMELIT sono completamente precablati e programmati da noi, quindi l'apparecchio è pronto per essere collegato. Basta collegare 2 fili!

I videocitofoni COMELIT si collegano facilmente grazie alla tecnologia a 2 fili. Ciò significa che è possibile utilizzare il cablaggio esistente e non ci sono costi aggiuntivi per nuovi cablaggi, intonaci o lavori di pittura. È sufficiente posare 2 fili dal nuovo alimentatore nell'armadio dei contatori all'altoparlante incorporato nella scatola delle funzioni del sistema di cassette delle lettere e 2 fili dall'alimentatore al posto esterno nell'appartamento. FATTO.

- ++ Ideale per ristrutturazioni e risanamenti, in quanto vengono utilizzati i cavi del campanello esistenti
- ++ nessun lavoro aggiuntivo di intonacatura e pittura
- ++ costi ridotti grazie alla semplice installazione
- ++ semplice messa in funzione
- ++ Include la funzione handicap sulla porta
- ++ Può essere ampliato in qualsiasi momento con monitor compatibili con i portatori di handicap per gli utenti di apparecchi acustici

Riconoscimento dei volti e comandi vocali

L'integrazione con Amazon Alexa, disponibile gratuitamente tramite Mini Wi-Fi, è l'incredibile innovazione che ha portato alla creazione del primo videocitofono a comando vocale. Questo può essere attivato anche a distanza. Sappiamo già che il telefono può essere sbloccato con un semplice sguardo. Perché non dovrebbe essere possibile aprire anche il cancello di casa? Comelit sfrutta appieno le potenzialità del cloud ed è la prima azienda in Germania a offrire la nuova funzione di riconoscimento facciale: un modo intuitivo e molto utile per gestire l'accesso alla propria abitazione tramite il videocitofono.

Le funzioni

- Ricevere chiamate dal posto esterno ovunque ci si trovi.
- Visualizzare le registrazioni delle telecamere del sistema (comprese quelle del posto esterno).
- Recuperare i messaggi video dei visitatori registrati durante la vostra assenza.
- Chiamare i dispositivi interni del sistema (citofoni interni audio e video).
- Aprire cancelli e porte e accendere le luci.
- L'APP si basa su notifiche PUSH; questo significa un notevole risparmio di energia e di dati, poiché l'APP si attiva solo quando si riceve una chiamata, e molto altro ancora.

Set videocitofonico

• Posto esterno 6741W con funzione mobile

- Monitor a colori con schermo 16/9 da 4,3", funzione vivavoce full-duplex e pulsanti sensibili al tocco. Consente il controllo della luminosità e del contrasto e la regolazione dell'intensità del segnale audio e della suoneria. Sono disponibili diverse melodie per personalizzare la suoneria. Dotato di serie di pulsanti per l'apertura della porta, per l'attivazione/disattivazione della connessione vocale con relativi indicatori LED. Posto esterno con interfaccia Wi-Fi per simulare la presenza in casa: in combinazione con l'app COMELIT, è possibile rispondere alle chiamate da qualsiasi luogo e aprire porte e cancelli. Con l'app COMELIT è possibile effettuare il riconoscimento facciale per l'accesso senza contatto. Dimensioni: 160 x 115 x 22 mm (LD).
- **Altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch**
- Unità audio-video a colori per sistema a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED. Dotata di morsetti, connessione vocale con cancellazione dell'eco, altoparlante antipolvere e impermeabile, microfono a elettret e volume dell'altoparlante regolabile sul frontale. Indicatori supplementari di handicap visivi e acustici programmabili. Funzione apriporta elettronica integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A. Dimensioni: 102 x 55 x 38 mm (WD)
- **Alimentatore a 2 fili 1209**
- Alimentatore per sistemi a 2 fili per l'alimentazione della postazione di chiamata esterna (morsetti L1 - L1) e della linea montante (morsetti L2 - L2). Dotato di un terminale per la terminazione della linea. Tensione di ingresso 110-240 V CA. Nota: l'alimentatore non dispone di un'interfaccia per il collegamento di luci esterne, come quelle delle targhette o simili. Dimensioni: 106 x 89 x 62 mm (WD) (6 moduli DIN)

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie
Numero di scatole	con 3 cassette per le lettere

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1090,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	24

Altre immagini



