

# Applique di design GUTENBERG con rilevatore di movimento 250x275 - acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | con rilevatore di movimento | ? Colore a scelta

Codice articolo 641R



## Descrizione del prodotto

### Applique di design GUTENBERG con rilevatore di movimento 250x275 - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità con rilevatore di movimento per esterni e interni in acciaio inox, verniciato a polvere in colore RAL.

- L'applique è realizzata in acciaio inox e vetro opalino.
- Include un rilevatore di movimento integrato.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 4 fori di fissaggio Ø 5 mm nella parete posteriore dell'apparecchio, distanza verticale 105 mm, distanza orizzontale 105 mm.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

#### Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Svitare il vetro dall'attacco dell'apparecchio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e avvitare il raccordo alla base di montaggio. Far scorrere il tubo di silicone sui cavi di collegamento. Collegare il conduttore di protezione e il collegamento elettronico al terminale. Inserire la sorgente luminosa e avvitare il vetro.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Classe di protezione</b>	IP44
<b>Sorgente luminosa</b>	senza
<b>Funzioni</b>	Rilevatore di movimento
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Classe di protezione</b>	I

## Dimensioni

Larghezza in mm 250


Altezza in mm 275

Larghezza totale in mm 250


Profondità in mm 150,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

## Schizzo

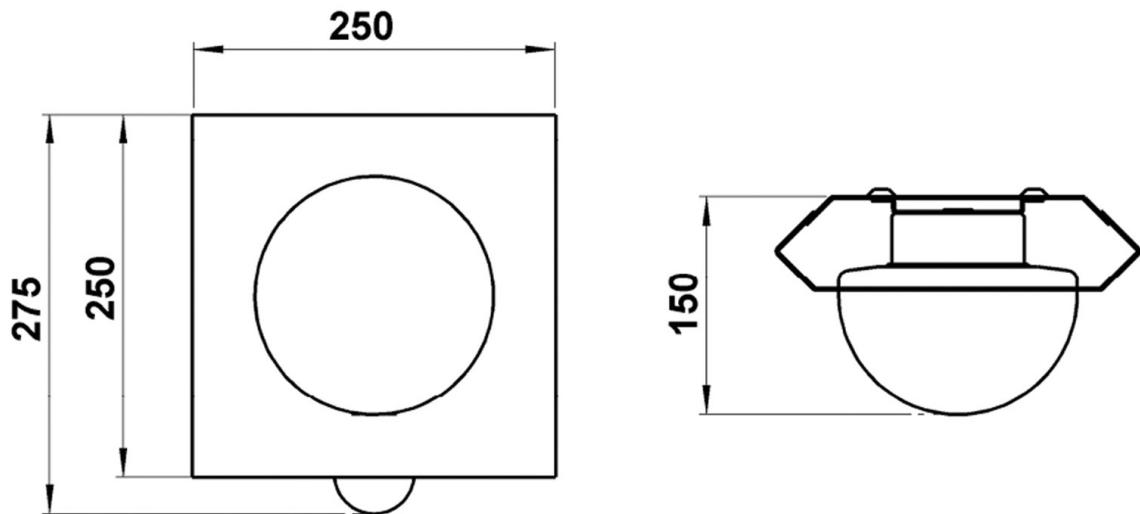

## Kabeleinführung

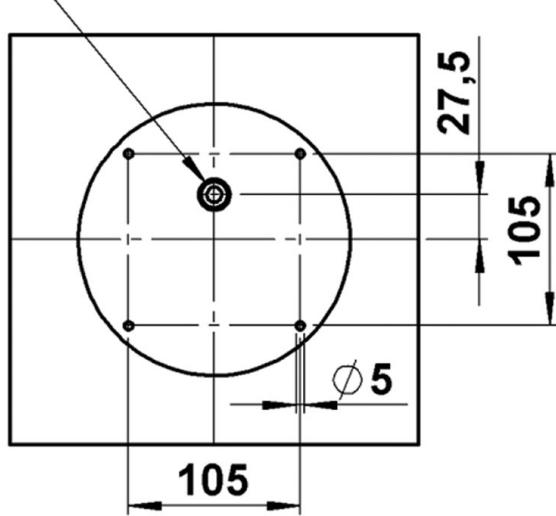

## Altre immagini

