

Cassetta per le lettere in acciaio inox Designer BIG - Grigio antracite RAL 7016 - Sistema GIRA 106 - Sistema citofonico - Set completo AUDIO | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Scatola da esterno 100 mm per montaggio su recinzione (senza perforazione)

Artikelnummer 515B-R-KSAGI106-AP100Z-70



Produktbeschreibung

Cassetta per le lettere in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - GIRA System 106 - Sistema citofonico - AUDIO set completo

Cassetta per le lettere di alta qualità della Briefkasten Manufaktur in formato extra-large. Gira System 106 perfettamente integrato nel design da incasso. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. I moduli di sistema possono essere sostituiti in qualsiasi momento grazie al semplice sistema di montaggio. La stazione di casa GIRA e l'unità di controllo sono incluse per completare questa cassetta per le lettere.

Si tratta di una cassetta per le lettere che attira l'attenzione. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta per le lettere di design con GIRA System 106. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere di design in acciaio inox con pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 320 mm x 300 mm, con apertura dall'alto verso il basso. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dal lato anteriore, dimensioni: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza squalcirsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- **Ora con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Dimensioni della scatola: H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. ATTENZIONE: il pannello frontale sporge di 2 cm su tutto il perimetro, anche nel caso di scatole da incasso.
- Scatola da intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, rettificata su tutti i lati senza collegamento a vite visibile.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.
- Targhetta in acciaio inox, verniciata a polvere in colore RAL. Il vostro nome può essere inciso al laser sulla targhetta.
- A scelta, con numero civico inciso al laser.
- Incl. Posto esterno e centralina di comando GIRA inclusi, modulo posto esterno System 106 e modulo info o modulo dummy installati.

GIRA not found or type unknown

Modulo info Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per i numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo posto esterno Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad esempio, necessario per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

Posto esterno Gira 1250XX, chiuso

- Posto esterno completamente preassemblato per un'installazione rapida e pulita.
- Diversità di design grazie all'integrazione nella gamma di interruttori, con conseguente uniformità dell'aspetto della citofonia e dell'installazione elettrica.
- Installazione sia con che senza cornice di copertura.
- Installazione semplice grazie ai morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il contatto con il posto esterno avviene quando quest'ultimo viene inserito nella piastra di montaggio.
- Facile rimozione della stazione domestica durante i lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale e alimentazione alla stazione domestica tramite bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Possibilità di collegare in parallelo fino a tre stazioni domestiche (con alimentazione tramite bus a 2 fili).
- Messa in funzione da parte di un solo uomo grazie alla semplice procedura di messa in funzione.
- Differenziazione della suoneria tra chiamata alla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
- Scelta di cinque diverse melodie di suoneria che possono essere assegnate individualmente ai singoli pulsanti di chiamata.
- Funzione vivavoce (citofono a comando vocale con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo).
- Funzione di esclusione dei rumori ambientali forti durante la comunicazione vocale.
- Blocco dell'ascolto.
- Pulsanti operativi con LED integrati per la visualizzazione dello stato.

Dispositivo di controllo audio REG Gira 128700, in dotazione

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante dei cortocircuiti e dei sovraccarichi delle tensioni di esercizio e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V CA per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita permanente 12 V CA per l'alimentazione di un gateway DCS-TC.
- Uscita a relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1 ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.



Produkteigenschaften

Serie	DESIGNER
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di cassette per le lettere	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Abmessungen

Altezza della singola scatola in mm:	710,0 750,0
Larghezza della singola scatola in mm:	410,0 450,0
Volume in litri:	21,0 31,0
Altezza della fessura per le lettere in mm:	63,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm:	320,0
Profondità in mm:	100,0 150,0
Peso in kg:	32
Condizioni di consegna:	La consegna è assemblata
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente).

Weitere Bilder

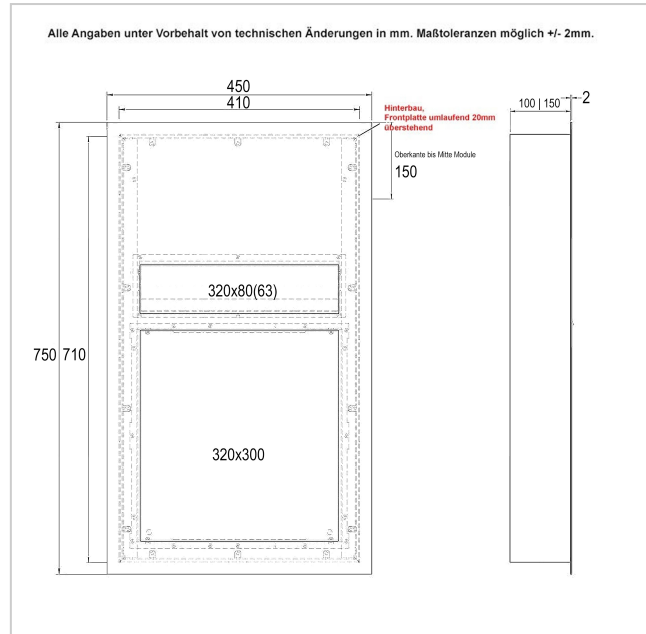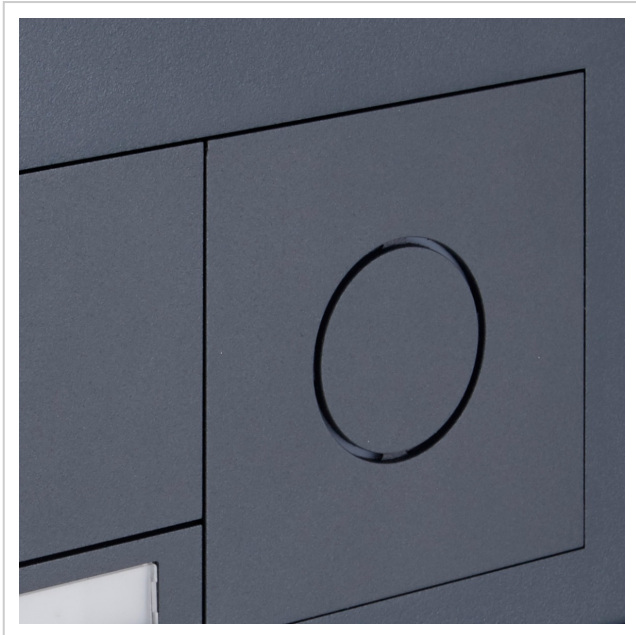



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

