

# Cassetta per le lettere da parete in 2 pezzi GOETHE AP - RAL a scelta - Sistema videocitofonico DoorBird | Senza scomparto per giornali | Profondità 100 mm | Uccello da porta | In alto | mit 2 Briefkästen

**Codice articolo** 215-AP-2-SP-DB-100



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da esterno GOETHE AP in 2 pezzi - RAL a scelta - Sistema videocitofonico DoorBird

Cassetta per le lettere da esterno di alta qualità e videocitofono DoorBird IP perfettamente integrato in un design da incasso. Il videocitofono IP DoorBird è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 o 32 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi rumori causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali a muro della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox e alluminio. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE® sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Cassetta per le lettere a 2 pezzi di alta qualità in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 landscape, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsì.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Targhetta in plexiglas per l'etichettatura del nome e seconda targhetta pubblicitaria sì/no per parte.
- Cassetta funzionale (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Possibilità di numero civico opzionale con illuminazione LED a risparmio energetico alto circa 70-100 mm (a seconda del numero di caratteri).
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e alla tettoia antipioggia in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Incl. guida di montaggio per l'installazione a parete.
- Incl. videocitofono IP DoorBird D2100E + modulo multiutente MTM18A con pulsanti campanello illuminati o videocitofono IP D3100E con display da 7 pollici.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Tecnologia di connessione</b>	LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	2 pulsanti
<b>Funzioni</b>	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	Uccello da porta
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Numero civico</b>	Numero civico tagliato al laser, illuminato
<b>Numero di scatole</b>	con 2 cassette per le lettere
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri
<b>Tipo di montaggio</b>	Montato in superficie

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	BK 400.0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	400,0
<b>Volume in litri</b>	16,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	360,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	1208,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	408,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	consigliato 1500,0 - 1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	408,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0 + 25,0 Tetto in piode
<b>Peso in kg</b>	29
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

Schizzo

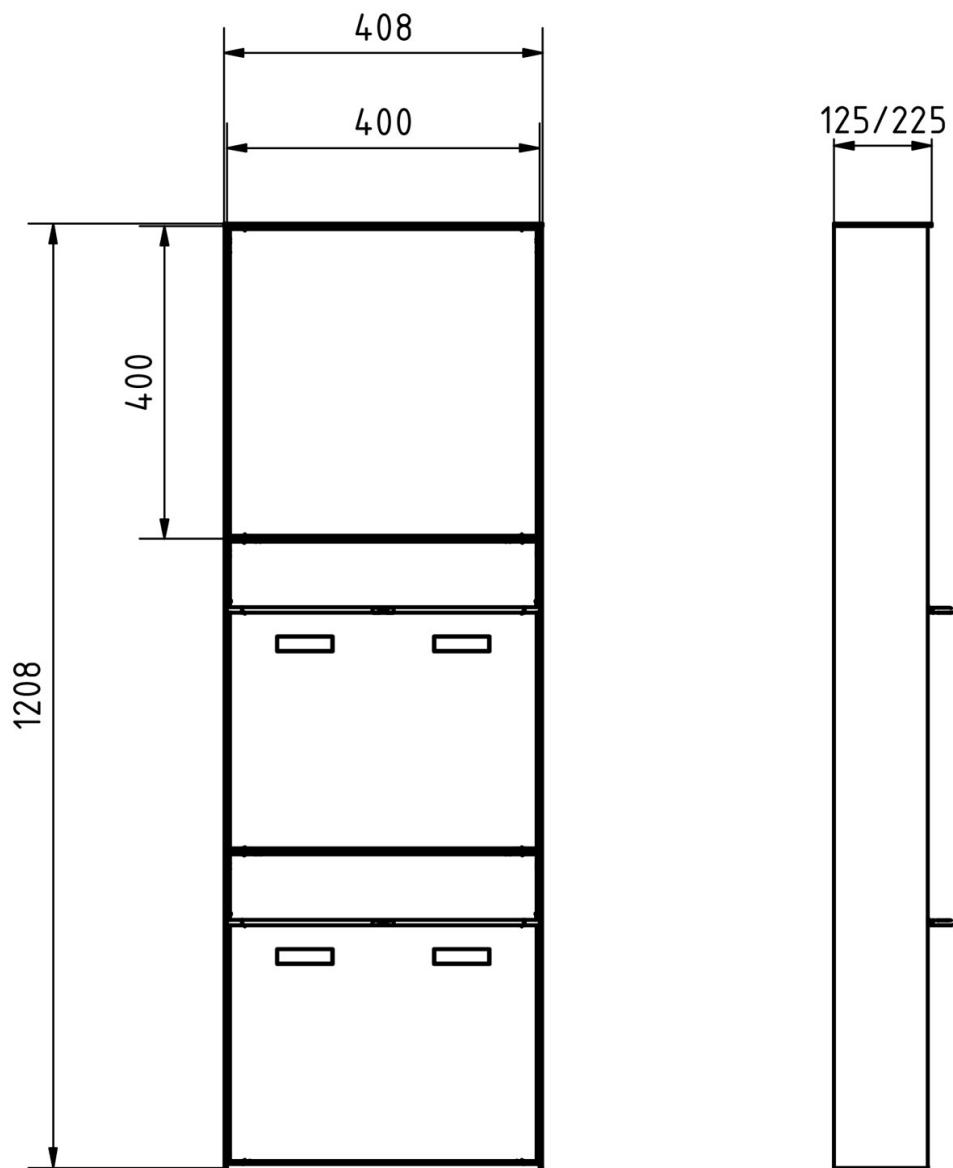

## Altre immagini

