

Cassetta per lettere da esterno con vetrina BASIC Plus 389XA AP con campanello - 710x660 - RAL a scelta | Collegamenti

Codice articolo 389XA-4-1-SP-L



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da parete con vetrina BASIC Plus 389XA AP e campanello per impianto citofonico - 710x660 - RAL a scelta - Numero civico opzionale

Cassetta per le lettere a muro di alta qualità con vetrina, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. La soluzione ideale per una semplice affissione di manifesti all'interno e all'esterno.

La vetrina è in alluminio, verniciata a polvere in colore RAL. La vetrina è adatta per 2 fogli DIN A-4 e dispone di un pannello posteriore magnetico in colore RAL e di un pannello di testo bianco nell'area visibile superiore. La vetrata è in vetro di sicurezza temprato, con aperture di ventilazione integrate per evitare l'appannamento del vetro.

La cassetta delle lettere è in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura anti-pioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.


I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Sistema di cassette per le lettere con cassetta per le lettere in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Inclusive 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacchetto.
- **Vetrina in alluminio, verniciata a polvere in colore RAL.**
- Adatta per 2x lastre DIN A-4.
- Vetro di sicurezza temprato / ESG. Aperture di ventilazione integrate per evitare l'appannamento del vetro.
- L'area visibile ha una superficie di L 560 x H 520 mm meno il pannello di testo H 80 mm.
- Pannello di testo in acrilico bianco, rimovibile, senza testo. Il pannello di testo può essere facilmente ricoperto con una pellicola per etichette. Possibilità di illuminazione con tecnologia LED ecologica e a risparmio energetico.
- La porta può essere aperta da sinistra a destra con serratura di sicurezza con 2 chiavi.
- Pannello posteriore magnetico in colore RAL.
- Struttura angolare in alluminio con connettori angolari interni (senza plastica!).
- Rivestimento laterale + copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- **Scatola campanello in acciaio inox V2A 1.4301, resistente agli agenti atmosferici, verniciato a polvere in colore RAL.**
- Perforazione per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 1x pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta (tipo 1) è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Incluso rivestimento laterale + copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli). In opzione con fissaggio per recinzione a barre (senza perforazione posteriore).

Informazioni importanti:

Il paletto è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Componenti opzionali

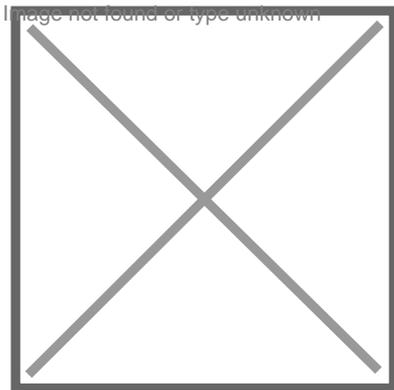

I nostri sistemi di cassette per le lettere sono disponibili come optional anche con un videocitofono COMELIT. Gli apparecchi videocitofonici COMELIT sono completamente precablati e programmati da noi, quindi l'apparecchio è già pronto per il collegamento. Basta collegare 2 fili!

I citofoni COMELIT si collegano facilmente grazie alla tecnologia a 2 fili. Ciò significa che è possibile utilizzare il cablaggio esistente e non ci sono costi aggiuntivi per nuovi cablaggi, intonaci o lavori di pittura. È sufficiente posare 2 fili dal nuovo alimentatore nell'armadio dei contatori all'altoparlante incorporato nella scatola delle funzioni del sistema di cassette delle lettere e 2 fili dall'alimentatore al posto esterno nell'appartamento. FATTO.

- ++ Ideale per ristrutturazioni e risanamenti, poiché vengono utilizzati i cavi del campanello esistenti
- ++ nessun lavoro aggiuntivo di intonacatura e pittura
- ++ costi ridotti grazie alla semplice installazione
- ++ semplice messa in funzione
- ++ Include la funzione handicap sulla porta
- ++ Può essere ampliato in qualsiasi momento per includere monitor compatibili con gli handicap per gli utenti di apparecchi acustici

Set videocitfonico

- **Posto esterno 6741W con funzione mobile**
- Monitor a colori con schermo da 4,3" 16/9, funzione vivavoce full-duplex e pulsanti sensibili al tocco. Consente il controllo della luminosità e del contrasto e la regolazione dell'intensità del segnale audio e della suoneria. Sono disponibili diverse melodie per personalizzare la suoneria. Dotato di serie di pulsanti per l'apertura della porta, per l'attivazione/disattivazione della connessione vocale con relativi indicatori LED. Posto esterno con interfaccia Wi-Fi per simulare la presenza in casa: in combinazione con l'app COMELIT, è possibile rispondere alle chiamate da qualsiasi luogo e aprire porte e cancelli. Con l'app COMELIT è possibile effettuare il riconoscimento facciale per l'accesso senza contatto. Dimensioni: 160 x 115 x 22 mm (LD).
- **Altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch**
- Unità audio-video a colori per sistema a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED. Dotata di morsettiera, connessione vocale con cancellazione dell'eco, altoparlante antipolvere e impermeabile, microfono a elettret e volume dell'altoparlante regolabile sul frontale. Indicatori supplementari di handicap visivi e acustici programmabili. Funzione apriporta elettronica integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A. Dimensioni: 102 x 55 x 38 mm (WD)
- **Alimentatore a 2 fili 1209**
- Alimentatore per sistemi a 2 fili per l'alimentazione della postazione di chiamata esterna (morsetti L1 - L1) e della linea montante (morsetti L2 - L2). Dotato di un terminale per la terminazione della linea. Tensione di ingresso 110-240 V CA. Nota: l'alimentatore non dispone di un'interfaccia per il collegamento di luci esterne, come quelle delle targhette o simili. Dimensioni: 106 x 89 x 62 mm (LD) (6 moduli DIN)
- **Pulsante COMELIT con targhetta di identificazione**

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante, 2 pulsanti
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di cassette per le lettere	con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	BK 330,0 SK 660,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 355,0 SK 710,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	1065,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	28
Condizioni di consegna	Forniti in blocchetti, divisi per vetrina/scatola per lettere

Altre immagini

