

# Applique di design FISCHER MEDIUM 280x80 - bifacciale - acciaio inox lucido | 280 mm x 80 mm | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 631VA



## Descrizione del prodotto

### Applique di design FISCHER MEDIUM 280x80 - 2 lati - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox lucido. L'apparecchio, di colore bianco caldo, ha un'uscita di luce sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x 7,8 W incluso convertitore, collegamento diretto 230 V, 50 Hz, colore della luce bianco caldo, 3000° K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio Ø 6x10 nella piastra a parete, distanza orizzontale 210 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

#### Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti ad esagono incassato, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarla con le quattro viti ad esagono incassato.

## Caratteristiche del prodotto

**Classe di protezione** IP44

**Sorgente luminosa** 2x LED, 7,8 Watt

**Materiale di base** Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

**Superficie/colore** Terra

**Classe di protezione** I

## Dimensioni

Larghezza in mm 205



Altezza in mm 105

Larghezza totale in mm 205

Profondità in mm 90,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

## Schizzo

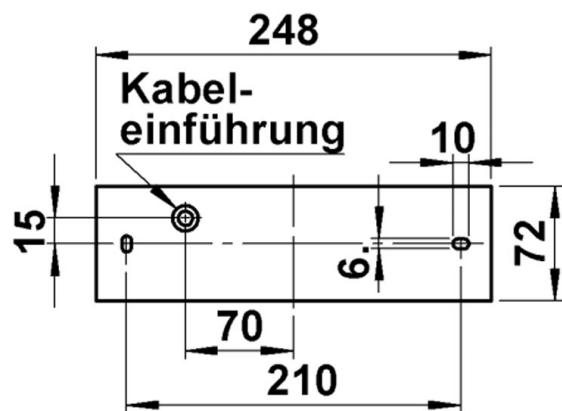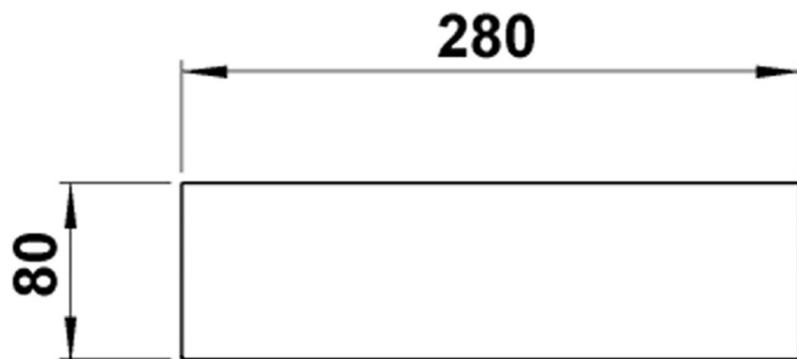

## Altre immagini

