


Applique di design KEPLER SMALL 225x395 - 2 facce - RAL a scelta - numero civico - via o nome | ? Colore a scelta

Codice articolo 633R-HSNS

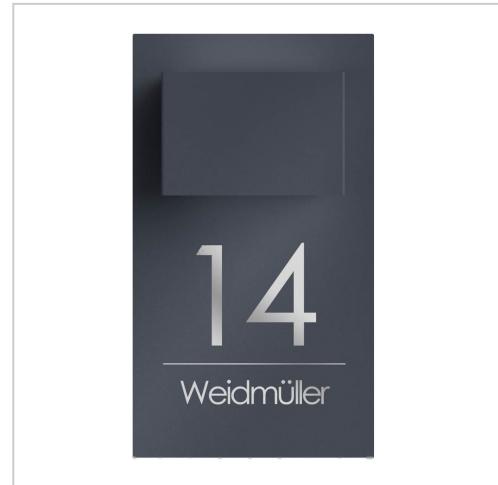

Descrizione del prodotto

Applique di design KEPLER SMALL 225x395 - bifacciale - RAL a scelta - numero civico - via o nome

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox verniciato a polvere. Questo apparecchio, di colore bianco caldo, è dotato di un'uscita di luce sia in alto che in basso. È il complemento ideale per le nostre cassette delle lettere nel colore RAL di vostra scelta. L'insegna è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 di alta qualità. Design ELEGANCE è una scritta discreta in acciaio inox lucido. Rimuovendo la verniciatura a polvere, l'acciaio inox lucido diventa visibile e offre un contrasto elevato ed elegante.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x LED 5,8 W incl. convertitore, collegamento diretto 230V, 50Hz, colore della luce bianco, 3000°K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Marchio di conformità CE.
- Segnale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Dimensioni: 225 x 395 x 2 mm (L x A x P).
- Nome della strada/scritta del nome, tagliata al laser con una larghezza di circa 20-30 mm a seconda del numero di caratteri.
- Numero civico, tagliato al laser con un'altezza di circa 70-100 mm a seconda del numero di caratteri.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per fissare la luce inserendo nella muratura i tasselli in dotazione.
- 2 fori di fissaggio 10x6 mm nella piastra a parete, interasse verticale 60 mm, interasse orizzontale 100 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm², terminale di collegamento 2x2,5 mm².
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti ad esagono incassato, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarla con le quattro viti ad esagono incassato.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	2x LED, 5,8 Watt
Tipo di montaggio	Pin dello zoccolo, Viti
Serie	KEPLER
Materiale di base	Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Classe di protezione	I

Dimensioni

Larghezza in mm	225
Altezza in mm	395
Larghezza totale in mm	225
Profondità in mm	108,0

Altre immagini

