

# Cassetta delle lettere da incasso di design GOETHE UP - RAL a scelta - Interruttore COMELIT laterale - VIDEO set completo Wifi | Diritto | Profondità 200 mm

**Codice articolo** 215-UP-1-SPS-KSCSWIFI-R-2



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP - RAL a scelta - COMELIT Switch laterale - VIDEO set completo

Cassetta per le lettere da incasso di alta qualità con sistema videocitofonico in design da incasso. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura a vista rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Scoprite il set completo Comelit VIDEO, soluzione di punta nel mondo dei sistemi videocitofonici. Questo sistema all'avanguardia offre funzioni avanzate, tra cui il riconoscimento facciale, il controllo vocale e il comodo funzionamento tramite app per smartphone. Perfettamente pre-programmato, è facile da installare: basta collegare due fili e il sistema è pronto a partire! A seconda delle esigenze, il set è disponibile con un gateway senza stazione domestica (le stazioni domestiche possono essere ampliate come opzione) o con una stazione domestica abilitata al WiFi per garantire la massima flessibilità e personalizzazione in base alle esigenze individuali.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 o 32 litri, mentre l'ampia fessura di inserimento garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Cassetta per le lettere da incasso realizzata interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza squalcirsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta funzionale (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pulsante a campana 8-12V DC a corsa breve con illuminazione anulare a LED bianchi.
- A scelta, con etichetta del nome alta circa 10-20 mm.
- A scelta, con scritta del numero civico alta circa 60-80 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso.
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>                                  | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                                              | GOETHE                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tecnologia di connessione</b>                          | A 2 fili                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 1 pulsante                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funzioni</b>                                           | Macchina fotografica, Stazione interfonica                                                                                                                                                                 |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | Comelite                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)                                                                                                                                      |
| <b>Numero civico</b>                                      | Numero civico come incisione laser                                                                                                                                                                         |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichettatura dei nomi come incisione laser                                                                                                                                                                |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 1 cassetta per le lettere                                                                                                                                                                              |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Jumbo &gt; 30 litri                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Montaggio ad incasso                                                                                                                                                                                       |

## Dimensioni

|                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm                    | 400,0                                                                                 |
| Larghezza della singola scatola in mm                  | BK 400,0   FK 200,0                                                                   |
| Volume in litri                                        | 16,0   32,0                                                                           |
| Altezza della fessura per le lettere in mm             | 35,0                                                                                  |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm           | 360,0                                                                                 |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm   | Dimensione esterna 452,0   dimensione di installazione 410,0                          |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | Dimensione esterna 652,0   dimensione di installazione 610,0                          |
| Altezza complessiva in mm                              | consigliato 1400,0 - 1600,0                                                           |
| Larghezza totale in mm                                 | 652,0                                                                                 |
| Profondità in mm                                       | 100,0   dimensione di installazione 103,5   200,0   dimensione di installazione 203,5 |
| Peso in kg                                             | 14                                                                                    |
| Condizioni di consegna                                 | La consegna è assemblata                                                              |

## Schizzo

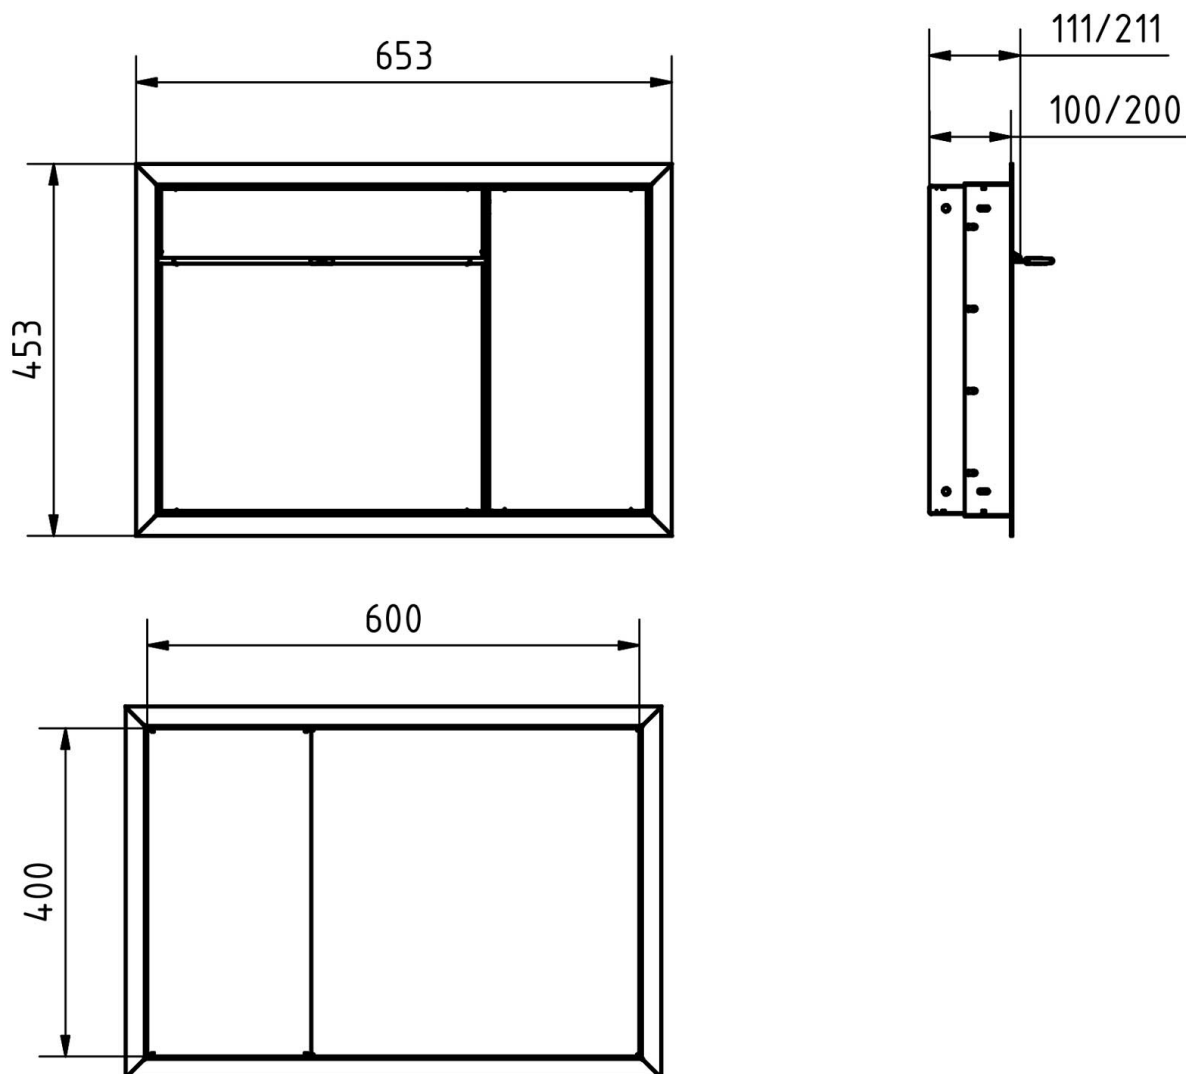

## Altre immagini



