

Cassetta per le lettere da piedistallo Design BASIC 385 ST-R con campanello di allarme | ? Colore a scelta | In alto | con 2 cassette per le lettere

Codice articolo 385XR-2-SP



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere a 3 pali design BASIC 385-7016-SP con campanello e citofono - Cassette per le lettere orizzontali - Grigio antracite RAL 7016

Moderna cassetta per le lettere a 3 colonne prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di introduzione con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Cassetta per le lettere a 3 montanti in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e grandi entrano anche qui senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Includi 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.
- **Parte del campanello citofonico in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio cavi invisibile attraverso l'elemento del supporto.

Informazioni importanti:

Il montante è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto




Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di cassette per le lettere	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	300,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Larghezza totale in mm	465,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	26
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Schizzo

Montagebohrungen

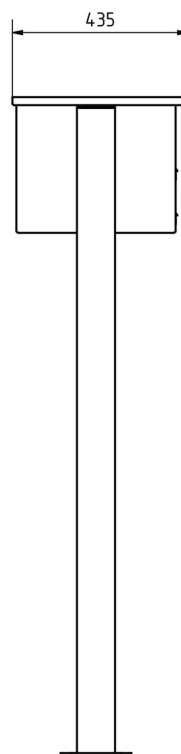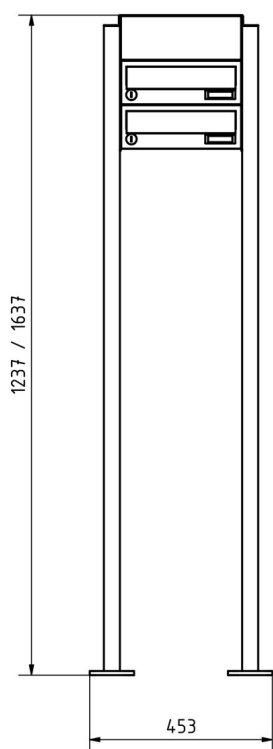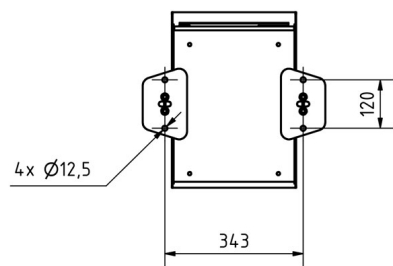

Altre immagini



