

# Cassetta per le lettere di design GOETHE MDW - RAL a scelta - Sistema videocitofonico DoorBird | Profondità 390-560 mm

Codice articolo 215-MDW-1-SP-DB-560



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da incasso GOETHE MDW design - RAL a scelta - sistema videocitofonico DoorBird

La moderna cassetta per le lettere da parete GOETHE con videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E perfettamente integrato in un design da incasso. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Grazie alla lunghezza del fusto variabile tra 300 e 390 mm o tra 390 e 560 mm, questa cassetta per le lettere può essere installata in quasi tutti i tipi di muratura.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di circa 24-44 litri e l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed eliminano il fastidioso tintinnio causato dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Cassetta per le lettere in acciaio inox di alta qualità.
- Albero in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), lucido.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza sgualcirsi.
- Fessura per le lettere e sportello di estrazione in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Le lettere vengono inserite e rimosse dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- A scelta, con numero civico e nome incisi al laser.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Lunghezza variabile dell'albero 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne della fessura per le lettere L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne anteriori L 450 mm x H 650 mm; posteriori L 450 mm x H 250 mm.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Tecnologia di connessione</b>	LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	Uccello da porta
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Jumbo > 30 litri
<b>Tipo di montaggio</b>	Penetrazione della parete
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato posteriore

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	BK 200,0   FK 400,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	400,0
<b>Volume in litri</b>	24,0 - 32,0   32,0 - 44,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	360,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	consigliato 1500,0 - 1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	450,0
<b>Profondità in mm</b>	BK 300,0 - 390,0   BK 390,0 - 560,0   FK 100,0
<b>Peso in kg</b>	24
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito parzialmente smontato

## Schizzo

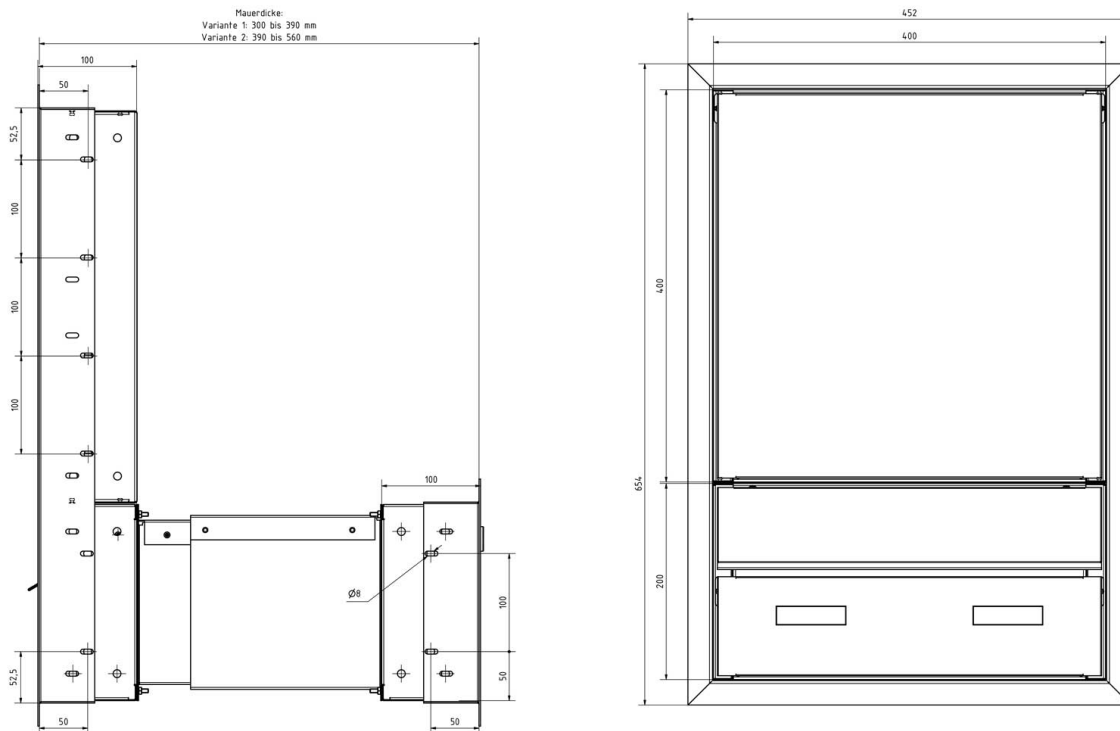

## Altre immagini



