

Colonna di design GOETHE 200x600 per montaggio a pavimento - RAL a scelta

Codice articolo 215-STK-200600



Descrizione del prodotto

Colonna portaprese di design GOETHE 200x600 per installazione libera - RAL a scelta

La moderna colonna portaprese GOETHE è ideale per le aree più esigenti. Il design lineare rende questa colonna portaprese particolarmente elegante.

Grazie al rivestimento laterale da 3 mm con copertura anti pioggia e al pannello posteriore con piastra di base in alluminio da 6 mm, nonché alle prese IP44 (CEE, Schuko), questa colonna portaprese è assolutamente resistente alle intemperie e perfettamente adatta all'uso esterno.

- Colonna di presa di alta qualità in acciaio inox e alluminio.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Corpo (LxHxP 200 x 600 x 100 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- La scatola funzionale può essere aperta dall'alto verso il basso. Fissaggio non visibile con viti.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi parapigioggia e alla copertura anti pioggia in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AIMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore e piastra di base in alluminio AIMg3 W19 da 6 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile nella colonna dello zoccolo grazie alla piastra di base rinforzata.

Informazioni importanti

Secondo le norme DIN VDE 0100-708, è possibile installare solo un massimo di 4 prese per profilo energetico.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	GOETHE
Tipo di connessione	CEE, SCHUKO
Materiale di base	Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente

Dimensioni

Altezza complessiva in mm	614,0
Larghezza totale in mm	208,0
Profondità in mm	100,0 + 25,0 Tetto in piode
Peso in kg	11
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo

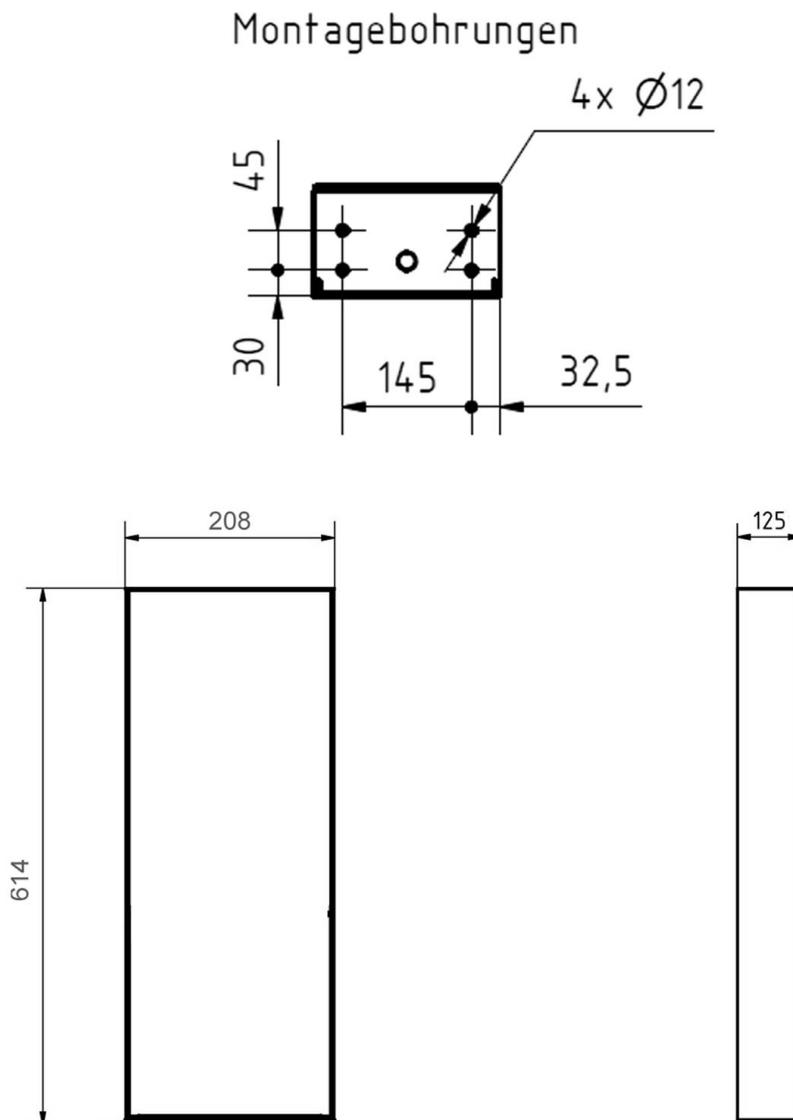

Altre immagini

