


2000 mm per la posa nel calcestruzzo con tappo, illuminato

Codice articolo HF2000-60-STR-PUK

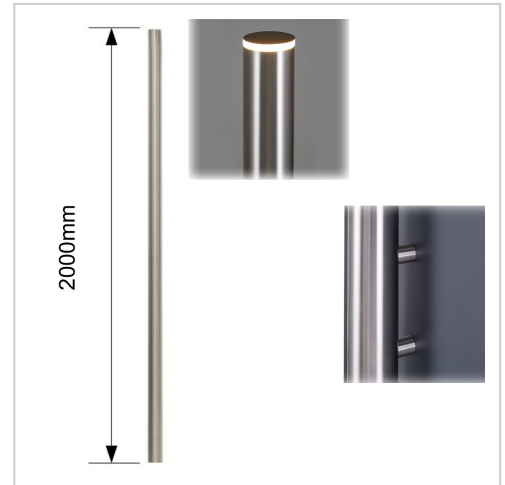

Descrizione del prodotto

Elemento di supporto di alta qualità in acciaio inox V2A, lucidato per essere incastonato nel cemento. Gli eleganti elementi di collegamento sono fissati senza soluzione di continuità, in modo che non sia visibile alcuna vite. La cassetta per le lettere viene fissata direttamente all'elemento di supporto tramite la cassetta per le lettere. Un tappo terminale illuminato con tubo a LED chiude la parte terminale superiore dell'elemento di supporto. L'elemento dello stativo è aperto nella parte inferiore, in modo che il passaggio dei cavi sia possibile senza problemi. Se è necessario il passaggio dei cavi (solo per gli articoli con parte citofonica a campana), viene saldato un elemento di collegamento per consentire il passaggio dei cavi (sempre a destra, 14 mm).

Lunghezza 2000 mm

Diametro 60,3 mm

Spessore della parete 2 mm

Profondità di ingresso consigliata 350-500 mm (da dedurre dalla lunghezza)

Convertitore 24V 0,84A 20,2W