

Applique di design FISCHER MEDIUM 280x80 - 2 lati - acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | 280 mm x 80 mm | ? Colore a scelta

Codice articolo 631R



Descrizione del prodotto

Applique di design FISCHER MEDIUM 280x80 - 2 lati - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità in acciaio inox verniciato a polvere per uso interno ed esterno. Questo apparecchio con luce bianca calda ha un'uscita di luce sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x 7,8 W incluso convertitore, collegamento diretto 230 V, 50 Hz, colore della luce bianco caldo, 3000° K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio Ø 6x10 nella piastra a parete, distanza orizzontale 210 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 3 x 1,5 mm² morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti ad esagono incassato, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarla con le quattro viti ad esagono incassato.


Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------------|--|
| Superficie/colore | RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| Classe di protezione | IP44 |
| Sorgente luminosa | 2x LED, 7,8 Watt |
| Materiale di base | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| Classe di protezione | I |

Dimensioni

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Larghezza in mm | 205 |
| Altezza in mm | 105 |
| Larghezza totale in mm | 205 |
| Profondità in mm | 90,0 |
| Condizioni di consegna | Fornito completamente assemblato |

Schizzo

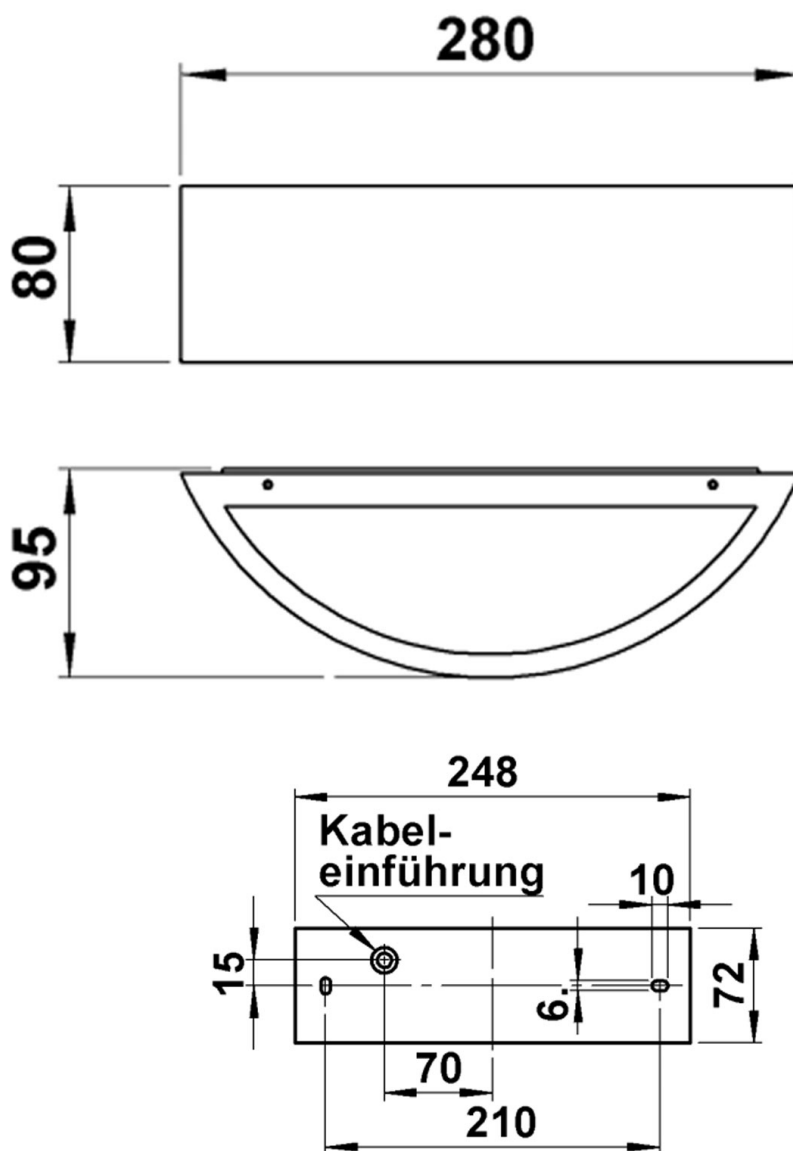

Altre immagini

