

# Acciaio inox GRIMM 605 - Scatola a muro predisposta - acciaio inox lucidato | Unilaterale | 400 mm x 1600 mm x 100 mm | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 605-STEL-VA



## Descrizione del prodotto

### Pilastro in acciaio inox GRIMM 605 - Predisposto per wallbox - Adatto a molti produttori di wallbox

Colonna di alta qualità per l'installazione di wallbox. Il piedistallo è realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301.

Il piedistallo viene fornito con i fori di montaggio appropriati per la vostra wallbox (la wallbox non è inclusa). Il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo è possibile senza problemi.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

- Piedistallo di alta qualità in acciaio inox V2A 1.4301, a scelta lucidato o verniciato a polvere nei colori RAL.
- Produzione di qualità - Made in Germany - Letterbox Manufaktur Lippe.
- La colonna completamente saldata è in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm. Altezza complessiva 1,60 m.
- Piastra di montaggio in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, a scelta rettificata o verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Piastra di montaggio con perforazione adatta per wallbox (vedere selezione).
- Possibilità di passaggio cavi invisibile attraverso il corpo.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base in acciaio inox V2A 1.4301 da 10 mm. Questa è rifinita con una piastra di copertura.
- **SENZA wallbox!**


## Caratteristiche del prodotto

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Serie</b>             | GRIMM                   |
| <b>Tipo di montaggio</b> | Indipendente            |
| <b>Materiale di base</b> | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| <b>Superficie/colore</b> | Terra                   |

## Dimensioni

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Altezza complessiva in mm</b> | 1600,0                            |
| <b>Larghezza totale in mm</b>    | 400,0 (piastra base 500,0)        |
| <b>Profondità in mm</b>          | 100,0 (piastra di appoggio 200,0) |
| <b>Peso in kg</b>                | 52,5                              |
| <b>Condizioni di consegna</b>    | Fornito completamente assemblato  |

## Schizzo

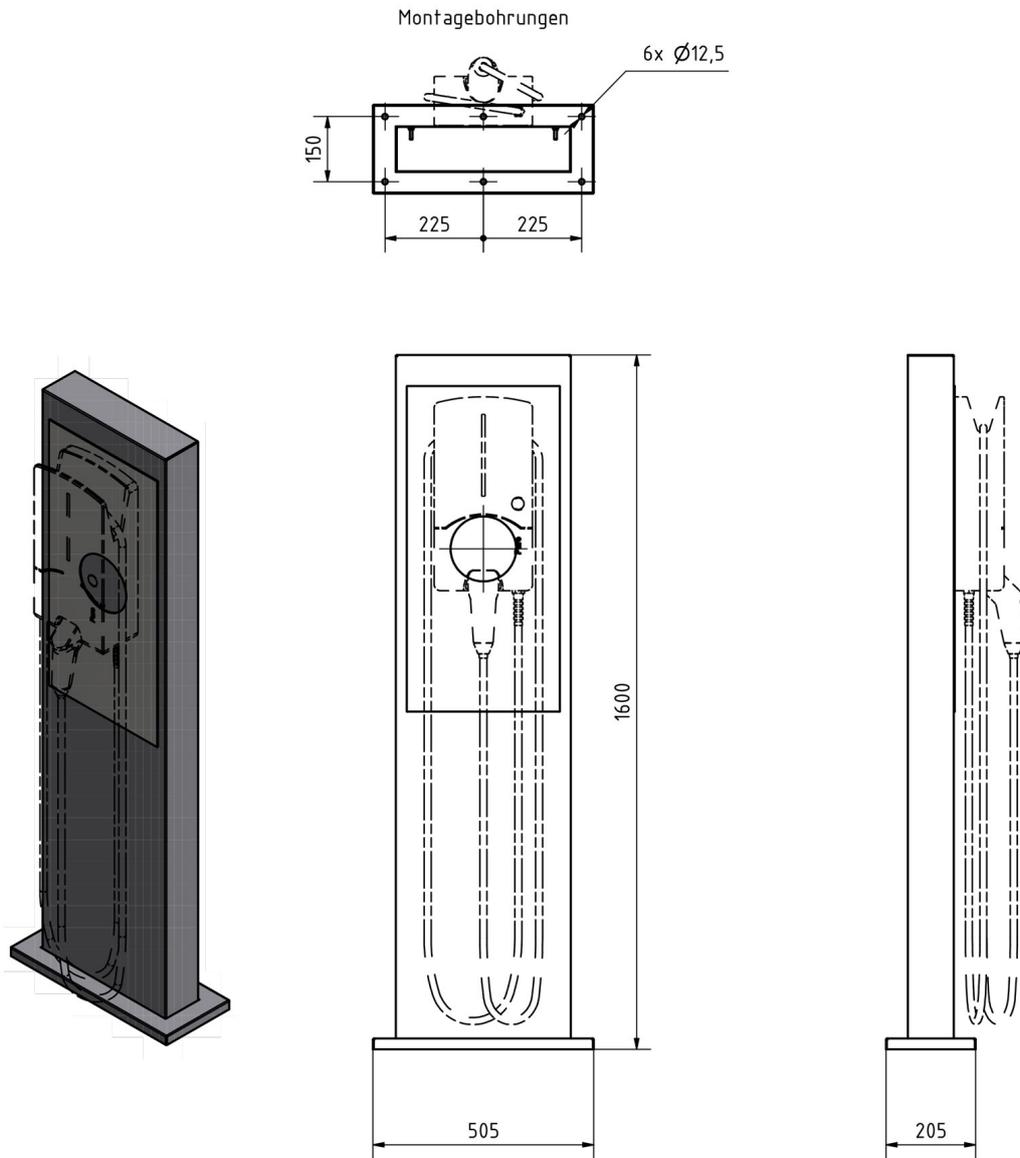

## Altre immagini

