

Posto esterno video DIVISION 530S - acciaio inox lucido - Comelit Ultra VIDEO Set

Codice articolo 530S-VA-KSCSWIFI-1



Descrizione del prodotto

Videocitofono DIVISION 530S - RAL a scelta - Comelit Ultra VIDEO Set

Il videocitofono DIVISION 530S è la combinazione perfetta tra citofonia all'avanguardia, design di alta qualità e massima facilità d'uso. L'elegante frontale in acciaio inox lucido si integra perfettamente in qualsiasi facciata dell'edificio, mentre il pulsante del campanello illuminato di bianco crea un accento di stile. La finitura di alta qualità in acciaio inox V2A rende il sistema particolarmente robusto, durevole e resistente agli agenti atmosferici, ideale per un uso prolungato all'esterno.

L'innovativa telecamera Comelit offre immagini nitidissime, un ampio grandangolo, il riconoscimento facciale e il controllo vocale. Comodo funzionamento tramite telefono cellulare o citofono interno: Utilizzando l'applicazione gratuita Comelit, potete ricevere le chiamate dei visitatori direttamente sul vostro smartphone, vedere l'immagine della telecamera in tempo reale, parlare con gli ospiti e persino aprire porte o cancelli, se lo desiderate, ovunque vi troviate.

Con la postazione di videochiamata DIVISION 530S si opta per un sistema flessibile e modulare, in cui i pannelli frontali e i moduli delle telecamere possono essere facilmente sostituiti anche a distanza di anni. In questo modo la vostra citofonia è sempre aggiornata, sia tecnicamente che visivamente.

- Posto esterno realizzato interamente in acciaio inox.
- Pannelli frontali e scatola di installazione sostituibili in acciaio inox V2A, lucidato con grana 240.
- Pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione anulare a LED di colore bianco.
- Dimensioni delle piastre campanello: L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 230 mm x P 50 mm.
- A scelta per installazione a incasso o in superficie.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.



Caratteristiche del prodotto

SerieDIVISIONETecnologia di connessioneA 2 filiNumero di pulsanti del campanello1 pulsante

Funzioni Macchina fotografica, Stazione interfonica

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Numero civico Come incisione laser

Etichettatura dei nomi Etichettatura dei nomi come incisione laser

Superficie/colore Terra

Tipo di montaggio Montato in superficie, Montaggio ad incasso


Dimensioni

Larghezza in mm130 | 160Altezza in mm230 | 260Larghezza totale in mm130 | 160Profondità in mm52,0Peso in kg4

Condizioni di consegna La consegna è assemblata



Schizzo

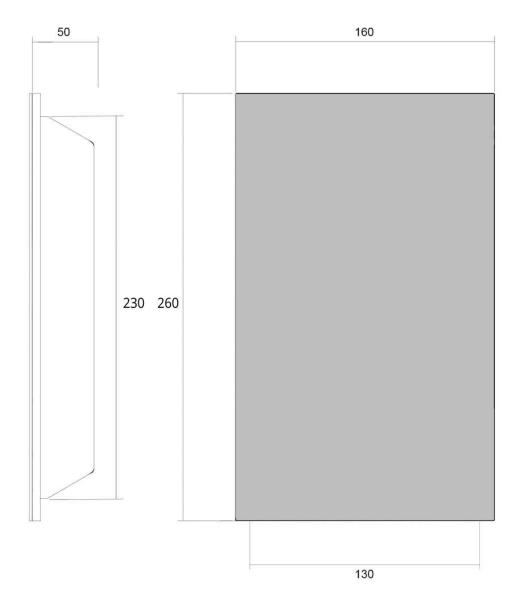



Altre immagini



