


Posto esterno video DIVISION 530S - acciaio inox lucido - Comelit Ultra VIDEO Set

Codice articolo 530S-VA-KSCSWIFI-1

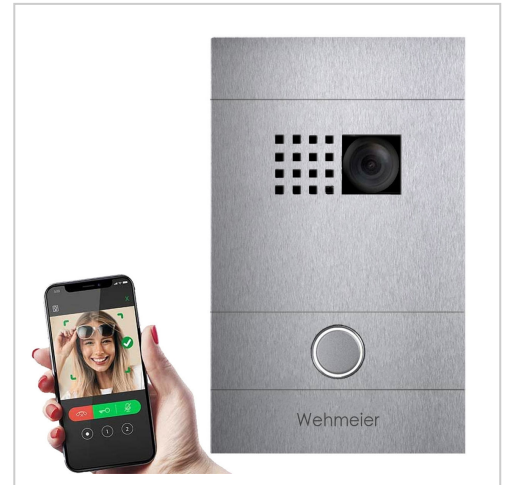

Descrizione del prodotto

Videocitofono DIVISION 530S - RAL a scelta - Comelit Ultra VIDEO Set

Il videocitofono DIVISION 530S è la combinazione perfetta tra citofonia all'avanguardia, design di alta qualità e massima facilità d'uso. L'elegante frontale in acciaio inox lucido si integra perfettamente in qualsiasi facciata dell'edificio, mentre il pulsante del campanello illuminato di bianco crea un accento di stile. La finitura di alta qualità in acciaio inox V2A rende il sistema particolarmente robusto, durevole e resistente agli agenti atmosferici, ideale per un uso prolungato all'esterno.

L'innovativa telecamera Comelit offre immagini nitidissime, un ampio grandangolo, il riconoscimento facciale e il controllo vocale. Comodo funzionamento tramite telefono cellulare o citofono interno: Utilizzando l'applicazione gratuita Comelit, potete ricevere le chiamate dei visitatori direttamente sul vostro smartphone, vedere l'immagine della telecamera in tempo reale, parlare con gli ospiti e persino aprire porte o cancelli, se lo desiderate, ovunque vi troviate.

Con la postazione di videochiamata DIVISION 530S si opta per un sistema flessibile e modulare, in cui i pannelli frontali e i moduli delle telecamere possono essere facilmente sostituiti anche a distanza di anni. In questo modo la vostra citofonia è sempre aggiornata, sia tecnicamente che visivamente.

- Posto esterno realizzato interamente in acciaio inox.
- Pannelli frontali e scatola di installazione sostituibili in acciaio inox V2A, lucidato con grana 240.
- Pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione anulare a LED di colore bianco.
- Dimensioni delle piastre campanello: L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 230 mm x P 50 mm.
- A scelta per installazione a incasso o in superficie.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.


Caratteristiche del prodotto

Serie	DIVISIONE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie, Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	130 160
Altezza in mm	230 260
Larghezza totale in mm	130 160
Profondità in mm	52,0
Peso in kg	4
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo

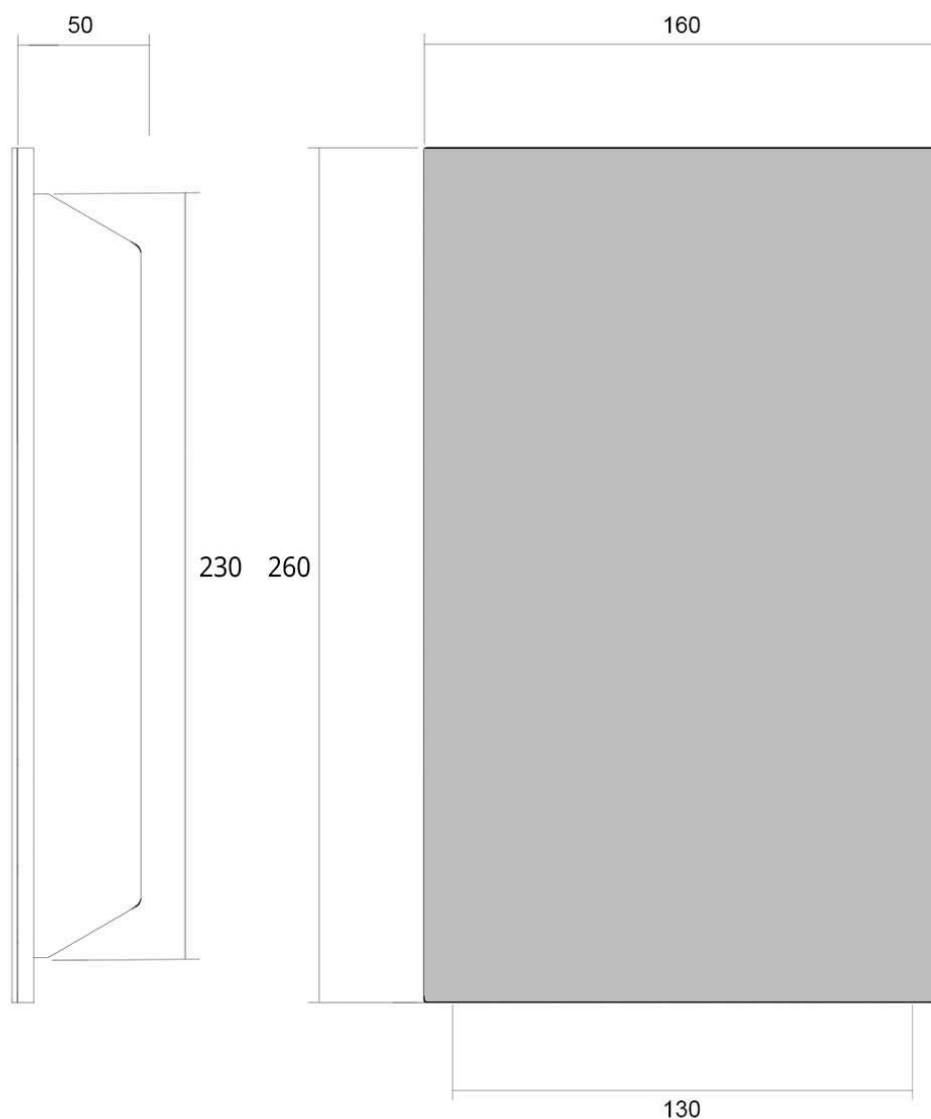

Altre immagini

