


# Videocitofono Ultra Touch UP - Monofamiliare e plurifamiliare - RAL a scelta - Conforme alle norme UE

Codice articolo 1299-KSUT2090

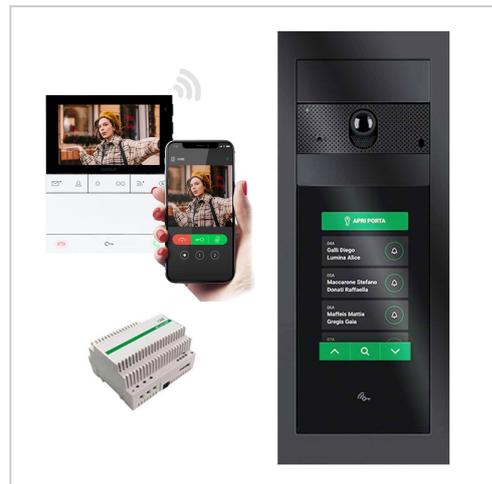

## Descrizione del prodotto

### Videocitofono Ultra Touch UP - singolo e plurifamiliare - RAL a scelta - conforme alle norme UE

Il videocitofono Ultra Touch è dotato di un touchscreen capacitivo da 5" ad alta visibilità con vetro antiscalfittura e grafica di facile utilizzo. Consente una personalizzazione quasi illimitata, come l'inserimento del logo aziendale e l'impostazione di una schermata di benvenuto. Un'interfaccia grafica di facile utilizzo consente di personalizzare il layout per la chiamata diretta dei partecipanti, ad esempio con loghi come pulsanti, l'attivazione dell'apertura della porta o dell'illuminazione e la visualizzazione di messaggi della direzione al visitatore. È possibile realizzare il layout come modulo di codifica per chiamare direttamente l'utente con la conoscenza del codice utente o come funzione di controllo degli accessi con inserimento del PIN, compresa l'attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e dei relè dell'impianto (apriporta, ecc.). Il posto esterno è inoltre dotato di un lettore RFID per l'attivazione di un'apertura con i fob Comelit per aprire le porte senza chiave.

La connessione Bluetooth consente di gestire la rubrica tramite l'app MyComelit o la versione browser MyComelit. Ultra è stato progettato e realizzato per soddisfare le esigenze di installatori e utenti: Il modulo touchscreen e la rubrica digitale sono dotati di tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy), che consente di programmare i posti esterni tramite il software ViP Manager non solo via cavo, ma anche attraverso una connessione Bluetooth con il PC. Questa tecnologia, unita allo sviluppo dell'app MyComelit, permette di gestire i nominativi delle rubriche digitali tramite smartphone, rendendo la gestione ancora più agile.

- Posto esterno con unità audio/video e touchscreen da 5 pollici fino a 100 persone (su richiesta è possibile un numero maggiore di persone) in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- **Conformità all'UE: COMELIT come garanzia per i vostri dati** - l'infrastruttura del server cloud appartiene a COMELIT ed è situata in Europa (a Francoforte, uno dei più importanti centri finanziari d'Europa e un importante hub per l'industria dei data center) ed è gestita in partnership con il più importante provider di cloud al mondo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Modulo touch con connessione Bluetooth per la gestione della directory tramite l'app MyComelit o la versione browser MyComelit.
- Uscita Wiegand per le interfacce di sistemi di controllo accessi di terze parti.
- Lettore RFID
- Telecamera grandangolare (2 fili: campo visivo H120° x V90°) ad alta risoluzione.
- Illuminazione a LED della telecamera e dei pulsanti con sensore crepuscolare per il risparmio energetico.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per i disabili, regolabili nella programmazione.
- Programmazione degli indirizzi dei pulsanti in modalità smart.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Telaio in alluminio pressofuso per il montaggio a incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o per il montaggio posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette postali (predisposizione per posto esterno Comelit Ultra 1x3).
- Incl. Posto esterno LS8741 con funzione mobile e alimentatore 1210A.

## Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Tecnologia di connessione</b>	A 2 fili
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti, 4 pulsanti, 5 pulsanti, 6 pulsanti, 7 pulsanti, 8 pulsanti, 9 Pulsante, 10 pulsanti, 11 Pulsante, 12 pulsanti
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19
<b>Tipo di montaggio</b>	Montaggio ad incasso

## Dimensioni

<b>Larghezza in mm</b>	Stazione esterna 125,5   Monitor interno 115,0
<b>Altezza in mm</b>	Stazione esterna 317,5   Monitor interno 160
<b>Profondità in mm</b>	Stazione esterna 35,0   Monitor interno 22,0
<b>Peso in kg</b>	5
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

## Altre immagini

