

Citofono in acciaio inox DESIGNER 529S Elegance I - acciaio inox lucido - Set completo Comelit AUDIO

Codice articolo 529S-VA-KSCSA-1



Descrizione del prodotto

Citofono in acciaio inox DESIGNER 529S Elegance I - acciaio inox lucido - Set completo Comelit AUDIO

Questa placca per campanello, semplice ed elegante, si integra perfettamente nella facciata dell'edificio. La placca frontale in acciaio inox V2A 1.4301, lucidata, è montata su un telaio in acciaio inox da 5 mm e spicca leggermente dalla parete della casa. Sistema citofonico integrato Comelit con posto esterno.

I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Scatola di montaggio in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Dimensioni della piastra campanello: L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di montaggio: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm
- A scelta per montaggio a incasso o a superficie.
- Pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello di colore bianco.
- Incl. altoparlante audio Comelit 1621 con supporto 1250U-Switch, alimentatore a 2 fili 1210 e stazione audio domestica 6750W.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.


Caratteristiche del prodotto

Serie	DESIGNER
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Stazione interfonica
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie, Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	130 160
Altezza in mm	290 320
Profondità in mm	52,0
Peso in kg	4
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo

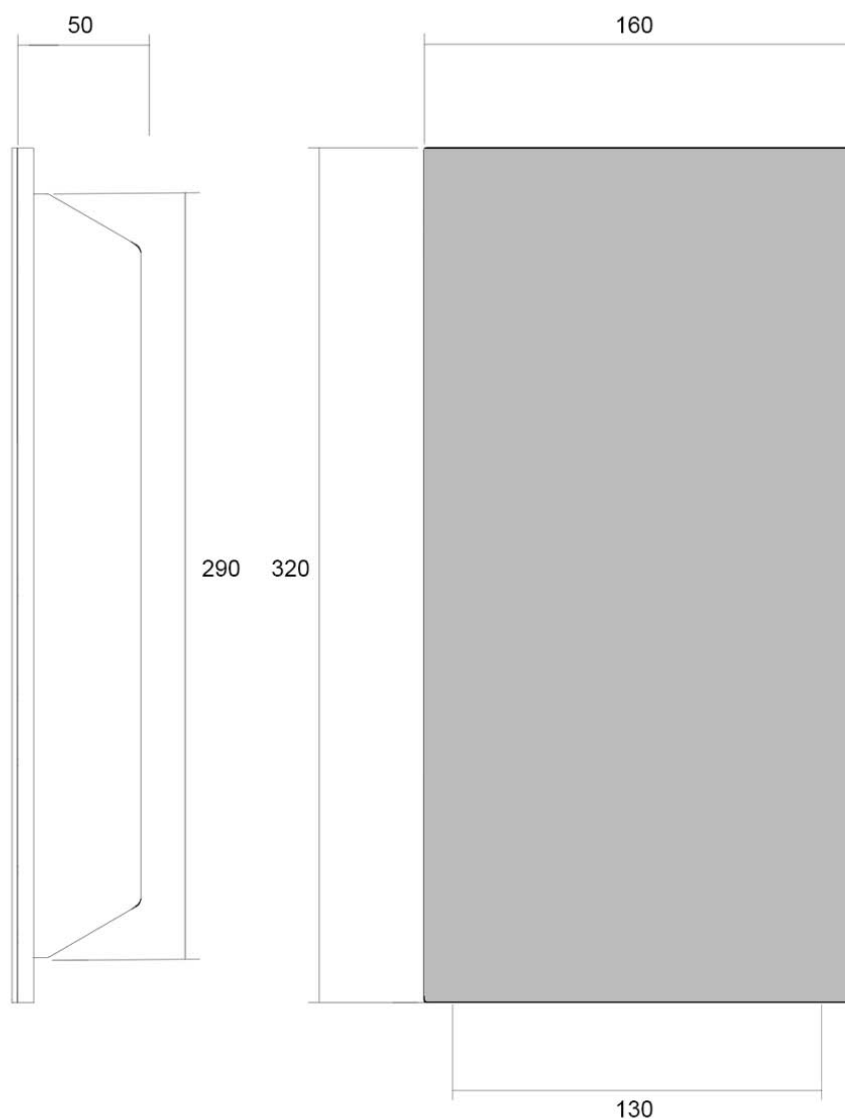

Altre immagini



