

Posto esterno video a 2 ingressi DIVISION 530S - colore RAL con applicazione in acciaio inox - Comelit VIDEO set completo Wifi

Codice articolo 530S-ES-KSCSWIFI-2



Descrizione del prodotto

Posto esterno video a 2 ingressi DIVISION 530S - Colore RAL con applicazione in acciaio inox - Set completo Comelit VIDEO Wifi

Questa piastra per campanello, semplice ed elegante, si integra perfettamente nella facciata dell'edificio. La placca frontale in più parti, realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 in un colore a scelta, è montata su un telaio in acciaio inox da 5 mm e spicca leggermente dalla parete dell'edificio. Il pannello frontale in acciaio inox con campanello a pressione illuminato in bianco costituisce un accento. I singoli pannelli frontali possono essere cambiati in qualsiasi momento, in modo da poter sostituire il modello di telecamera anche a distanza di anni. Sistema videocitofonico integrato Comelit, comprensivo di stazione domestica con sistema Wi-Fi integrato per l'accesso mobile tramite app per smartphone.

I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno per 2 persone in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
- Pannelli frontali intercambiabili verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello frontale con pulsante campanello in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato con grana 240.
- Scatola di montaggio in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato con grana 240.
- Dimensioni della piastra campanello: L 160 x H 310 x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 280 mm x P 50 mm
- A scelta, per montaggio a incasso o in superficie.
- Pulsante campanello a corsa breve 8-12V DC con illuminazione anulare a LED di colore bianco.
- Compreso altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch, alimentatore a 2 fili 1209 e videocitofono 6741W.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della stazione interfonica

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DIVISIONE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Tipo di montaggio	Montato in superficie, Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	130 160
Altezza in mm	230 260
Profondità in mm	52,0
Peso in kg	4
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo

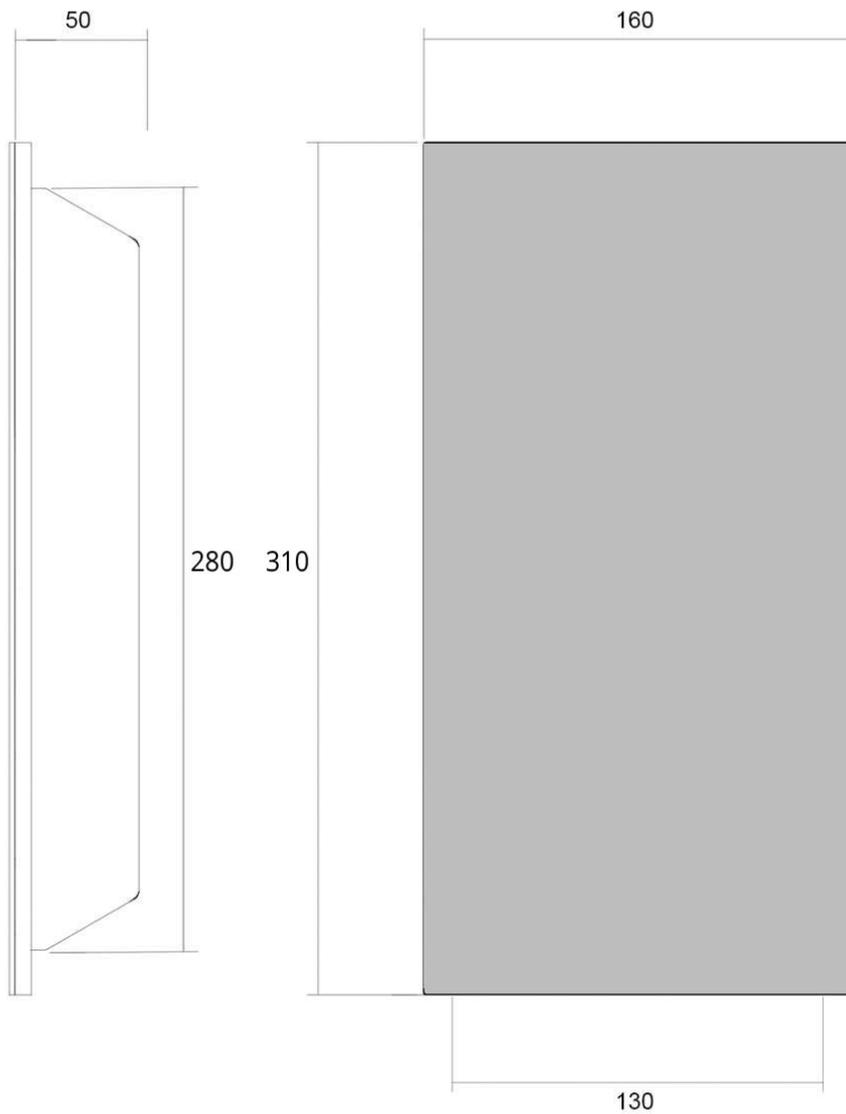

Altre immagini

