

Applique di design KEPLER MEDIUM 300x105 - 2 lati - acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | 300 mm x 105 mm | ? Colore a scelta

Codice articolo 634R



Descrizione del prodotto

Applique di design KEPLER MEDIUM 300x105 - 2 lati - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità in acciaio inox verniciato a polvere per uso interno ed esterno. Questo apparecchio con luce bianca calda ha un'uscita di luce sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x LED 7,8 W incluso convertitore, collegamento diretto 230V, 50Hz, colore della luce bianco, 3000°K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- Piastra a parete con 2 fori di fissaggio 6x10 mm, distanza verticale 60 mm, distanza orizzontale 220 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm², terminale di collegamento 2x2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti a brugola, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Eseguire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarlo contro la piastra a parete con le quattro viti a brugola.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	2x LED, 7,8 Watt
Serie	KEPLER
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Classe di protezione	I

Dimensioni

Larghezza in mm 150


Altezza in mm 105

Larghezza totale in mm 150


Profondità in mm 105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

Schizzo


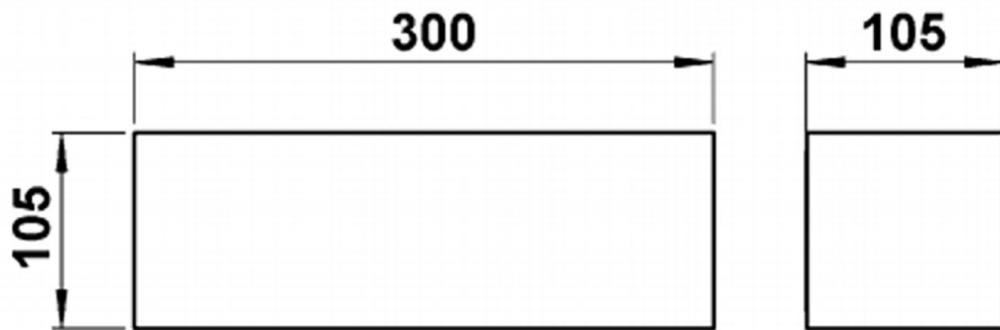


Befestigungs- löcher 6x10

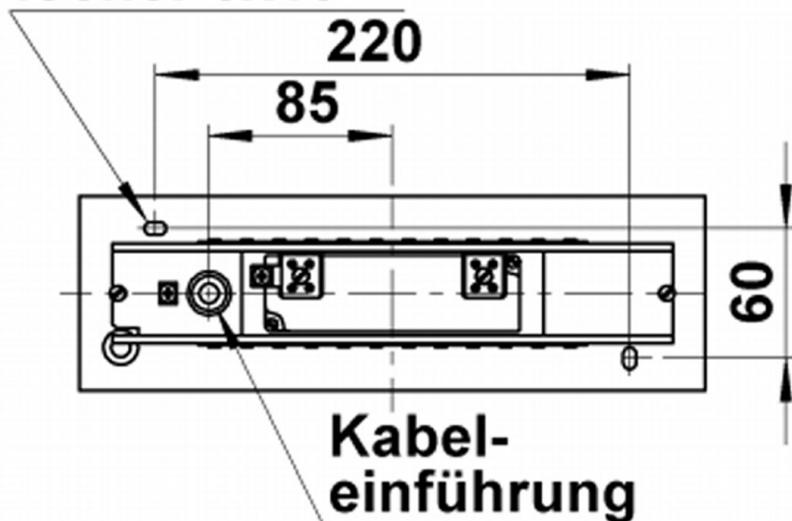

Wandschild kann gedreht werden!

Altre immagini

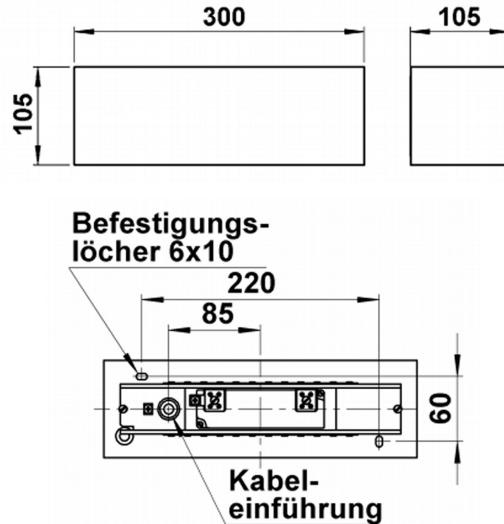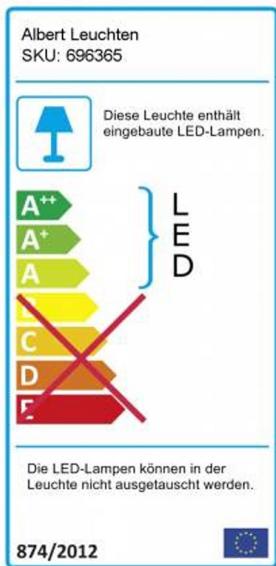

Wandschild kann gedreht werden!