


Edelstahl Sprechanlage zur Unterputzmontage - GIRA System 106 - 1-fach | 1 volta | senza | Gira System 106 set completo audio | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 527-UP-1-KSAGI106

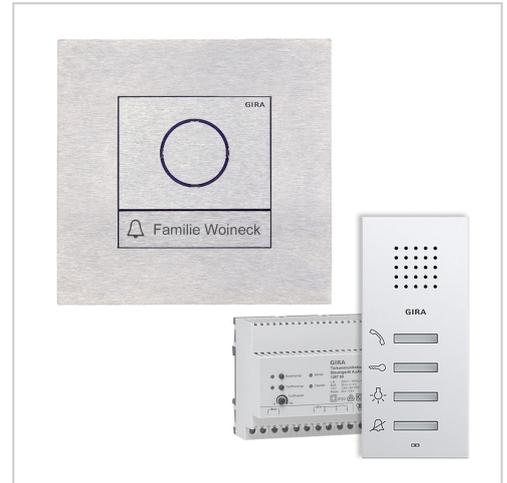

Descrizione del prodotto

Edelstahl Sprechanlage zur Unterputzmontage - GIRA System 106 - 1-fach

Sprechanlage zur Unterputzmontage des GIRA System 106. Nahtlos integriertes Gira System 106 im flächenbündigen Design. 1 GIRA Systemmodul ist enthalten, so kann die Sprechanlage direkt eingesetzt werden. Die passende GIRA Wohnungsstation und das Steuergerät zur Vervollständigung dieses Sprechanlagen-Sets sind enthalten.

- Fronblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Unsichtbare Befestigung mit rückseitigen Bolzen.
- Empfohlenes Ausschnittmaß: H 143mm x B 143mm x T 50mm.
- Inkl. GIRA Wohnungsstation & Steuergerät beiliegend, System 106 Türstationsmodul verbaut.

Türstationsmodul Gira System 106 - 5565 920, verbaut ohne Verkabelung

- Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
- Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung.
- Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul).
- Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt.

Wohnungsstation AP Gira 1250XX, beiliegend

- Komplett vormontierte Wohnungsstation Aufputz, dadurch schnelle und saubere Installation.
- Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
- Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
- Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte.
- Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
- Befestigungslöcher für die Montage.
- Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
- Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
- Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung.
- Mithörsperre.
- Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Steuergerät Audio REG Gira 128700, beiliegend

- Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
- AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
- Permanenter AC 12 V Ausgang zur Spannungsversorgung eines TKS-TK-Gateways.
- Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
- Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Caratteristiche del prodotto

Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	190
Altezza in mm	190
Profondità in mm	20,0
Condizioni di consegna	Lieferung erfolgt montiert

Altre immagini

