

Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP con vano portagiornali - RAL a scelta - Sistema videocitofonico DoorBird | con scomparto per giornali | Profondità 200 mm | con 1 cassetta per le lettere

Codice articolo 215-UP-1-SP-ZF-DB-200



## Descrizione del prodotto

# Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE AP con vano portagiornali - RAL a scelta - sistema videocitofonico DoorBird

Cassetta delle lettere da incasso di alta qualità con vano portagiornali e videocitofono IP D2100E o D1100E perfettamente integrato nel design da incasso. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non venga accartocciata, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5



- Cassetta per le lettere da incasso realizzata interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di voi.
- A scelta, con numero civico e nome incisi al laser.
- Scomparto per giornali (BH 400x200 mm) in acciaio inox #########\_1\_\_ (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta, con iscrizione laser in acciaio inox "Zeitung" (carattere ARIAL, se si tratta di nome/numero civico, lo stesso carattere scelto).
- Lo scomparto per i giornali può essere aperto dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox da 2 mm 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.

#### Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016

grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016

bianco traffico

Serie GOETHE
Tecnologia di connessione LAN

Numero di pulsanti del

campanello

1 pulsante

Funzioni Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera

Scatola delle funzioni preparata per il produttore

Uccello da porta

Materiale di base Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)

Numero civico Come incisione laser

Etichettatura dei nomi Etichettatura dei nomi come incisione laser

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Numero di scatole con 1 cassetta per le lettere

Scatola singola a volume

Jumbo > 30 litri

Tipo di montaggio

Montaggio ad incasso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



#### Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm BK 400,0 | ZF 200,0

Larghezza della singola scatola in mm 400,0

Volume in litri BK 32,0 | ZF 16,0

Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0 Larghezza della fessura per le lettere in mm 360,0

Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm Dimensione esterna 1050,0 | dimensione di installazione 1005,0 Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm Dimensione esterna 450,0 | dimensione di installazione 405,0

Altezza complessiva in mm consigliato 1500,0 - 1700,0


**Profondità in mm** 200,0 | dimensione di installazione 203,5

Peso in kg 28

Condizioni di consegna La consegna è assemblata



### Schizzo

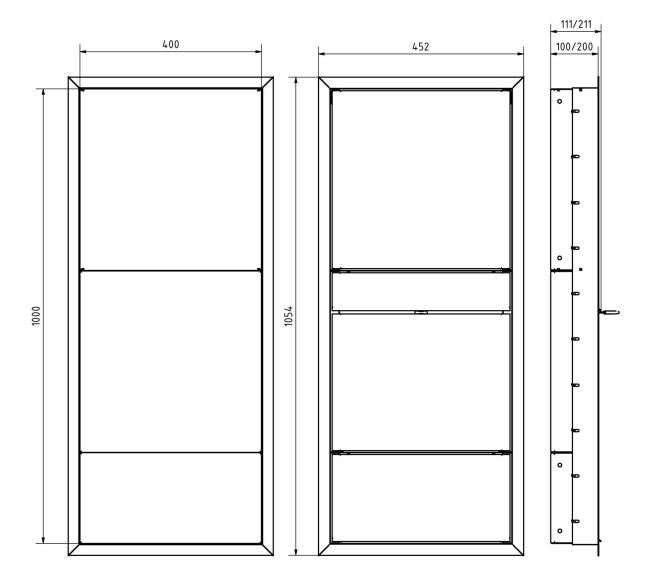



# Altre immagini





