

Cassetta per le lettere da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP Elegance II - RAL a scelta | Profondità 100 mm

Codice articolo 382XU-1-E2-100



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XU UP Elegance II - RAL a scelta

Moderna cassetta per le lettere da incasso - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. Completata dal coperchio di design Elegance con una discreta linea di demarcazione, un numero civico e una scritta del nome in caratteri grigi di alta qualità realizzati al laser.

La cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere da incasso il nostro top seller. Un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, un labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, un pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere da incasso. Il telaio da incasso in acciaio inox V2A è dotato di una guarnizione in gommapiuma e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta per le lettere da incasso interamente in acciaio inox V2A con cassetta per le lettere, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero e portapacchi.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Coperchio in acciaio inox V2A 1.4301, lucido. A scelta con iscrizione laser in grigio. Numero civico alto circa 80-100 mm e nome alto circa 15-25 mm.
- Telaio del coperchio in gesso in profilo angolare di acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	380,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	405,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	6
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

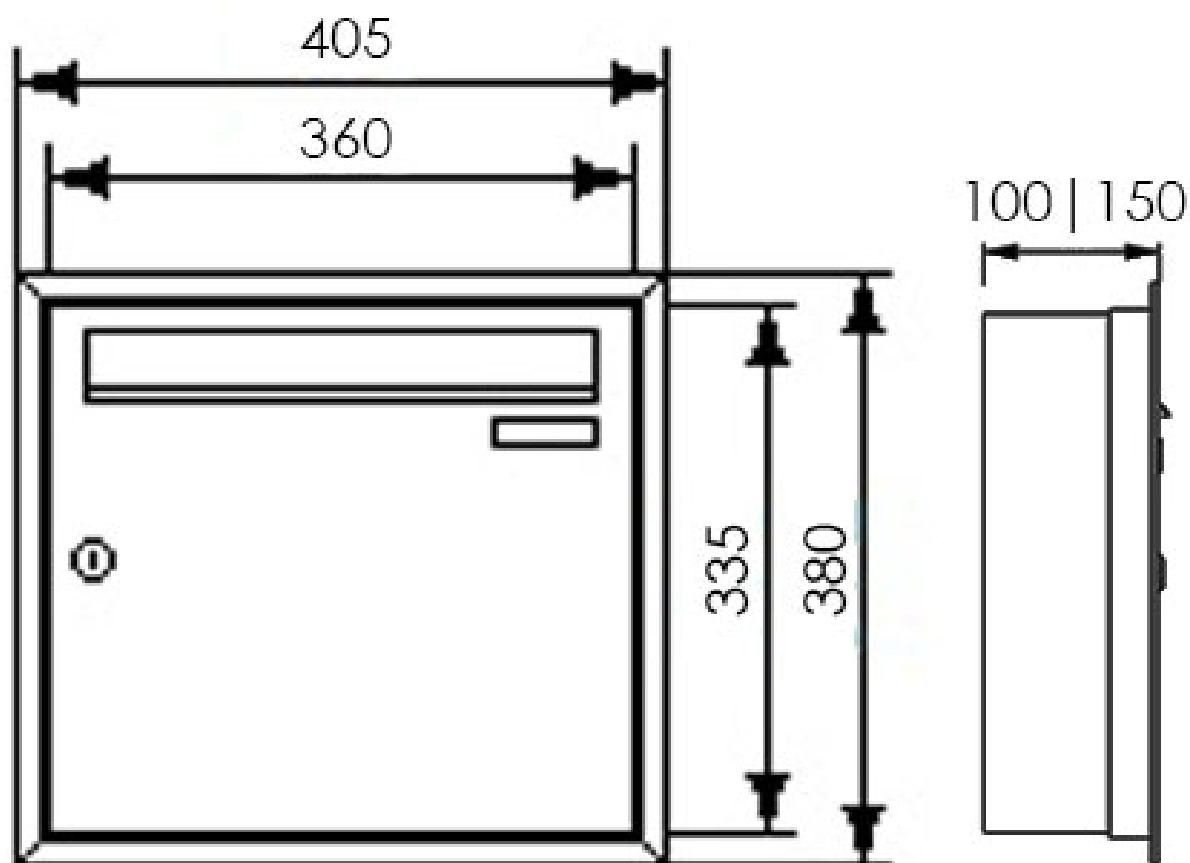

Altre immagini



