

Applique PREMIUM con rilevatore di movimento 165x330 verniciato a polvere | con rilevatore di movimento

Codice articolo 627RBW



Descrizione del prodotto

Applique PREMIUM con rilevatore di movimento 165x330 verniciato a polvere

Applique LED di alta qualità in un colore RAL a scelta. Si abbina alla serie di cassette per le lettere PREMIUM 205.

- L'applique da esterno è realizzata in acciaio inox con vetro opalino, con piastra di montaggio separata in fusione di alluminio, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Include un rilevatore di movimento integrato.
- Base E 27, adatta a sorgenti luminose di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Senza sorgente luminosa.
- Grado di protezione IP 44 - classe di protezione I
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questa lampada è necessario rispettare le norme di sicurezza elettronica nazionali e internazionali. Rimuovere la piastra a parete dal corpo illuminante utilizzando le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi di silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Serrare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico

Classe di protezione IP44

Sorgente luminosa senza

Funzioni Rilevatore di movimento

Materiale di base Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

Classe di protezione I

Dimensioni

Larghezza in mm 165


Altezza in mm 205

Larghezza totale in mm 165

Profondità in mm 100,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

Schizzo

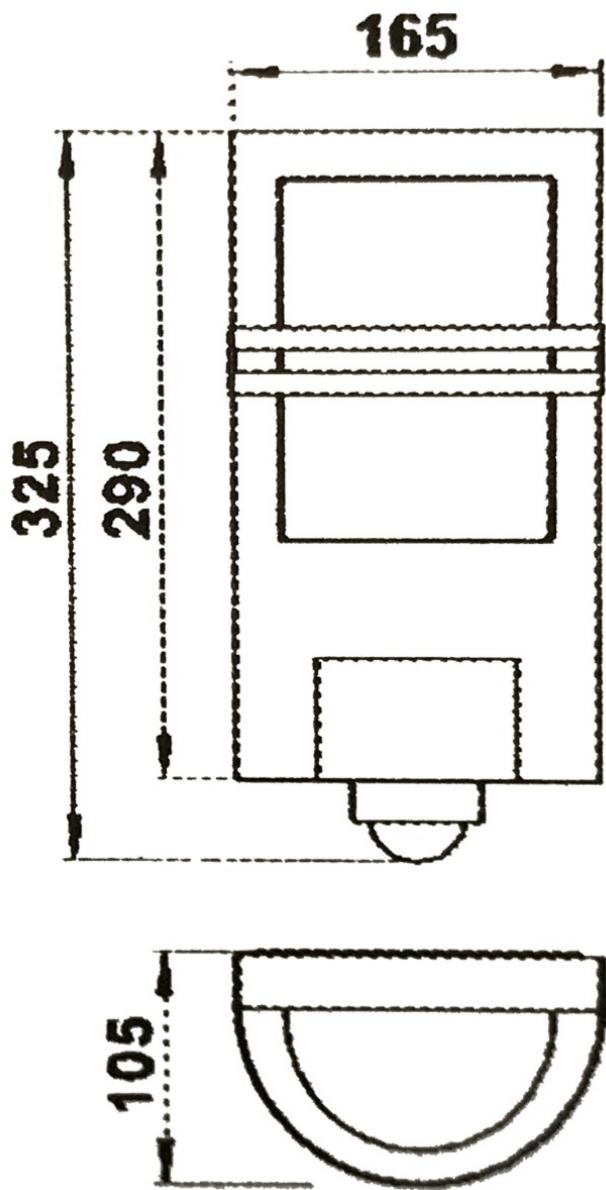

Altre immagini

