

# 11 Sistema di cassette per le lettere da incasso 6x2 Design BASIC 385A- VA AP - acciaio inox V2A, lucido | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | con 11 cassette per le lettere | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 385A-VA-11W



## Descrizione del prodotto

Sistema di cassette per le lettere da parete 11 6x2 in acciaio inox V2 A lucido - Design BASIC 385A-VA incl. rivestimento laterale e copertura antipioggia - cassette per le lettere orizzontali

Moderno sistema di cassette per le lettere da parete per 11 parti prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema di cassette per le lettere è realizzato interamente in acciaio inox V2A, lucidato. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapiovvia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a ribalta con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a 11 punti di fissaggio, interamente in acciaio inox V2A, lucido**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio inox V2A, lucidato, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 alte, anche le lettere più grandi entrano senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incl. rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- Per un facile montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

## Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Serie</b>	BASE
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale &gt; 10 litri
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di cassette per le lettere</b>	con 11 cassette per le lettere
<b>Superficie/colore</b>	Terra
<b>Tipo di montaggio</b>	Montato in superficie

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	110,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	300,0
<b>Volume in litri</b>	12
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	265,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	660,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	600,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	608,0
<b>Profondità in mm</b>	435,0
<b>Peso in kg</b>	65
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito parzialmente smontato

Schizzo

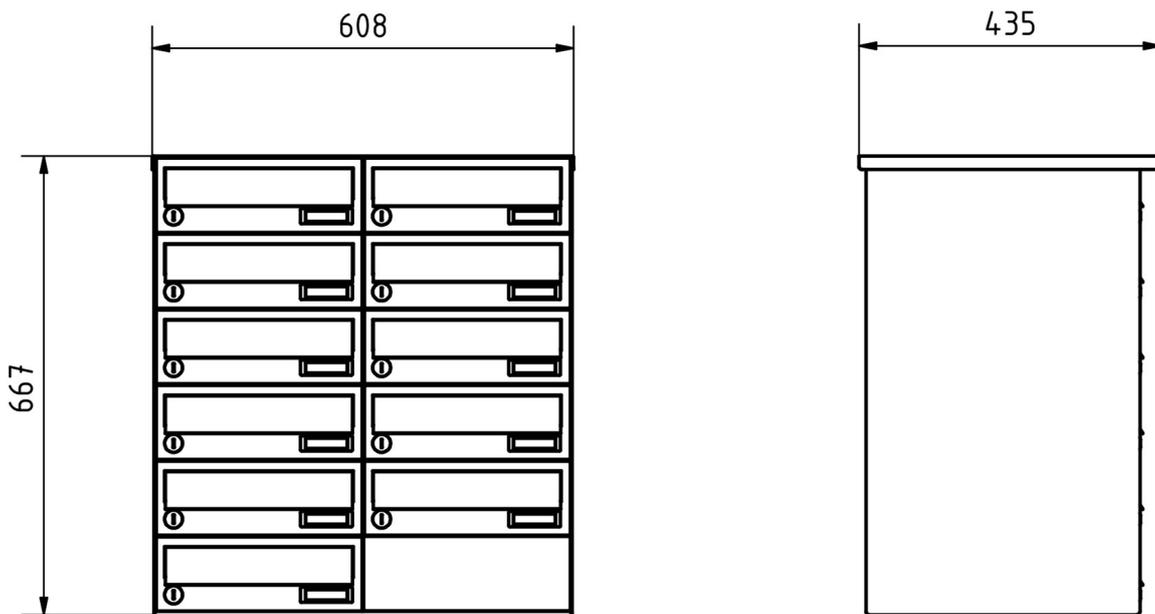

## Altre immagini

