

Cassetta per le lettere da parete in acciaio inox modello designer - GIRA System 106 - Videocitofono - Set completo VIDEO

Codice articolo 515DW-KSVGI106



Descrizione del prodotto

Cassetta delle lettere da parete in acciaio inox modello designer - GIRA System 106 - Sistema videocitofonico - Set completo VIDEO

Cassetta per le lettere passante di alta qualità della Briefkasten Manufaktur. Grazie alla lunghezza dell'asta variabile tra 270 e 400 mm, questa cassetta per le lettere può essere installata in quasi tutti i tipi di muratura. Il palo viene rimosso dalla parte posteriore. Le placche anteriori e posteriori in acciaio inox V2A da 2 mm, lucidate, possono essere fissate al muro in modo invisibile grazie al collegamento a vite all'interno del fusto. Non sono visibili viti di fissaggio. Sistema Gira 106 perfettamente integrato nel design da incasso. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. La stazione di casa GIRA e l'unità di controllo per completare questa cassetta per le lettere sono incluse. I moduli possono essere sostituiti in qualsiasi momento grazie al semplice sistema di montaggio.

È una cassetta per le lettere che attira l'attenzione. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design con GIRA System 106. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere di design in acciaio inox, realizzata in acciaio inox V2A da 2 mm, 1.4301 a grana 240, lucidato.
- Sportello posteriore per l'asporto della posta 300x100 mm, apertura da sinistra a destra. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dal lato anteriore, dimensioni: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza sgualcirsì. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- Dimensioni pannello frontale L 450 mm x H 500 mm.
- Dimensioni piastra di copertura con sportello di rimozione L 450 mm x H 250 mm.
- Dimensioni dello scivolo lettere L 380 mm x H 210-280 mm.
- Lunghezza variabile dello scivolo 270-400 mm.
- Targhetta in acciaio inox, lucidata. Il vostro nome può essere inciso al laser sulla targhetta.
- Opzionalmente con numero civico, inciso al laser.
- Incl. Posto di comando e centralina GIRA inclusi, modulo posto esterno System 106, modulo info e modulo telecamera installati.

GIRA

Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio

- Una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce è nascosta dietro la lastra di vetro nero sostituibile. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre al corrente di ciò che accade fuori dalla porta di casa.

Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato

- Per i numeri civici che devono essere ben visibili.

Modulo posto esterno Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad esempio, necessario per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

Posto esterno Gira Video 7 1209xx, chiuso

- Posto interno video con display a colori TFT da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per il montaggio in superficie o a parete con scatola da incasso o scatola da parete con intercapedine. Con il supporto opzionale (vedere gli accessori) può essere posizionata anche su un mobile. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per la memorizzazione interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

Dispositivo di controllo video REG Gira 128800, in dotazione

- Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere DCS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con le porte.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V CA per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita a relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.



Caratteristiche del prodotto

Serie	GRIMM
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri, Grande > 16 litri
Superficie/colore	Terra
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore



Dimensioni

Volume in litri	21,0 - 31,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	63,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	320,0
Profondità in mm	270,0 - 400,0
Peso in kg	32
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato

Schizzo

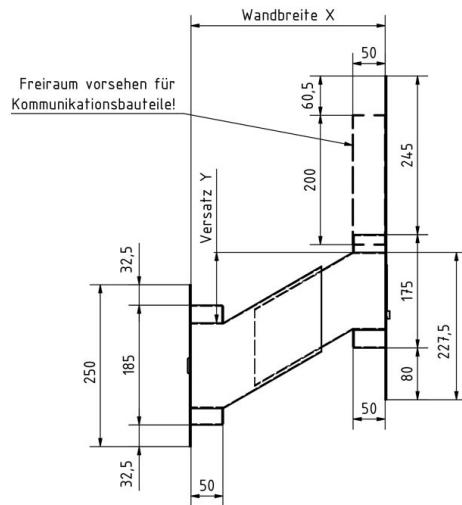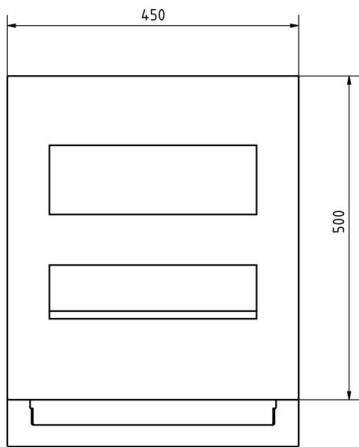

Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5



Altre immagini

