

Applique PREMIUM con rilevatore di movimento 260x355 verniciato a polvere | con rilevatore di movimento

Codice articolo 626RBW



Descrizione del prodotto

Applique PREMIUM con rilevatore di movimento 260x355 verniciato a polvere

Scoprite la nostra lampada da esterno premium con rilevatore di movimento integrato, realizzata in acciaio inox nel colore RAL prescelto e vetro opalino, esteticamente gradevole e funzionale. La luce per esterni è realizzata in acciaio inox di alta qualità, che offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Il vetro opalino assicura una piacevole distribuzione della luce e aggiunge un tocco di stile alla vostra area esterna. Il design senza tempo si adatta perfettamente a diversi stili architettonici e conferisce alla vostra casa un'atmosfera elegante. La piastra di montaggio separata, realizzata in fusione di alluminio, non solo garantisce una maggiore stabilità, ma rende la lampada particolarmente resistente alle intemperie. Con un grado di protezione IP44 e una classe di protezione I, la lampada è ideale per l'uso esterno e resiste alla pioggia, alla polvere e ad altri influssi ambientali. La lampada da esterno è dotata di una base E27 e può essere utilizzata con lampadine di classe energetica da A++ a E, con una potenza massima di 57 W. In questo modo si ha la libertà di scegliere la luminosità e l'efficienza energetica desiderate. Si prega di notare che la sorgente luminosa non è inclusa nella fornitura.

La lampada da esterno viene fornita con una pratica piastra di montaggio in alluminio fuso, che consente un montaggio semplice e sicuro. Con i nostri accessori di montaggio, l'installazione è un gioco da ragazzi e si può fissare rapidamente la luce nella posizione desiderata.

- La luce per esterni è realizzata in acciaio inox con vetro opalino, con piastra di montaggio separata in fusione di alluminio, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Include un rilevatore di movimento integrato.
- Base E 27, adatta per lampadine di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Senza sorgente luminosa.
- Grado di protezione IP 44 - classe di protezione I
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questa lampada è necessario rispettare le norme di sicurezza elettronica nazionali e internazionali. Rimuovere la piastra a parete dal corpo illuminante utilizzando le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi di silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Serrare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	senza
Funzioni	Rilevatore di movimento
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Classe di protezione	I

Dimensioni

Larghezza in mm 260



Altezza in mm 260

Larghezza totale in mm 260

Profondità in mm 100,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

Schizzo

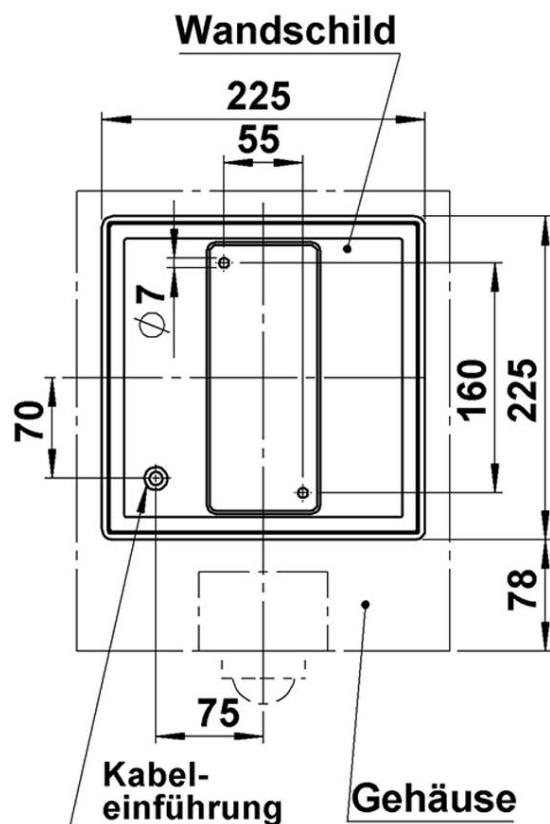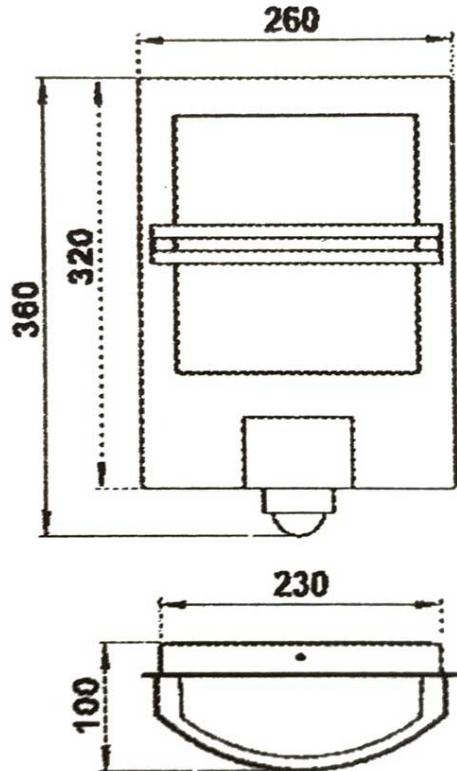

Altre immagini

