

Cassetta per le lettere a 4 colonne BASIC 385-9016 ST-R con campanello - bianco traffico RAL 9016 | RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco | In alto | con 4 cassette per le lettere

Codice articolo 385-9016-4-SP



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere a 4 colonne design BASIC 385-9016 ST-R con campanello - bianco traffico RAL 9016

Moderna cassetta per le lettere a 4 colonne prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in bianco traffico RAL 9016, gli elementi di supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di introduzione con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Cassetta per le lettere a 4 montanti in acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaca
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e grandi si inseriscono anche qui senza sgualcirsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, lucidato per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.
- Parte del campanello citofonico in acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaca.
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Campana rotonda in acciaio inox tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo La targhetta è a prova di urti e di impronte, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio dei cavi invisibile attraverso l'elemento del supporto.

Informazioni importanti:

Il montante è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.



Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301

Serie BASE
Numero di pulsanti del campanello 4 pulsanti

Funzioni Interruttore della luce, Stazione interfonica

Scatola delle funzioni preparata per il

produttore

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelite

Scatola singola a volume Normale > 10 litri

Numero di scatole con 4 cassette per le lettere

Etichettatura dei nomi Etichetta con il nome

Tipo di montaggioIndipendenteRitiro dell'articoloLato anteriore

Superficie/colore RAL 9016 bianco traffico

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm 110,0
Larghezza della singola scatola in mm 300,0
Volume in litri 12
Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm 265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm 300,0

Altezza complessiva in mm 1200,0 | 1500,0 | 1700,0


Larghezza totale in mm465,0Profondità in mm435,0Peso in kg32


Condizioni di consegna Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi




Schizzo

Montagebohrungen



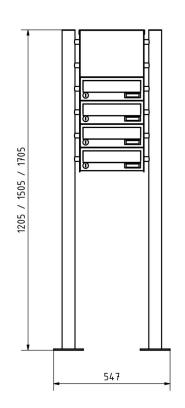





Altre immagini

