

Campanello di design - acciaio inox V2A verniciato a polvere - 5 parti - INDIVIDUALE | 5 | Preparazione individuale | 130 cm | ? Colore a scelta

Codice articolo 870-VAR-5-IND-130



Descrizione del prodotto

Campanello a colonna di design - acciaio inox V2A verniciato a polvere - 5 parti - INDIVIDUALE

Colonnina campanello di alta qualità per 5 parti, realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciata a polvere da Briefkasten Manufaktur. Questa colonna campanello è disponibile con 1-6 pulsanti di campanello. È possibile predisporre un foro vocale, una telecamera e un numero civico come optional. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Colonna campanello in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La parte vocale è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. Dimensioni: L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Numero civico alto circa 70 mm (max. 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta in plexiglas sostituibile, illuminata a scelta.
- Le scritte sulle targhette possono essere cambiate dal lato anteriore, a seconda delle necessità.
- Incl. alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico e targhetta, se selezionati).
- 5x pulsanti tondi in acciaio inox per campanello, a scelta con illuminazione a LED.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante incorporato non incluso) per impianto citofonico.
- In opzione con adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Incl. 6x tappi coprivite in acciaio inox V2A, lucidati in modo che le viti per il fissaggio del pannello frontale non siano visibili. Vedere le immagini.
- Il piedistallo completamente saldato è in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere. L'altezza di costruzione è di 1,30 m o 1,60 m.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura.
 Vedere le immagini.
- È possibile il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.



La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1 ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016

grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016

bianco traffico

Serie Numero di pulsanti del

campanello

GRIMM 5 pulsanti

Funzioni Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera

Scatola delle funzioni preparata per il produttore

LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom

/ COMMEND

Etichettatura dei nomi Etichetta con il nome

Tipo di montaggio Indipendente

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Numero civico Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm 640,0 Larghezza della singola scatola in mm 190,0

Altezza complessiva in mm 1300,0 | 1600,0


Larghezza totale in mm220,0 (piastra di appoggio 320,0)Profondità in mm110,0 (piastra di appoggio 210,0)

Peso in kg 40

Condizioni di consegna La consegna è assemblata



Schizzo

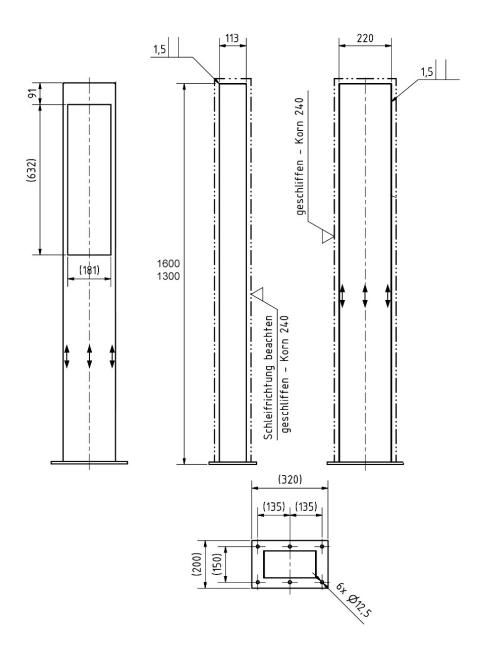



Altre immagini











